

LE PARTENAIRE POUR SÉCURISER VOTRE AVENIR







PROTECTION

Protection Incendie - Isolation - Second Œuvre

Espace de la Butte Gayen
9 Route de Mandres - 94440 SANTENY
Tél. 01 45 98 21 71 - Fax. 01 45 98 23 97
e-mail : contact@2fprotection.fr
www.2fprotection.fr

DOCUMENTATION C T P / V T P

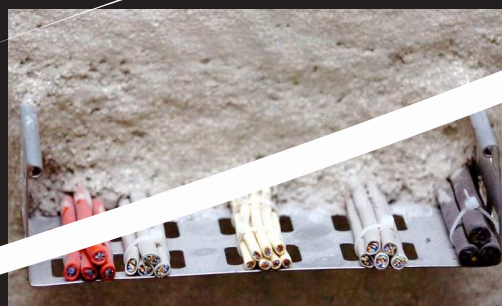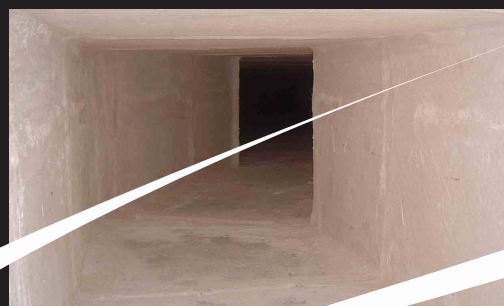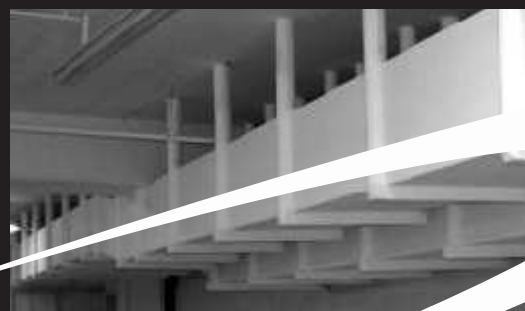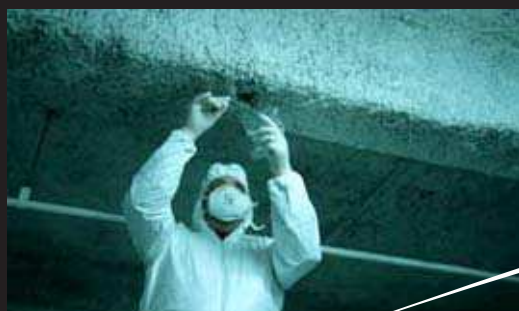



GAINES CF

Notre département installation, vous propose sur toute la France, la réalisation de gaines coupe-feu 2 à 4 heures :

CTP : Caniveaux préformés 3 faces + couvercle ou simple assemblage de 4 plaques. Les gaines coupe-feu 2 heures ont pour objectif la protection des câbles électriques, des canalisations, ainsi que la réalisation de gaine de ventilation et de désenfumage.

Le système préformé 3 faces peut servir de chemin de câble, ce qui vous permettra de supprimer l'opération de réalisation de votre cheminement.


Les dimensions préformées fabriquées en usine vont jusqu'à 650 mm. Au-delà, la gaine sera réalisée à l'aide de plaques directement assemblées sur site.

Les éléments ont une épaisseur de 45 mm et sont composés de plâtre, de fibre de verre, ainsi que de vermiculite.

L'ensemble des éléments de la structure sont protégés par leur propre coquille permettant ainsi d'obtenir une gaine coupe-feu 2 heures étanche aux fumées et aux gaz de combustion.

Demandez votre devis gratuit au service commercial:

service-commercial@2fprotection.fr

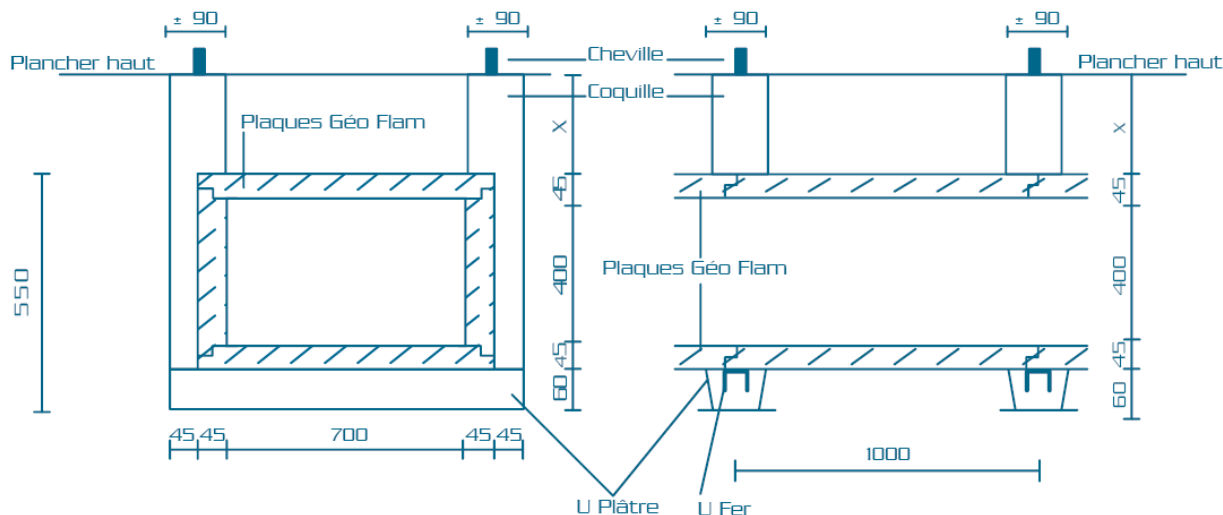

VTP CF

VOLUME TECHNIQUE PROTEGE



On entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.

VTP :

Réalisé à l'aide de staff, de béton cellulaire ou de plaques cellulo calcaire, il peut être équipé de porte acier ou bois, de trappe et de bouches d'aération, permettant ainsi d'obtenir un volume technique coupe-feu jusqu'à 2 heures.

Demandez votre devis gratuit
au service commercial:

service-commercial@2fprotection.fr

