

# ISO CUB


## GAMME Iso Pro

Poids —————> 2,3 TONNES

Chez ISOCUB, nous concevons des bungalows préfabriqués sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Que vous cherchiez un bungalow de chantier, un abri de jardin ou un espace de vie fonctionnel et accueillant, nous avons la solution.

Dimensions intérieures : l 2270 x L 5890 x h 2530mm

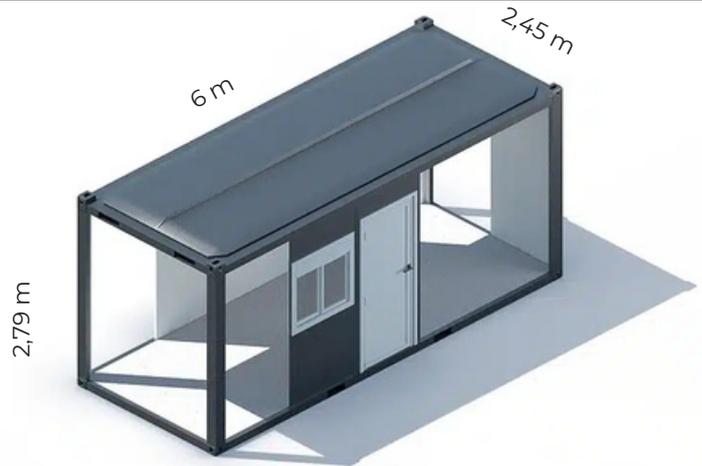

### PANNEAU SANDWICH

50 mm mousse polyuréthane et acier galvanisé 2 faces

Face intérieure : RAL 9010  
Face extérieure : RAL 7016

### MENUISERIES EXTÉRIEURES

- 1 Porte extérieure tirant droit Aluminium laqué gris RAL 7016 : 870 x 2060mm (PU 760mm) avec poignée et serrure standard.
- 1 Fenêtre coulissante standard PVC gris RAL 7016 : 830 x 900mm simple vitrage avec ou sans barreaudage intégré.

### INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- 1 Prise de raccordement hypra 32A Prise mâle 220V
- 1 Tableau 1 rangée 220V / 50 Hz intégré au plafond
- 2 Plafonniers LED 60 x 60cm
- 2 Prise de service 16A + T
- 1 Interrupteur

### STRUCTURE ET PANNEAUX ACIER



### BUNGALOW EN KIT

