

Serrure pour Issue de Secours

27600 : Serrure électrique applique
électro-magnétique certifiée NFS 61-937

- **Verrouillage électrique pour contrôle des issues de secours**
- **Fonctionnement autonome issue de secours**
- **Pêne condamnable à double action par basculeurs**
- **Serrure certifiée NFS 61-937**

Descriptif produit:

- Serrure 27600 à sécurité positive pour porte issue de secours poussant, tirant ou va-et-vient à condamnation du pêne double action.
- Contrôle optoélectronique de la position du pêne.
- Fonctionnement autonome de la serrure.
- Serrure autoprotégée indémontable porte fermée.
- Leds de signalisation intégrées de l'état de la porte : verrouillée, déverrouillée et ouverte.
- Fonctionnement autonome de la serrure en 24V TBTS.
- Contacts secs pour informations:
 - Position porte
 - Porte déverrouillée
 - Alarme défaut
 - Présence capot
- Résiste à une poussée de 6000 N.

Procès verbal essai CNPP
n°SD 03.01.08



Avantages produit:

- Serrure pour porte issue de secours, poussant, tirant ou va-et-vient.
- Fonctionnement autonome par carte électronique intégrée.
- Signalisation intégrée par leds.
- Pose simple et rapide, sur tout type de porte.
- Raccordement par bornier débrochable.
- Design.

Produit classifié DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) au sens de la norme NFS 61-937 - fiche XIV

Nécessité de respecter les règles d'installation prescrites par la norme NFS 61-932

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions serrure: 170 x 96,5 x 60 mm.
- Gâche: 170 x 40 x 60 mm (livrée avec la serrure).
- Capot inoxydable épaisseur 2 mm.
- Poids serrure: 2,3 kg.

Caractéristiques électriques

- Fonctionnement autonome: 24VCC +/- 15% - 5W (3,5 W pour la sécurité positive).
- Informations délivrées par contacts inverseurs 30 VA, 48VTBTS, 3A:
 - Relais porte verrouillée
 - Relais porte fermée
 - Relais autoprotection serrure
- Alimentation extérieure 24VDC, alimentation TBTS.


Variantes

- Existe en version 2 vantaux sous référence 27700: doc 298D.
- Existe en version 1 ou 2 vantaux avec fonction jour/nuit.
- Existe en modèle simplifié 1 vantail sous référence 27604 (24V ou 48V): doc 362E.
- Existe en version centralisable, sous UGCIS.


Périphéries et accessoires à la demande

- Boîtier bris de glace.
- Alimentation secourue.
- Tous donneurs d'ordre.

Doc technique: Doc 189

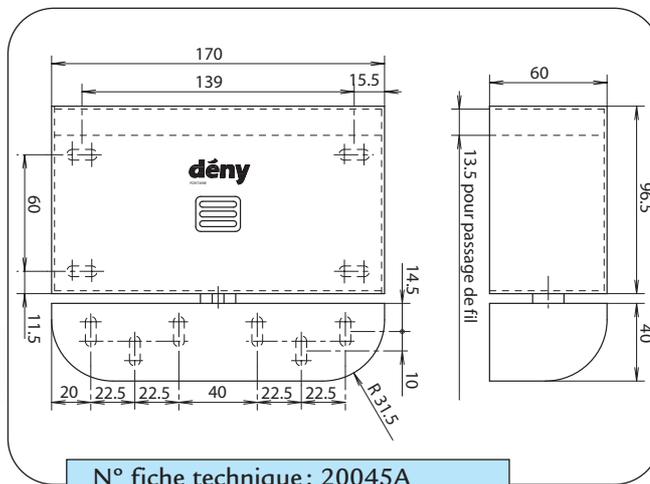

N° fiche technique: 20045A

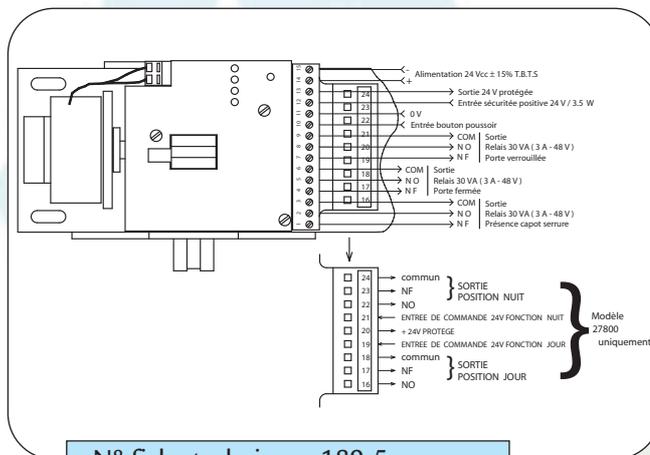

N° fiche technique: 189-5

Couleurs	Blanc	Autres RAL
Type de montage	haut de porte	intérieur / extérieur / usage occasionnel
Utilisation	intérieur	usage occasionnel
Pour porte	Bois	Métal
Mise en réseau possible	autonome	en réseau

* montage sur bandeau.
Autres variantes disponibles – nous consulter.