



CONTENEUR AMENAGÉ BUREAU

www.module-t.com


Spécifications Techniques

- **Structure** : structure en acier hautement galvanisé et prépeint en usine. Châssis plancher et plafond prémontés en usine. Montage rapide en deux heures.
- **Parois** : panneau sandwich à isolation laine de roche ou polyuréthane d'épaisseur 50mm, 60mm, 80mm ou 100mm suivant l'usage et les conditions climatiques.
- **Plafond** : isolation en polyuréthane de 40mm, 80mm ou 100mm.
- **Revêtement sol** : PVC 3mm (option : parquet ou céramique) sur plaque de fibre de ciment de 18mm d'épaisseur. Plinthe en PVC 06 cm (option : plinthe en aluminium de 6cm). Isolation plancher : laine de roche 50mm ou 100 mm.
- **Menuiserie Porte & Fenêtre** : fenêtre et porte d'entrée en aluminium ou PVC (option : porte et fenêtre sur mesure, porte PMR, porte d'entrée à triple serrure, porte d'entrée blindée, fenêtre et porte à baie vitrée, volet roulant en PVC ou aluminium, store brise-soleil, barreaudage anti-intrusion en acier peint ou en aluminium pour fenêtre et porte).
- **Fourniture (option)** : climatisation et mobilier.
- **Electrique et luminaire** : deux prises et deux luminaires Led 2x36W ou deux luminaires carrés inclus par modules de 6 mètres (option : prises réseaux et téléphoniques).
- **Kit de connexion (option)** : connexion en largeur ou longueur pour former des espaces de travail plus grand. Superposition possible en R+1 pour les modules standards.
- **Surtoiture (option)** : pannes et fermes de toiture en acier hautement galvanisé avec couverture en panneau sandwich ou tôle galvanisée et peinte. La surtoiture est recommandée en zone de forte pluie en cas de connexion d'au moins deux modules.


20 PIEDS

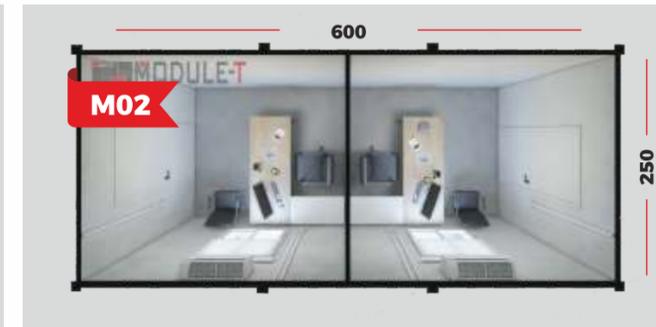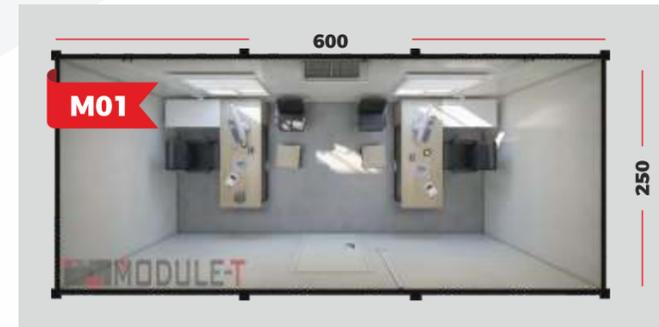

10 PIEDS


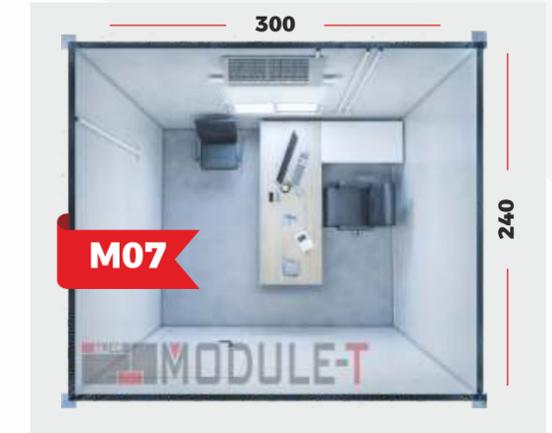


Bureaux modulaires
entièrement équipés!

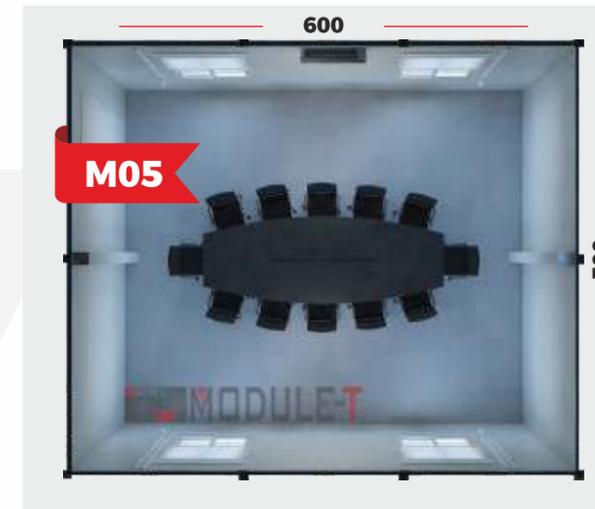

40 PIEDS


Nous expédions jusqu'à
10 modules 15m² en kit
dans un seul conteneur
maritime de 40 pieds.
Vos frais de transport
optimisés au maximum !

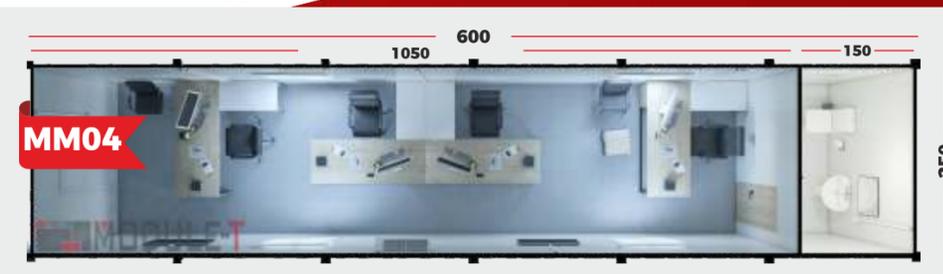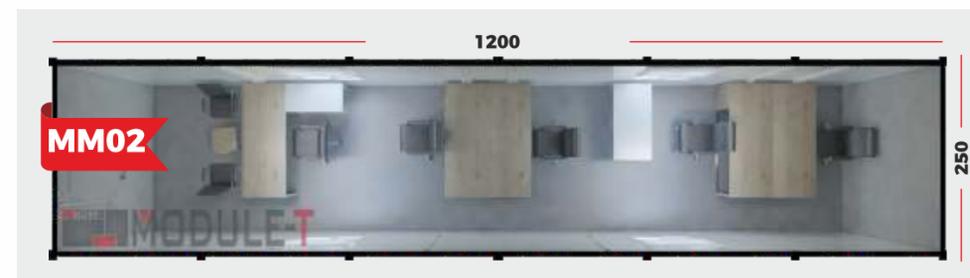

CONTENEUR AMENAGÉ EN STUDIO & DORTOIR

Spécifications Techniques

- ▣ **Structure** : structure en acier hautement galvanisé et prépeint en usine. Châssis plancher et plafond prémontés en usine. Montage rapide en deux heures.
- ▣ **Parois** : panneau sandwich à isolation laine de roche ou polyuréthane d'épaisseur 50mm, 60mm, 80mm ou 100mm suivant l'usage et les conditions climatiques.
- ▣ **Plafond** : isolation en polyuréthane de 40mm, 80mm ou 100mm.
- ▣ **Revêtement sol** : PVC 3mm (option : parquet ou céramique) sur plaque de fibre de ciment de 18mm d'épaisseur. Plinthe en PVC 06 cm (option : plinthe en aluminium de 6cm). Isolation plancher : laine de roche 50mm ou 100 mm.
- ▣ **Menuiserie Porte & Fenêtre** : fenêtre en aluminium ou PVC, porte d'entrée en aluminium ou tôle galvanisée et peinte, porte intérieure MDF. Option : porte et fenêtre sur mesure, porte PMR, porte d'entrée à triple serrure, porte d'entrée blindée, fenêtre et porte à baie vitrée, volet roulant en PVC ou aluminium, store brise-soleil, barreaudage anti-intrusion en acier peint ou en aluminium pour fenêtre et porte.
- ▣ **Sanitaire** : Lavabo céramique 37x45cm, receveur douche à cabine 102x92cm, wc type anglaise en céramique. Option : wc et lavabo inox, séparation sanitaire en stratifié compact.
- ▣ **Kitchenette** : évier en inox, meuble sous évier et plan de travail stratifié.
- ▣ **Fourniture (option)** : climatisation et mobiliers, équipements de cuisine, literie.
- ▣ **Electrique et luminaire** : deux prises et deux luminaires Led 2x36W ou deux luminaires carrés inclus par module de 6 mètres (option : prises réseaux et téléphoniques).
- ▣ **Kit de connexion (option)** : connexion en largeur ou longueur pour former des espaces de travail plus grand. Superposition possible en R+1
- ▣ **Surtoiture (option)** : pannes et fermes de toiture en acier hautement galvanisé avec couverture en panneau sandwich ou tôle galvanisée et peinte. La surtoiture est recommandée en zone de forte pluie en cas de connexion d'au moins deux modules.

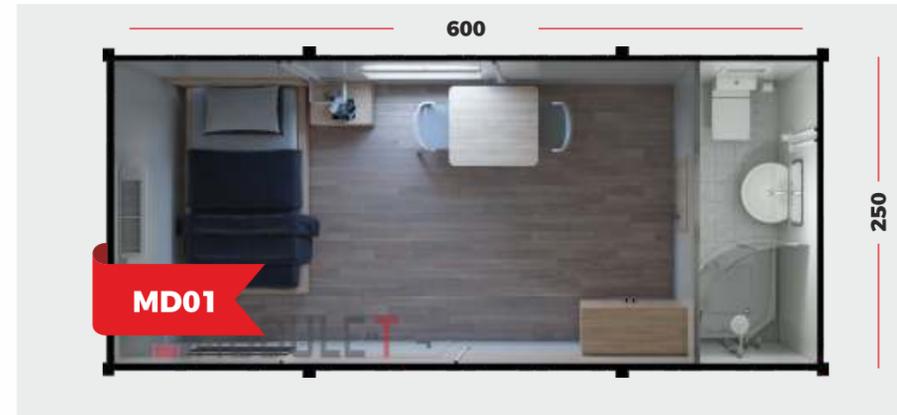

20 PIEDS



40 PIEDS



Conteneur habitable à

montage rapide !

Nous expédions jusqu'à 08 conteneurs type studio de 15m² en kit dans un seul conteneur maritime de 40 pieds. Vos frais de transport sont optimisés au maximum !



CONTENEUR VESTIAIRE

Spécifications Techniques

- **Structure** : structure en acier hautement galvanisé et prépeint en usine. Châssis plancher et plafond prémontés en usine. Montage rapide en deux heures.
- **Parois** : panneau sandwich à isolation laine de roche, polyuréthane ou mousse polystyrène d'épaisseur 50mm ou 60mm.
- **Plafond** : isolation en polyuréthane de 40mm ou 80mm.
- **Revêtement sol** : PVC 3mm (option : parquet zone humide ou céramique) sur plaque de fibre de ciment de 18mm d'épaisseur. Plinthe en PVC 06 cm (option : plinthe en aluminium de 6cm). Isolation plancher : laine de roche 50mm ou 100 mm.
- **Menuiserie Porte & Fenêtre** : fenêtre (vasistas 60x40mm) en aluminium ou PVC. Porte d'entrée en tôle galvanisée et peinte ou en aluminium. Porte intérieure sanitaire en PVC ou Mdf résistant à l'eau. Grille d'aération inclus. Option : porte sanitaire PMR, barreaudage anti-intrusion en acier peint ou en aluminium pour fenêtre et porte.
- **Sanitaire** : Lavabo céramique 37x45cm, receveur douche 102x92cm, wc type anglaise (ou wc turc) et urinoir en céramique. La plomberie est incluse. Option : wc et lavabo inox, sanitaire PMR, séparation sanitaire en stratifié compact.
- **Electrique et luminaire** : prises IP65 et luminaires IP65 Led 2x36W.
- **Fourniture (option)** : climatisation, vestiaires métalliques et bancs.
- **Kit de connexion (option)** : connexion en largeur ou longueur pour former des espaces sanitaires plus grand.
- **Surtoiture (option)** : pannes et fermes de toiture en acier hautement galvanisé avec couverture en panneau sandwich ou tôle galvanisée et peinte. La surtoiture est recommandée en zone de forte pluie en cas de connexion d'au moins deux modules.






Conteneurs vestiaires à

**montage rapide pour
vos chantiers !**

20 PIEDS


ous expéditions jusqu'à 10 conteneurs vestiaires de 15m² en kit dans un seul conteneur maritime de 40 pieds. Vos frais de transport sont optimisés au maximum !

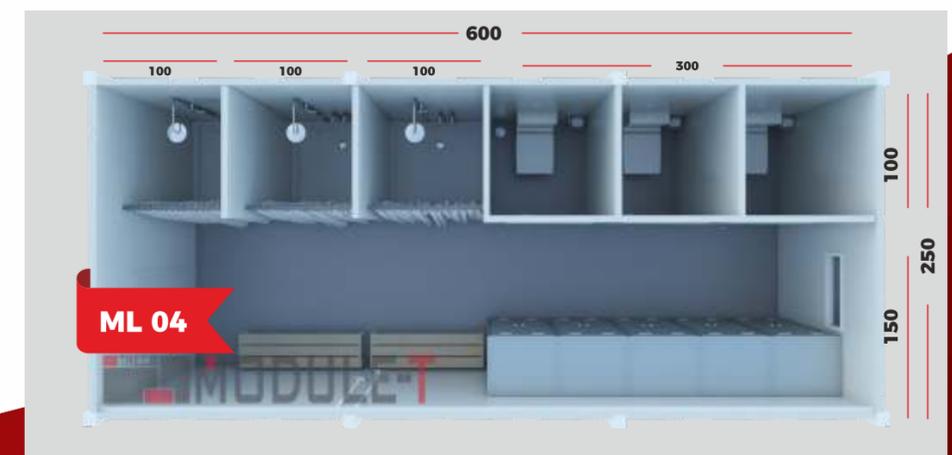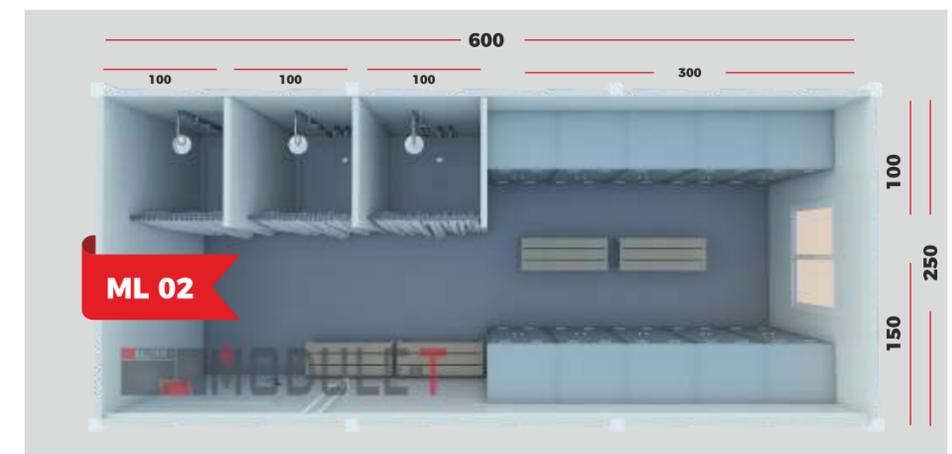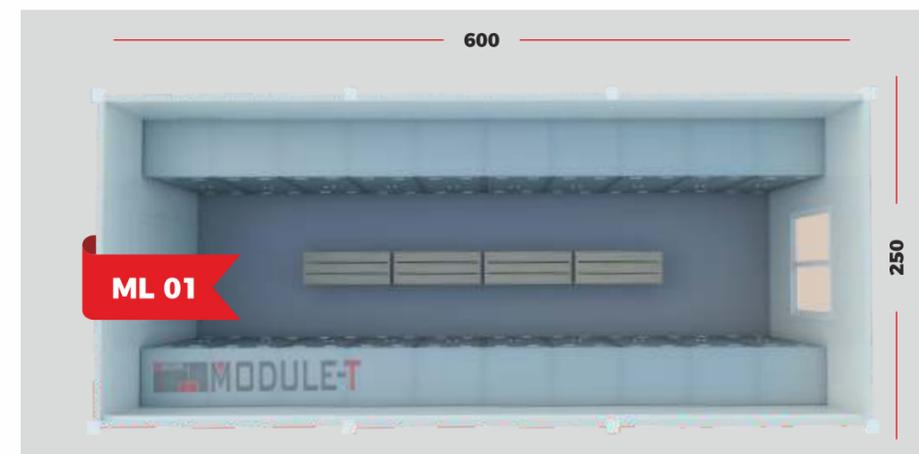




CONTENEUR WC & DOUCHE

- **Structure** : structure en acier hautement galvanisé et prépeint en usine. Châssis plancher et plafond prémontés en usine. Montage rapide en deux heures.
- **Parois** : panneau sandwich à isolation laine de roche, polyuréthane ou mousse polystyrène d'épaisseur 50mm ou 60mm.
- **Plafond** : isolation en polyuréthane de 40mm ou 80mm.
- **Revêtement sol** : PVC 3mm (option : parquet zone humide ou céramique) sur plaque de fibre de ciment de 18mm d'épaisseur. Plinthe en PVC 06 cm (option : plinthe en aluminium de 6cm). Isolation plancher : laine de roche 50mm ou 100 mm.
- **Menuiserie Porte & Fenêtre** : fenêtre (vasistas 60x40mm) en aluminium ou PVC. Porte d'entrée en tôle galvanisée et peinte ou en aluminium. Porte intérieure sanitaire en PVC ou Mdf résistant à l'eau. Grille d'aération inclus. Option : porte sanitaire PMR, barreaudage anti-intrusion en acier peint ou en aluminium pour fenêtre et porte.
- **Sanitaire** : Lavabo céramique 37x45cm, receveur douche 102x92cm, wc type anglaise (ou turc) et urinoir en céramique. La plomberie est incluse. Option : wc et lavabo inox, sanitaire PMR, séparation sanitaire en stratifié compact.
- **Electrique et luminaire** : prises IP65 et luminaires IP65 Led 2x36W.
- **Kit de connexion (option)** : connexion en largeur ou longueur pour former des espaces sanitaires plus grand.
- **Surtoiture (option)** : pannes et fermes de toiture en acier hautement galvanisé avec couverture en panneau sandwich ou tôle galvanisée et peinte. La surtoiture est recommandée en zone de forte pluie en cas de connexion d'au moins deux modules.

10 PIEDS

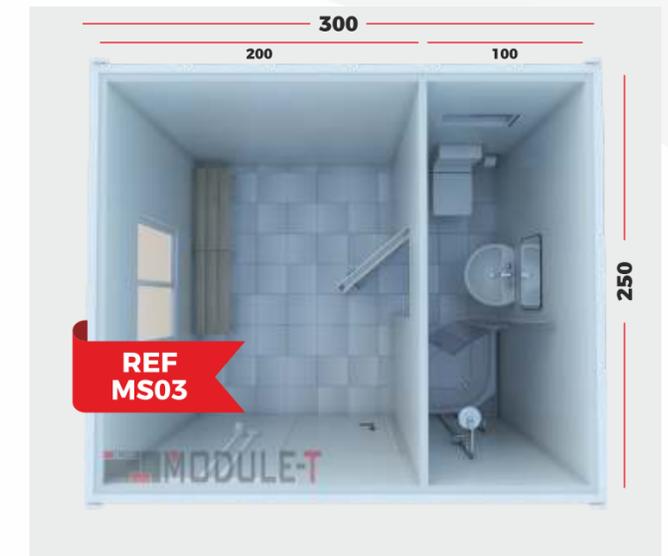

20 PIEDS

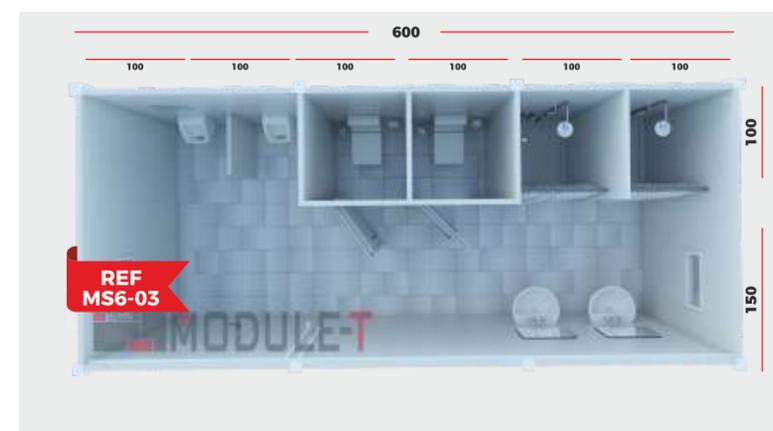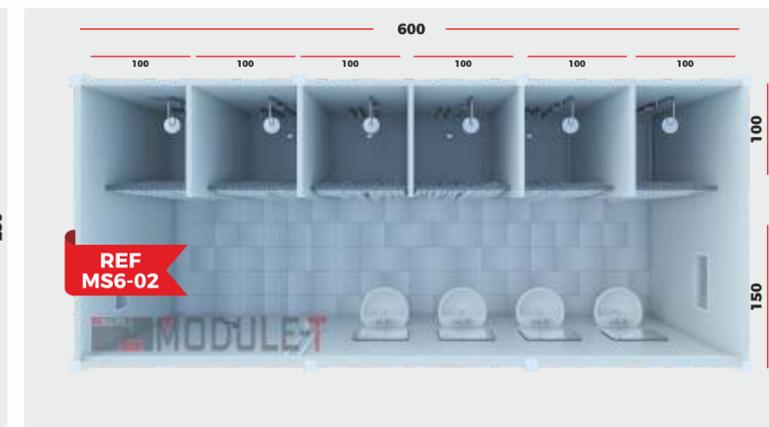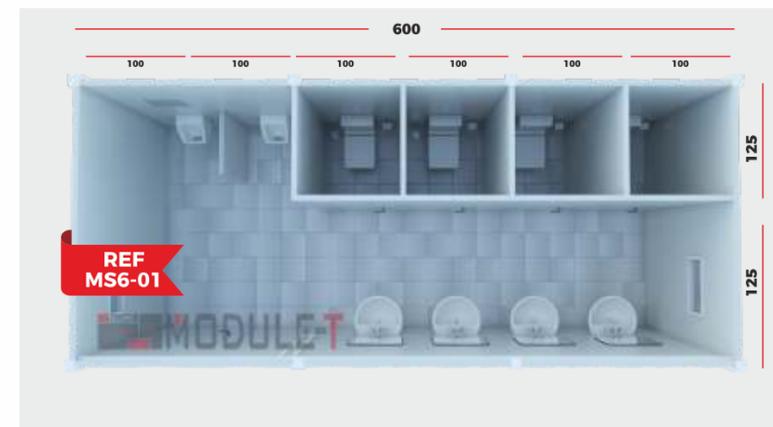

Nous expédions jusqu'à conteneurs type sanitaire de 15m2 en kit dans un seul conteneur maritime de 40 pieds. Vos frais de transport sont optimisés au maximum !

Conteneurs sanitaires à montage rapide pour vos chantiers !

