

trappes 'V' pose verticale



Description et domaines d'application

fonction


Ces produits sont principalement utilisés pour établir un passage de tête, de main, ou d'homme (selon les modèles) pour accéder à des parties peu accessibles.



trappe verticale 35 x 35
avec fermeture par vis cuvettes



trappe verticale 35 x 50
avec fermeture par vis cuvettes

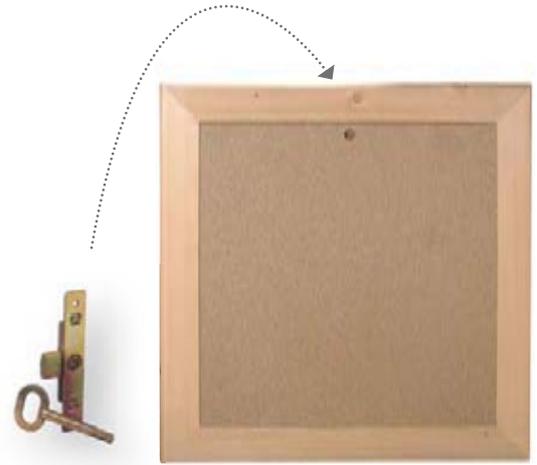

trappe verticale 40 x 40
avec fermeture par loquet batteuse
(clé vendue séparément - réf. 990163)

Caractéristiques techniques

dimensions

modèle

Trappes verticales Porte CP 5mm - vis cuvette

(Réf. 203510E)

(Réf. 203511E)

dimensions en cm

encastrement dim. hors tout passage observations

35 x 35

35 x 35

28 x 28

35 x 50

35 x 50

28 x 43

Trappes verticales à recouvrement Porte agglo 16mm - fermeture loquet

Ouverture/Fermeture par loquet-batteuse (Réf. 203515E)

à recouvrement (*)

(Réf. 203518E)

40 x 40

44 x 44

35 x 35


50 x 60

54 x 64


45 x 55

ouverture - dépose porte
par l'avant

profils



modèles
vis cuvette



modèles loquet
(coupe verticale)

matériaux

cadre en Sapin du Nord Blanc

modèles à vis cuvette
. contre-plaqué de 5 mm
. vis à cuvette inoxydable

modèles à loquet-batteuse
. loquet à clé carrée de 6 mm (*)
. trappe en aggloméré de 16 mm

(*) clé vendue séparément - réf. 990163

Conseils de pose

mise en œuvre

Les trappes se placent

- à l'aide de vis (sur ossature métallique + plaque de plâtre)
- avec des pointes ou vis de fixation scellées au plâtre (sur cloison ou mur traditionnels)
- à l'aide de mastic-colle

fixation par
scellement
sur mur plein

fixation par
vissage sur ossa-
ture métallique +
plaque de plâtre

