


BENNE BASCULANTE VITI HAUTEUR RÉDUITE

Idéale sous presseoir.
Caisse étanche.
Sur 4 roues pivotantes.
Préhensible par fourches
de chariot élévateur.
En acier peint, galva ou inox.

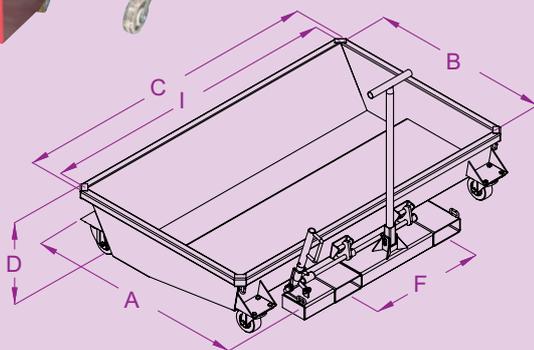


capacité litres	charge kg	déclenchement	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
590	1200	A + M	1280	1100	1585	1500	600	800	170 x 70	170	GSP20421
670	1200	M	1290	1100	2085	2000	450	800	170 x 70	196	GSP21421
785	1200	M	1705	1500	2285	2200	360	800	170 x 70	280	GSP22421
835	1200	M	1290	1100	2585	2500	450	800	170 x 70	230	GSP23421
1075	1200	M	1705	1500	3085	3000	360	800	170 x 70	345	GSP24421
1095	1200	A + M	1680	1500	2085	2000	600	800	170 x 70	275	GSP25421
1370	1200	A + M	1680	1500	2585	2500	600	800	170 x 70	316	GSP26421

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Le centre de gravité de la benne en charge est situé en bout de fourches.

Vidage intégral



Facilité de ré-enclenchement
au sol par sabot protecteur
(option vérin ralentisseur)

Benne spéciale inox avec bec verseur



GSviti

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 590 à 1370 litres.
- Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10, côtés 30/10^{ème}.
- Articulations sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs.
- Châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10^{ème}.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Selon modèles, 2 types de déclenchement (détail voir tableau) : automatique par contact (A), manuel par levier (M).
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc ou ressorts.
- En option, vérin ralentisseur.
- Livrée avec une chaîne de sécurité.
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Montage sur 4 roues pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante ou timon de manœuvre sur bennes hauteur 360 et 450 mm.
- Fabrication spéciale selon vos contraintes, croquis page 15 à nous retourner complété pour devis.
- Version inox sur demande.
- Exemples d'options : bec verseur, bouchon de vidage pas Macon, peinture polyuréthane alimentaire,...

BENNE GSS FABRICATION SUR MESURE

Fiche à compléter et à nous retourner pour devis gratuit

Société :
Contact/Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. : Fax : E-mail :

VOS EXIGENCES TECHNIQUES :

Nature des produits manutentionnés :
Charge estimée :

FINITION : Peint Galva Inox Peinture alimentaire

MONTAGE : sur socle sur roues avec 2 Fixes+ 2 Pivotantes sur 4 Pivotantes
avec roulage : frontal latéral

Prise fourches : chariot gerbeur
Basculement : manuel hydraulique

QUANTITÉ :

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES :
.....
.....

VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES :

A (latéral hors tout) :
ou

B (intérieur caisse) :

C (frontal hors tout) :
ou

I (intérieur caisse) :

D (hauteur hors tout) :

F (entraxe) :

Section de vos fourches : X

