



MEDIAX

ENCEINTE AMPLIFIEE MULTI FONCTIONS SANS FIL



Unplug and Play!



Enceinte portable tout-en-un



Bluetooth®

- Ampli intégré classe D :	Double amplification 250 W Classe D
- Puissance de sortie maxi :	HP 250 W 2 voies intégré. Sortie active 250W pour enceintes ext. 8 Ω
- Hauts Parleurs :	10" LF, 1" HF et crossover
- Sensibilité	Maximum 110 dB
- T.H.D:	< 0.5%
- Réponse en fréquence :	50Hz - 20KHz ±3dB
- Entrées Audio :	- MIC/LINE in x 2 (Jack 6.3mm/XLR COMBO) - LINE IN (Jack 6.3mm/XLR COMBO, J 3.5mm) - Digital in (USB 2.0) - Jusqu'à 4 micros HF
- Sortie Audio :	Amplifiée XLR
- Sortie haut-parleur :	8 Ohms (Jack 6.3mm), avec contrôle volume
- Contrôles :	EGALISATION, REVERB & Priorité Voix sur les micros filaires ou HF
- Témoin Audiomètre :	6 voyants à Leds
- Alimentation	Entrée 100-240V AC / 30-32V DC, 4A
- Batteries (x2) type :	Batteries au plomb (12V, 5A)
- Témoin Batterie	4 voyants à LED
- Autonomie :	5-6 h musique >10 h parole
- Temps de charge :	Environ 6 heures
- Dimensions (mm) :	520(H) x 293(L) x 365(P)
- Poids (kg):	15 kg



Caractéristiques Techniques :

- 1 Double ampli 2 voies 250 W (10" + 1" HF).
- Sortie 250 W active pour enceinte externe 8 Ω.
- Mic 1 et 2 sont sur XLR/6.3mm combo jack pour microphone et entrées ligne. avec contrôle individuel de volume et un switch niveau Mic/Ligne.
- Line IN (XLR/6.3mm combo & 3.5mm jacks) avec contrôle de volume.
- Jusqu'à 4 modules récepteurs diversity 100 fréquences (en option).
- Bouton Scan et Sync pour un réglage simple du canal du micro.
- Récepteur Bluetooth intégré pour musique en streaming.
- Digital IN (USB 2.0) permet l'écoute de fichiers audio à partir d'un PC
- Sortie amplifiée (XLR) pour connexion audio avec plusieurs enceintes.
- Sortie haut-parleur (6.3mm jack) pour une enceinte annexe passive 8 Ω avec contrôle de volume.
- Reverb avec bypass, et contrôle de volume pour des micros filaires et HF.
- Fonction «Priorité à la voix» coupe automatiquement la musique quand quelqu'un prend la parole.
- Egaliseur 3 bandes (BASS / MEDIUM / AIGU) pour toutes les entrées audio.
- Le limiteur numérique prévient la distorsion de sortie avec un témoin audio mètres à 6 niveaux.
- Circuit de charge intelligent avec témoins de batterie Leds à 4 niveaux et témoin de charge.
- Autonomie de 6 heures maxi sur batterie au plomb.
- 2 modes de puissance : batterie interne rechargeable et Jack DC.



EMPLACEMENTS 1/2/3/4 :

Module Récepteur : SDR-8200M IrDA

EMPLACEMENT 2 :

Module Réémetteur : RP-5100M (ou un récepteur)

EMPLACEMENTS 1/2/3/4 :

Lecteur Enregistreur Numérique MP3 USB : DPR-500M

EMPLACEMENT 5 :

Lecteur Numérique CD/USB/SD avec télécommande



RP-5100M
MODULE REEMETTEUR
UHF 100 FREQ.
SANS FIL



SDR-8200M-IRDA
MODULE RECEPTEUR
UHF 100 FREQ. 2
VOIES SYNC. TRUE
DIVERSITY



SQ-6100-IRDA
EMETTEUR MAIN
UHF 100 FREQ.




CD3-SUP/SBV
LECTEUR NUMERIQUE
CD/USB/SD



DPR-500M
LECTEUR ENREGISTREUR
NUMERIQUE MP3 / USB

PANNEAU DE CONTROLE ARRIERE

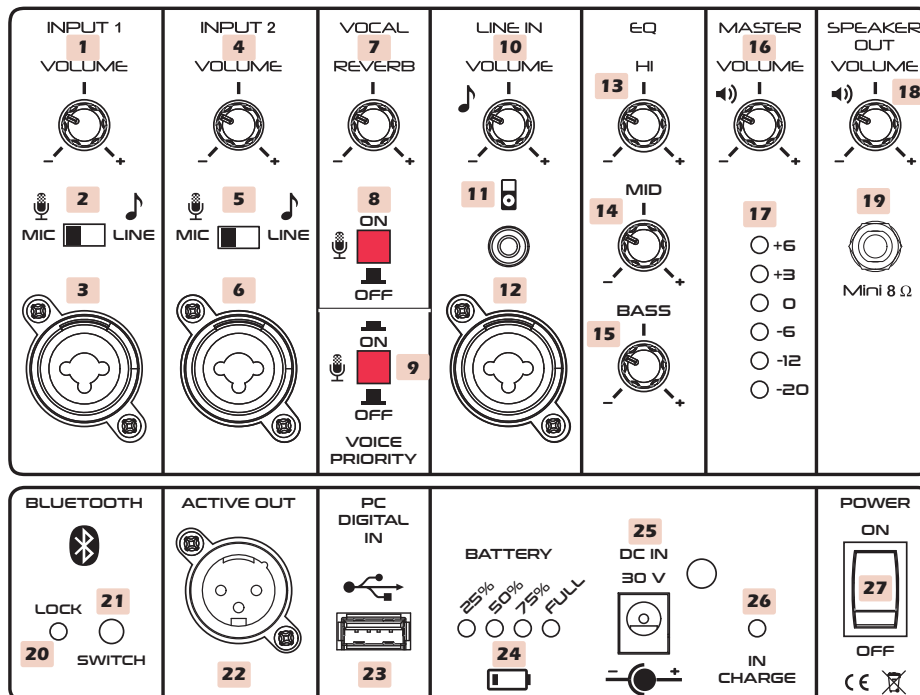

1. Contrôle de volume Micro/Ligne
2. Inter MIC/LIGNE
3. Entrée Micro/Ligne
4. Contrôle de volume Micro/Ligne
5. Inter MIC/LIGNE
6. Entrée Micro/Ligne
7. Contrôle Reverb
8. Inter Reverb
9. Inter Priorité Parole

10. Contrôle volume Line In
11. Line in (3.5mm)
12. Line (combo)
13. Réglage de tonalité (Hi)
14. Réglage de tonalité (Middle)
15. Réglage de tonalité (Bass)
16. Contrôle de volume général
17. Indicateur principal
18. Contrôle vol. enceinte ext.

19. Enceinte externe
20. Indicateur pairage Bluetooth
21. Bouton power Bluetooth
22. Sortie Link Audio
23. Entrée audio PC
24. Témoin Batterie
25. Jack entrée DC (30V/4A)
26. Témoin de charge
27. Bouton On/Off

Accessoires en options :

1. Caddie avec poignée télescopique
2. Micro filaire ou micro main/boîtier ceinture HF
3. Enceinte annexe passive (enceinte externe pour MEDIAX)
4. Pied tripode



Trolley 2-étages
Poignée extensible
420 - 960 mm



Trolley 3-étages
Poignée extensible
392 - 980 mm
Grandes roues

