




Plieuse – Scelleuse Haute Cadence **POSTMATE VI**

Système de traitement de courrier (feuille/feuille) compact, permettant une production facile, rapide et sûre de plis scellés mono-feuilles. Avec bac d'alimentation haute pile et convoyeur de sortie.

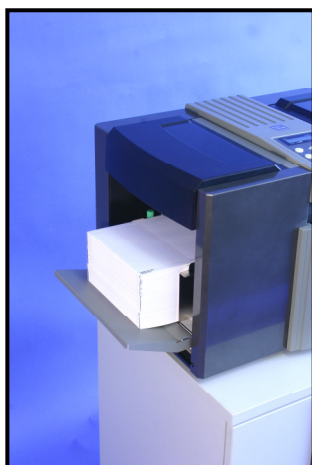

Utilisée « on-line » ou « off-line » avec votre imprimante laser, la plieuse-scelleuse POSTMATE VI permet de traiter les besoins croissants en plis scellés mono-feuilles de nombreux bureaux et salles de courrier.

Equipée d'une console « utilisateur » facile d'emploi, la plieuse-scelleuse **POSTMATE VI** est un système compact mais à grande productivité, permettant de réaliser tous types de plis. Elle permet un traitement particulièrement rapide du courrier mono-feuille confidentiel et/ou semi-confidentiel interne et/ou externe. Offrant un excellent rapport coût/efficacité, le système **POSTMATE VI** peut être mis en ligne avec l'imprimante laser ou utilisé seul pour traiter, avec son propre système d'alimentation (« off-line »), les documents imprimés par plusieurs imprimantes. Les modèles standards sont pré-câblés pour une mise en ligne avec imprimante ultérieure ou immédiate.




Rapide et ne nécessitant pas l'attention constante d'un opérateur (grâce à son bac d'alimentation haute pile), la plieuse-scelleuse **POSTMATE VI** peut être installée dans de nombreux services ayant des impératifs de productivité et des besoins en scellage confidentiel.



11, rue de l'Industrie
91210 Draveil - FRANCE
tel : + 33 (0) 1 69 52 63 20
e-mail : info-activa@wanadoo.fr
web : <http://www.activadps.eu>

POSTMATE VI

ACTIVA DPS vous offre une solution unique, rapide et complète pour le pliage et le scellage de courrier mono-feuille en moyens et gros volumes.



Sortie automatisée des documents prêts à poster : Le système de pliage de la machine est facile d'accès et simple d'utilisation. Sortie des documents sur un tapis de sortie (livré en STANDARD).

Une machine de production rapide, multifonction, simple d'emploi : Equipées de 4 cylindres de scellage, les plieuses-scelleuses POSTMATE VI peuvent être munies d'un kit de connexion « EN-LIGNE » avec l'imprimante laser. La Postmate VI est équipée d'un système d'auto-enregistrement de l'épaisseur du papier, permettant un contrôle de double feuille automatique et sans aucun réglage par l'opérateur. Pour une utilisation « off-line », la Postmate VI possède un système d'alimentation unique ayant une autonomie de 800 à 1200 feuilles!

Efficacité, rapidité de mise en oeuvre et autonomie opérateur pour les moyennes et grandes séries de courrier :



La POSTMATE VI peut être utilisée "on-line" avec les imprimantes laser : l'imprimante est alors montée sur un support coulissant ou socle technique sur mesure (fourni) lui permettant d'être mise en ligne avec la Postmate VI. Cette plieuse-scelleuse peut aussi être utilisée "off-line": En quelques minutes, la Postmate VI peut être mise en mode "on-line", ou être utilisée indépendamment de l'imprimante laser (« off-line ») avec son propre système d'alimentation de feuilles, pour traiter les documents imprimés sur une ou plusieurs autres sources d'impressions. Ce modèle pour grandes cadences est livré en standard avec un tapis de sortie

des plis -automatique- libérant ainsi l'opérateur des tâches de déchargement de documents trop fréquentes et d'une surveillance constante de la machine. La plieuse-scelleuse offre donc une capacité de réception automatisée plus confortable de 400/600 plis sans arrêt de la machine, en plus du compteur à pré-sélection, du bac d'alimentation "haute pile", des réglages de plis faciles et du calibrage automatique de l'épaisseur du papier que possèdent les systèmes POSTMATE VI.



→ Plus de 9000 documents pliés et scellés / heure
→ Avec bac de chargement haute pile grande autonomie



Caractéristiques Techniques

Format papier maximum	258 x 354 mm (A4, 14", etc.)	Compteur totalisateur + pré-sélection	Standard
Format papier minimum	130 x 100 mm (B5, A5, etc.)	Bac d'alimentation 800/1200 feuilles	Standard
Grammage papier	70 à 150 g/m ² (110 à 130 g/m ² recommandés pour le scellage par haute pression)	Réglages de plis et accès facilités et fonction ALIMENTATION MANUELLE	Standard
Poids et volume	65 kilos / 415x 600x 385 mm + convoyeur de sortie (600 mm)	Contrôle de double feuille / réglage auto.	Standard
Bac d'alimentation Haute pile	800 à 1200 feuilles selon papier	Connexion imprimante laser (pré-câblée en standard)	Option
Productivité horaire	9 000 x A4 / heure (ou bien vitesse d'impression de l'imprimante si en-ligne)	Sortie des plis sur Tapis de réception automatique	STANDARD
Puissance requise	230 VAC / 50 Hz ou 115 VAC / 60 Hz	Kit de consommables longue durée	Option