

IRVE CHANTIER RCT2S22NF / RCT2S22NF



28180

Borne de recharge en tôle électrozinguée peinte
2 prises type T2S - 3,7->22KW
2 prises type E/F - 3KW

NORMES EN REFERENCE

NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)

Système de charge conductive des véhicules électriques.
1ère partie : Exigences générales.




Fonctions:

- * Charge mode 1-2-3
- * Recharge 2 véhicules

Utilisation:

- * Borne libre service
- * Accès par badge RFID

Dimensions:

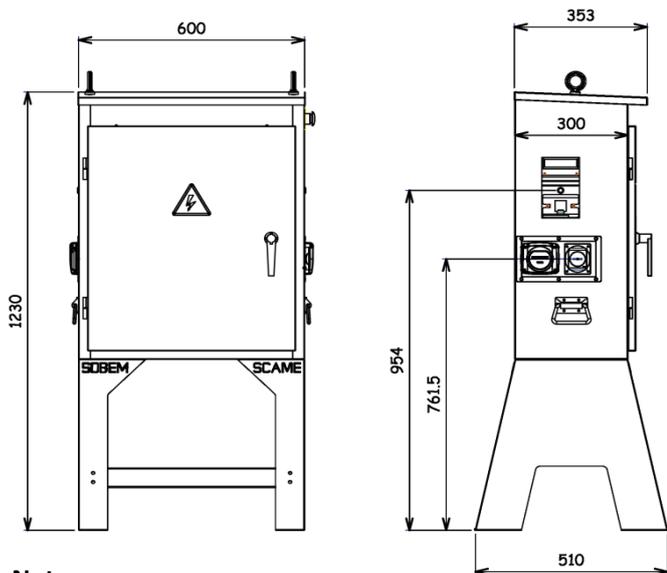

Nota:

ATTENTION : Par point de charge les prises T2S et E/F ne peuvent fonctionner simultanément

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	64A
Tension nominale (Un):	400VAC
	24VCC (commande)
Fréquence:	50-60Hz
Degré de protection:	IP44
Résistance mécanique:	IK10
Température d'utilisation:	-25°C +50°C
Matière:	Tôle électrozinguée
Couleur : - standard	Anthracite
- sur mesure	RAL au choix
Montage:	Au sol
Rayons UV:	Résistant

Equipement:

- 1x bornier de puissance 5*50mm²
- 1 Interrupteur général 4x80A
- Coupure d'urgence bobine à impulsion / coup de poing
- 2x disjoncteur 4P 40A - C
- 2x interrupteur différentiel type ASI 4P 40A - 30mA
- 2x compteur triphasé MID
- 2x contacteur 4P 40A
- 2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
- 2x BP lumineux pour stopper la charge prise T2S
- 2x disjoncteur 1P+N 16A - C
- 2x prise type NF 2x10/16A+T 250V
- 2x lecteur de badge RFID
- 2x bandeau leds
- 1x disjoncteur 1P+N 4A - C
- 1x alimentation 24VCC
- 2x carte électronique
- 2x sécurité PDC T2 ou E/F
- 2x afficheur d'information LCD
- 2x Protection contre les fuites de courant continu >6mA
- 1x badge RFID "maître"
- 2x badge RFID "utilisateur"



L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE

SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.