



## LA PULVÉRISATION OPTIMISÉE



- Les rendements pratiques
- L'autonomie
- La polyvalence
- Les économies

### A privilégier pour


- Moquette avec un temps de séchage réduit
- Parquet avec peu d'humidité



## PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS


|                                                | B30             | B45             | B60              |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Rendements pratiques/ théoriques</b>        |                 |                 |                  |
| Sols durs (m2/h)                               | <b>620/1000</b> | <b>960/1500</b> | <b>1340/2100</b> |
| Sols textiles (m2/h)                           | <b>290/450</b>  | <b>440/750</b>  | <b>620/1000</b>  |
| <b>Consommations de solution détergente</b>    |                 |                 |                  |
| Sols durs (L/100m²)                            | 2.1             | 2.6             | 2.6              |
| Sols textiles (L/100m²)                        | 4.3             | 5.2             | 5.2              |
| Poids avec réservoirs vides (kg)               | 26              | 32              | 36               |
| Largeur de travail utile (mm)                  | 300             | 440             | 600              |
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)            | 403 x 366 x 205 | 545 x 366 x 205 | 705 x 366 x 205  |
| Capacité utile du réservoir (l)                | 5               | 5               | 5                |
| Capacité utile du bac de récupération (l)      | 1.5             | 2               | 3                |
| Niveau sonore en dBA (EN ISO11202:2010)        | 40              | 50              | 65               |
| Vibrations mécaniques m/s² (EN ISO5349-1:2001) | < 1             | < 1             | < 1              |
| Moteur étanche puissance                       | 550 W           | 950 W           | 1150 W           |
| Pompe étanche                                  | 32 W            | 32 W            | 32 W             |

## LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES

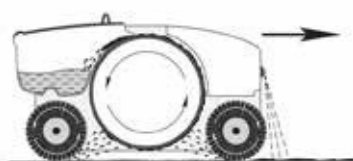


|                              |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| Pression au sol mini (g/cm²) | 300 | 250 | 210 |
| Pression au sol maxi (g/cm²) | 450 | 380 | 310 |


## 5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSION AU SOL DÉCUPLÉE

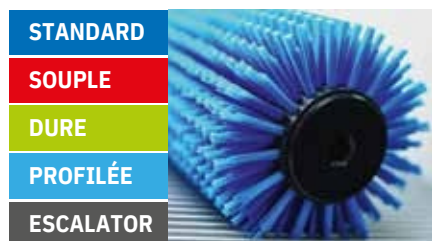


### CERCLE DE SINNER



### BROSSE PLATE



### BROSSE CYLINDRIQUE / ROULEAU



## DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN


Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.



**KIT D'ANGLE**  
nettoie sous le mobilier  
et les radiateurs



**KIT LATÉRAL**  
efficace pour  
les remontées en plinthes

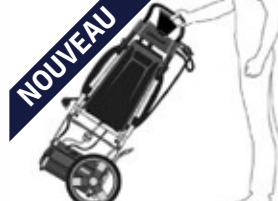

**CHARIOT DE TRANSPORT**  
démontable, avec poignée  
Version XL pour B60

version

**B**

**FLASHWASH**  
PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE

POLYVALENTE

PERFORMANTE

COMPACTE

ÉCONOMIQUE



- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de pulvérisation
- C** Attache câble pivotante
- D** Câble d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L
- F** Connecteur rapide alimentation eau propre
- J** Bloc pompe électrique
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- P** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt d'urgence avec disjoncteur thermique intégré
- X** Carter aluminium avec peinture époxy
- Y** Filtre eau propre
- Z** Gicleur de pulvérisation rétractable

Les lettres manquantes concernent les autres versions

version

**B**

**FLASHWASH**  
PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE

## UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS



### SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Pression réglable                      | 9 réglages       |
| Traction avant/arrière                 | Semi-automatique |
| Marche - arrêt moteur brosses          | Automatique      |
| Marche - arrêt distribution eau        | Électrique       |
| Relevage des brosses                   | Automatique      |
| Déplacement sur roulettes escamotables | 4                |

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Brosses cylindriques - Diam. 110 mm        | 2                   |
| Position                                   | Horizontale         |
| Particularité                              | Contrarotatives     |
| Matière brosse standard                    | Polypropylène       |
| Vitesse de rotation brosses (Tr/min)       | 650                 |
| Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min) | 3000                |
| Vitesse de rotation tambour (Tr/min)       | 90                  |
| Récupération mécanique sans aspiration     | oui                 |
| Longueur du câble électrique (m)           | 10                  |
| Protection thermique                       | Disjoncteur         |
| Assistance démarrage                       | Condensateur        |
| Système anti-arrachage du câble            | oui                 |
| Niveau de protection électrique            | IP44                |
| Classe de protection électrique            | 1                   |
| <b>Nouveau : Protection "Homme mort"</b>   | Norme EN 60335 2 67 |

**50 ANS DE POLITIQUE RSE**  
EN FAVEUR D'UN ACHAT  
RESPONSABLE ET DURABLE



ÉCONOMIE D'EAU



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



MOINS D'EFFLUENTS



CONDITIONS DE TRAVAIL



COÛTS MAÎTRISÉS



ÉCO Gestes



**rotowash** FRANCE - IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF  
56, rue du Mûrier - Equatop - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire  
Tél. : 02 47 41 55 66 - Fax : 02 47 41 00 15 - commercial@rotowash.fr