

Lecteur LXM

Mini Lecteur de Proximité

125 kHz



Identification & Sécurité

▶ Contrôle d'accès

» Mini lecteur de proximité conçu pour répondre avec simplicité et performance aux exigences d'un contrôle d'accès moderne et économique.

» Extrêmement compact, discret et Grâce à son design élégant il s'intègre parfaitement dans tout type d'environnement.



▶ Bénéfices

Performance

Le meilleur rapport taille / distance lecture du marché jusqu'à 10 cm.

Installation facile

Grâce à sa taille optimisée et son capot amovible pour un montage aisé.

Intégration

Interfaces de communication TTL et protocoles Wiegand ou ISO2.

Résistance

Cossu Il peut s'installer en intérieur comme en extérieur.

Design

Le lecteur étant la seule partie visible du système de contrôle d'accès, celui-ci doit faire l'objet d'un soin tout particulier. Chez STid, nous ne vous offrons pas seulement un produit performant, mais un lecteur également agréable à l'œil.

Caractéristiques

- ▶ **Fréquence** : 125 kHz
- ▶ **Mode** : lecture seule
- ▶ **Distance de lecture** : de 8 à 10 cm
- ▶ **Taille** : 66 x 37 x 20 mm
- ▶ **Interfaces** : TTL standard
- ▶ **Protocoles** : Wiegand ou ISO2
- ▶ **Alimentation** : 12 VDC (9-15V)
- ▶ **Protection** : IP 65
- ▶ **Comptabilité puces** : EM

▶ Technologies



Lecteur LXM

Mini Lecteur de Proximité



125 kHz

Applications

- Contrôle d'accès en entreprise
- Pointage horaire

► Caractéristiques (version R11A/E01)

Fréquence porteuse :

125 kHz

Mode :

Lecture seule

Distance de lecture** :

Jusqu'à 10 cm avec un badge, et 8 cm avec un porte clé.

Interfaces de communication:

Sortie TTL à collecteur ouvert - Protocole: ISO2 (Data/clock);
Wiegand (*nous consulter pour les variantes et spécifications détaillées*).

Connectique :

Sortie câble 7 points, longueur 50 cm.

Led bicolore :

Led orange, sous tension - Activable vert/rouge par commande 0V (interface TTL).

Buzzer :

Indicateur de lecture, désactivable

Matériaux :

Coque polycarbonate autoextinguible (V0 UL94)

Taille :

66 x 37 x 20 mm

Températures de fonctionnement :

- 20°C à + 70°C - Usage intérieur / extérieur. IP 65 hors connectique.

Fixation :

2 points de fixation par vis type M3 (capot avant amovible).

Consommation :

100 mA

Alimentation :

12 VDC (9-15V)

Protection :

EMI (CEM EN 301 489-3)

Code Article :


réf. : LXM-R11-A/E01-xx/y

xx : Variante protocole

y : Couleur



Côtes Mécaniques

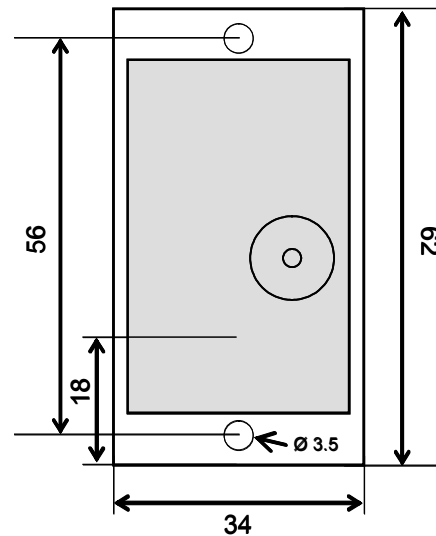

Dimensions en mm
(taille réelle)



Son capot avant amovible le rend très aisé à installer.

Le LXM permet d'être utilisé avec une large gamme d'identifiants.

► Lecteurs de proximité 125 kHz



► Mains-Libres



LOGIDOM

12 rue de Lombardie
69150 DECINES CHARPIEU

T 04 78 98 94 94

F 04 78 98 94 90

Email : info@logidom.com