


# EUR0042

S03Q15LV00 12141

## Transformateur monophasé de sécurité 40 VA

Description	Transformateur monophasé de sécurité
Puissance	40 VA
Tension Primaire	230-400V
Tension Secondaire	2 x 24V (24-48V)
Protection	IP00
Norme(s)	EN 61558-2-6
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements	B (IEC60085)
T° ambiante max.	35°C
Pertes à vide	3,5 W
Pertes en charge	3,2 W
Chute de tension	7,4 %
UCC	6,3 %
Rendement	85,7 %
Dimensions (A x B x H)	78 x 85 x 78 mm
Fixations (a x b x $\phi$ )	55 x 55 mm / $\phi$ 6 x 14 mm
Poids	1,3 kg

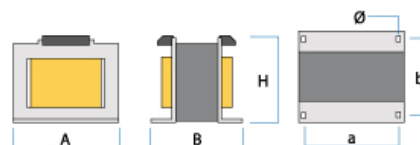

[Accueil](#) | [Présentation](#) | [Savoir faire](#) | [Recrutement](#) | [Notre gamme](#) | [Index technique](#) | [Réseau commercial](#) | [Nous contacter](#) | [Mentions légales](#)

Transfos MARY est spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs électriques secs basses tensions (40 à 630 000 VA < 1 000 Volt).  
Transformateurs monophasés et triphasés : Séparation et sécurité, Multi-tensions, Isolement, Séparation des circuits à usage médical, Economies d'énergie, Étanche, etc.  
Autotransformateurs monophasés et triphasés : Standards, Variables, Démarrage moteur, Diviseurs de tension, Stabilisateurs de tension, etc.  
Alimentations monophasées et triphasées : Stabilisées à découpage, Redressées filtrées  
Inductances monophasées et triphasées : Lissage, Réseau