

SOLUO TOP

L'ÉCLAIRAGE **AUTONOME**
UNE SOLUTION **DURABLE**



NOVÉA,
N°1 EN ÉCLAIRAGE
SOLAIRE

endurance+
TECHNOLOGY

LA BATTERIE LA PLUS
PERFORMANTE ET
DURABLE DU MARCHÉ



0€ DE TRANCHEE
0€ DE CÂBLAGE
0€ DE RACCORDEMENT
0€ DE CONSOMMATION
0€ D'ABONNEMENT



ARRÊT DE BUS
CHEMIN PIÉTON
POINT D'APPORT VOLONTAIRE
ZONE DE TRANSIT
PARC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOLUO TOP

PANNEAU SOLAIRE

Puissance/Surface	25 Wc / 0,17 m ²
Technologie	Cristallin haut rendement
Habillage arrière	ABS traité et peint
Durée de vie	> 25 ans

BATTERIE

Technologie	Endurance +, Lithium fer phosphate
Capacité batterie	345 Wh
Emplacement	NOVBAT en aluminium, IP66, connecteur rapide, situé derrière le panneau solaire
Durée de vie	> 20 ans*

LUMINAIRE

Modèle	SOLUO 8 LED
Données mécaniques	Fonderie d'aluminium - Protection en polycarbonate traité anti-UV - IP66 - IK08
hauteur de feu standard	3.3 m
Puissance consommée	7 - 10 W
Flux lumineux sortant	829 - 1 166 lm
Efficacité lumineuse	> 117 lm/W
Température de couleur	3 000 K ou 4 000 K // IRC > 70
Durée de vie	> 80 000 h à 80% du flux initial


GESTION ÉCLAIRAGE

Carte électronique NOVEMS	Développée et conçue par NOVEA 70W / -20°C +80°C / Rendement 95% Durée de vie de 20 ans
Fonctions et gestion de l'éclairage	Coupage et/ou réduction de flux programmables durant la nuit Détection de présence Mémorisation des événements Compteur de temps de fonctionnement Calcul de l'état de charge
Protection	Décharge profonde, Surcharge, Température, Court-circuit

SUPPORTS MÂT ET CROSSE

Type de mât	Cylindroconique acier galvanisé thermolaque
Validé EN40	Zone de vent 28m/s (panneau solaire incliné 45°) et 36m/s (panneau solaire incliné 30°)

Dimensions

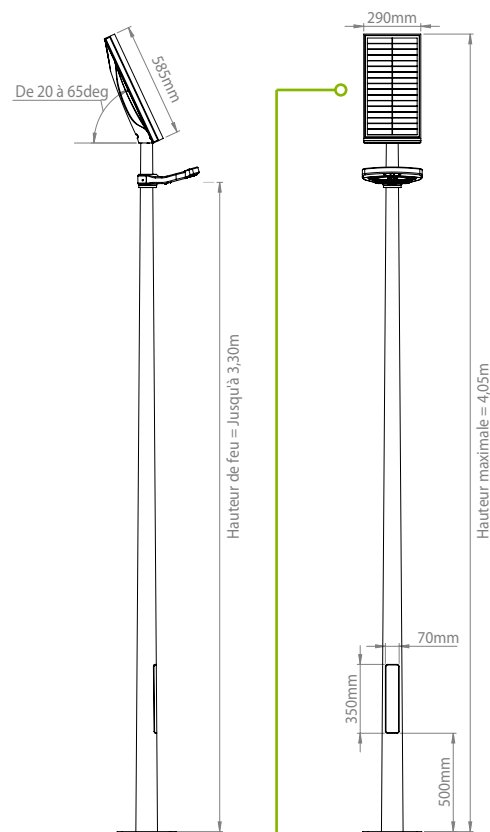


NOVBAT



BATTERIE ROBUSTE ET DURABLE
Durée de vie > 20 ans*


Photométrie

Standard ASY13



Conçue pour l'éclairage de rues piétonnes et pistes cyclables.

Option ASY10



Conçue pour l'éclairage de rues et places de parking.

x x y	7W	10W	Uniformité
12x2m	13	19	0.52
15x3m	10	15	0.48
20x3m	8	11	0.39

Flux lumineux exprimés en lux moyen.
Pour chaque application, une étude énergétique sera fournie afin de valider les capacités du candélabre (puissance, durée d'éclairage, autonomie).

* Pour les zones tempérées