


REO
VARIAC

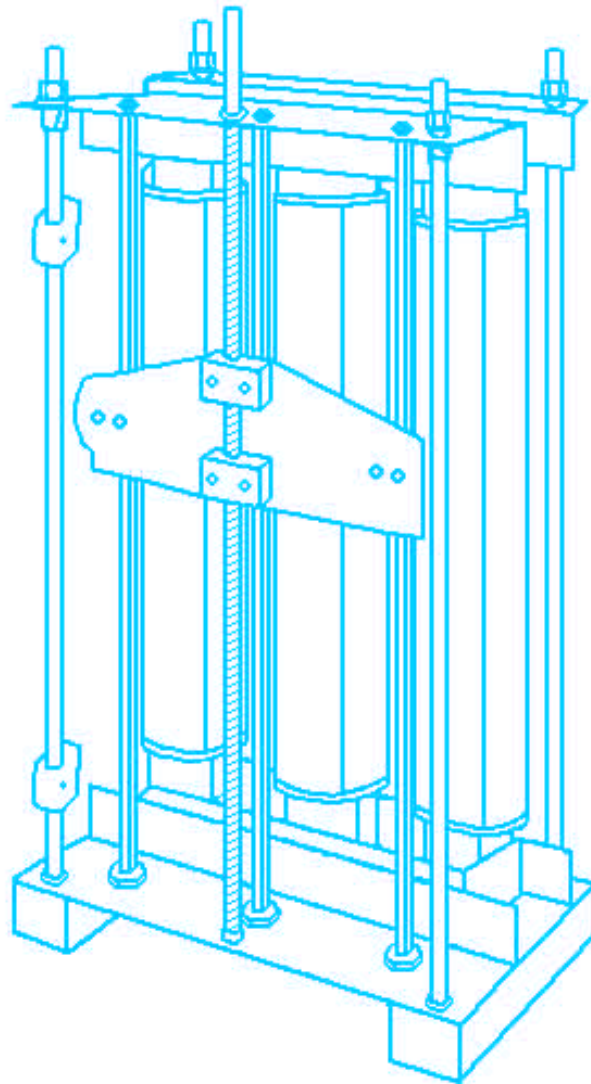

**T
-
O
E
R**



REO VARIAC

6/8 Rue de la Closerie - CE4819
ZAC du Clos aux Pois - LISSES
F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98
Fax 01 69 11 09 18
<http://www.reo.fr>
eMail : reovariac@reo.fr
V.2007

Explications techniques


Les autotransformateurs variables à colonnes sont conformes aux normes VDE 0552 et CE

Les transformateurs et autotransformateurs réglables à colonnes trouvent leurs applications dans tous les domaines où il faut une régulation précise de la tension de sortie avec des courants importants et un respect de la sinusoïde.

Le noyau de fer est en tôles d'alliage pour transformateur à faible perte.

Le bobinage est réalisé sur un tube en carton bakérisé, à l'aide de fil de cuivre plat isolé par la fibre de verre, imprégné sous vide et séché au four. La surface de contact est réalisée par l'abrasion des pistes en cuivre pour retirer l'isolant. Elle est ensuite recouverte d'argenture pour un meilleur contact électrique. Les curseurs sont équipés de galets en carbone électrographique qui roulent sur les colonnes. Le courant nominal peut être prélevé sur toute la plage de réglage.

Les autotransformateurs réglables toroïdaux peuvent être utilisés en régime continu. Il est également possible de les charger à une puissance supérieure suivant la courbe ci-dessous.

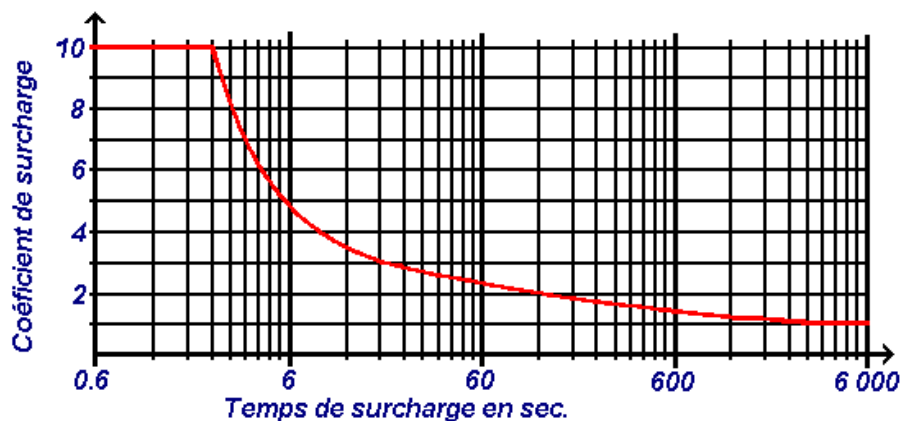

Entretien

Les autotransformateurs REO nécessitent très peu d'entretien. En effet, les galets de contact sont munis d'axe argenté, toutes les vis sans fin sont montées sur des paliers auto-lubrifiants.

Un galet bloqué ou usé doit être remplacé immédiatement.

Les pistes de contact doivent être débarrassées de la poussière avec un pinceau dur, à intervalles réguliers.

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Nomenclature

Explications techniques	Page : 1
Nomenclature - Description des modèles	Page : 2
Type RTE - RT monophasé 230V	Page : 3
Type RTE - RT monophasé 400V	Page : 4
Type RTEU - RTU monophasé double curseur 230V	Page : 5
Type RTEU - RTU monophasé double curseur 400V	Page : 6
Type DRTE - DRT triphasé 3 x 400V	Page : 7
Type DRTEU - DRTU triphasé double curseur 3x400V	Page : 8
Type DRTE/S - DRT/S avec bobinage de compensation	Page : 9
Type DRTE/S - DRT/S sortie 3 x 0... 660V	Page : 10
Type DRTGE - DRTG transformateur triphasé	Page : 11
Type DRTGE - DRTG sortie 3 x 0...660V	Page : 12
Commande manuelle et motorisée	Page : 13
Carte d'asservissement	Page : 14

Descriptions des modèles

RT...	Autotransformateur à colonnes monophasé
DRT...	Autotransformateur à colonnes triphasé
...E...	Présentation nue : I P00
...Ö...	Utilisation de l'huile
...G...	Enroulements séparés
...U...	Double curseur
...Sp...	Commande manuelle par volant vertical
...SpW...	Commande manuelle par volant horizontal
...MoK...	Commande par moteur 230V monophasé
...Mo...	Commande par moteur triphasé 230/400V
...MoG...	Commande par moteur à courant continu 190VDC
.../S	Avec bobinage de compensation




Type RTE - RT (230 V)

Autotransformateurs à colonnes monophasés Type RTE en IP00 ou RT en IP20

Avec axe de commande en sortie vertical

Tension d'entrée : 230 V
Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
Tension de sortie : 0-230V
Température ambiante : 40 °C

Schéma de principe

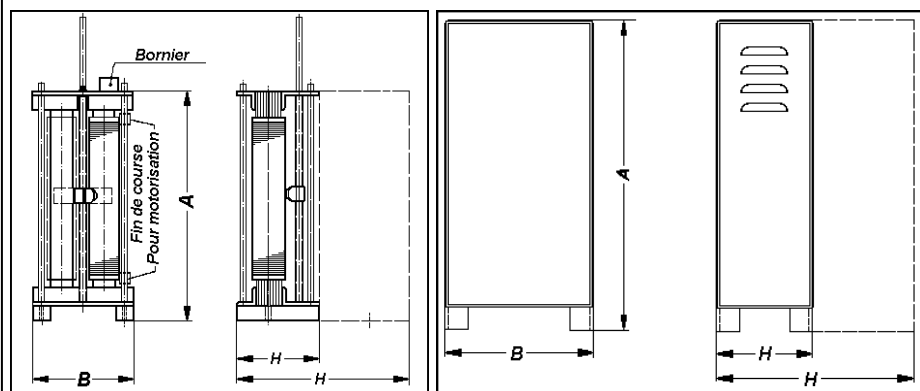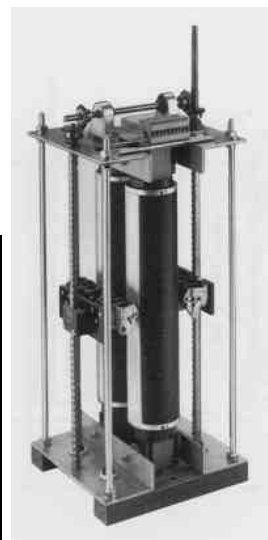

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
2,0 3,0	8,7 13,0	1	500	280	225	45	830	410	410	80
4,5 6,0 7,0	19,5 26,0 30,5	1	635	280	235	60	930	410	410	100
8,5 10,0	37,0 43,5	2	635	280	235	80	930	410	410	120
12,0 14,0	52,0 61,0	2	635	280	235	80	930	410	410	120
16,0 18,0 20,0	69,5 78,0 87,0	2	720	300	250	90	1100	410	410	135
24,0 28,0	104 122	4	660	280	440	126	930	410	660	168
30,0 36,0 40,0	130 156 174	4	735	300	460	165	1100	410	660	198
45,0 50,0	195 217	4	780	300	470	186	1100	410	660	230
60,0 70,0 80,0	260 304 348	8	735	550	460	360	1260	710	660	420
90,0 100,0	391 435	8	780	595	470	400	1260	710	660	460

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type RTE - RT (400V)

Autotransformateurs à colonnes monophasés

Type RTE en IP00 ou RT en IP20

Avec axe de commande en sortie vertical




Tension d'entrée : 400V

Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz

Tension de sortie : 0-400V

Température ambiante : 40 °C

Schéma de principe

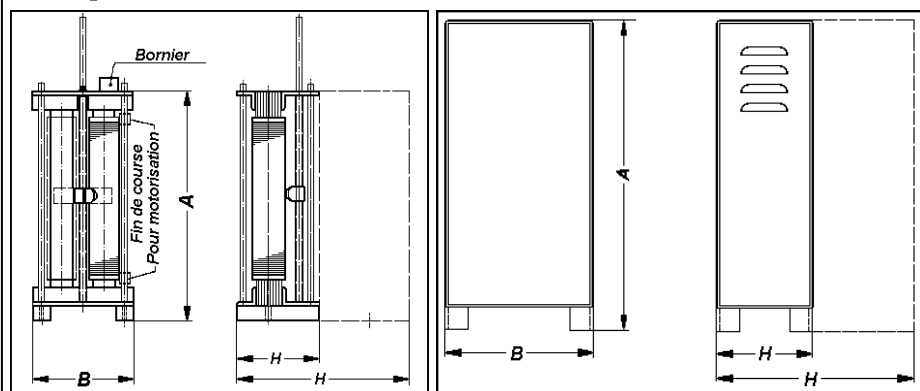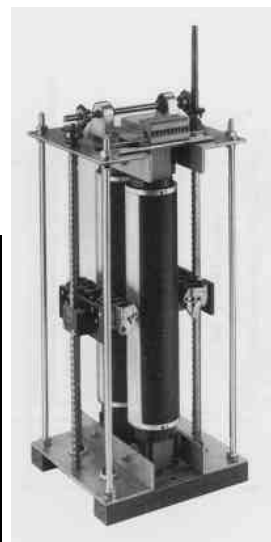

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
3,4 5,2 7,0	8,5 13,0 17,5	2	500	280	225	45	830	410	410	80
8,6 10,5 12,0	21,5 26,0 30,0	2	580	280	235	64	930	410	410	100
14,0 16,0 18,0	35,0 40,0 45,0	2	645	300	250	83	930	410	410	120
20,0 22,0	50,0 55,0	2	645	300	250	96	930	410	410	168
24,0 28,0	60,0 70,0	4	660	300	460	150	930	410	660	198
32,0 36,0	80,0 90,0	4	660	300	460	150	930	410	660	198
40,0 44,0	100 110	4	660	300	470	178	930	410	660	220
54,0 64,0 72,0	135 160 180	8	660	550	460	320	1130	710	810	380
80,0 88,8	200 220	8	660	595	470	380	1130	710	660	460
100,0	250	8	660	595	470	380	1130	710	660	460

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr



Type RTEU - RTU (230 V)

Autotransformateurs à colonnes monophasés Type RTEU en IP00 ou RTU en IP20

Avec double curseur

Tension d'entrée : 230 V
 Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
 Tension de sortie : +/- 0-230V
 Température ambiante : 40 °C

Schéma de principe

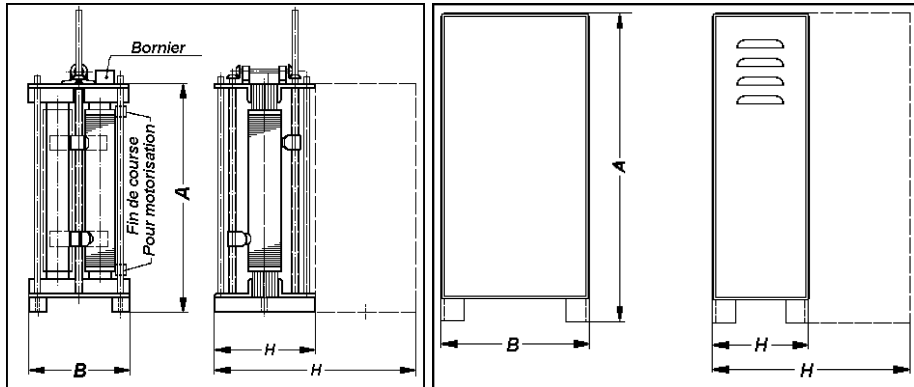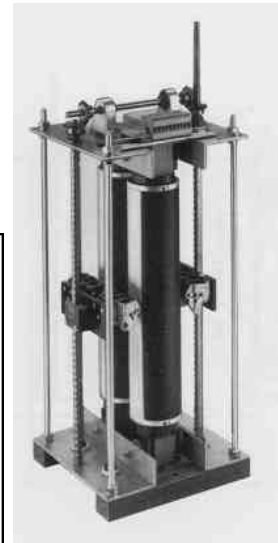

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
2,0 3,0	8,7 13,0	1	500	280	300	48	830	410	460	86
4,5 6,0 7,0	19,5 26,0 30,5	1	635	280	310	60	930	410	460	102
8,5 10,0	37,0 43,5	2	635	280	310	84	930	410	460	126
12,0 14,0	52,0 61,0	2	635	280	310	84	930	410	460	126
16,0 18,0 20,0	69,5 78,0 87,0	2	720	300	330	96	1100	410	460	142
24,0 28,0	104 122	4	660	280	585	132	930	410	710	186
30,0 36,0 40,0	130 156 174	4	735	300	630	172	1100	410	810	232
45,0 50,0	195 217	4	780	300	640	192	1100	410	810	256
60,0 70,0 80,0	260 304 348	8	735	550	650	360	1260	710	810	425
90,0 100,0	391 435	8	780	595	660	410	1260	710	810	485

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type RTEU - RTU (400 V)




Autotransformateurs à colonnes monophasés

Type RTEU en IP00 ou RTU en IP20

Avec double curseur

Tension d'entrée : 400V
 Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
 Tension de sortie : +/- 0-400V
 Température ambiante : 40 °C

Schéma de principe

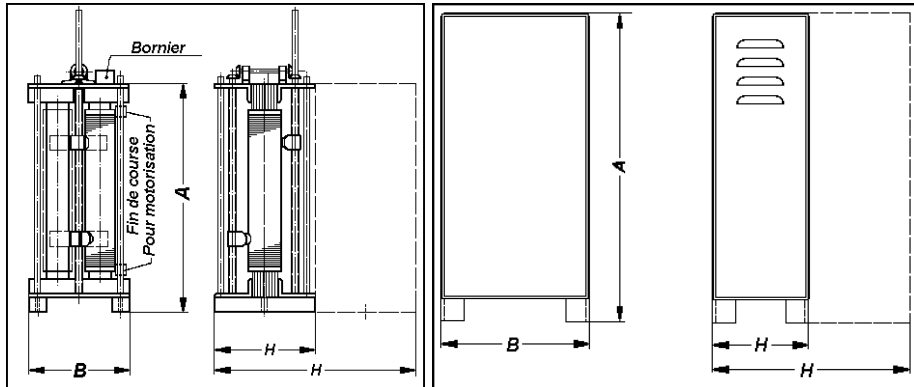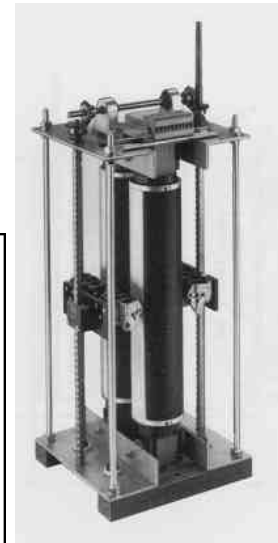

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
3,4 5,2 7,0	8,5 13,0 17,5	2	500	280	305	48	830	410	460	76
8,6 10,5 12,0	21,5 26,0 30,0	2	580	280	310	68	930	410	460	100
14,0 16,0 18,0	35,0 40,0 45,0	2	645	300	330	86	930	410	460	130
20,0 22,0	50,0 55,0	2	645	300	340	100	930	410	460	145
24,0 28,0	60,0 70,0	4	660	300	630	158	930	410	810	205
32,0 36,0	80,0 90,0	4	660	300	630	158	930	410	810	205
40,0 44,0	100 110	4	660	300	650	186	930	410	810	235
54,0 64,0 72,0	135 160 180	8	660	550	650	345	1130	710	810	410
80,0 88,8	200 220	8	660	595	670	400	1130	710	810	480
100,0	250	8	900	720	660	410	1400	920	860	490

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTE - DRT




Autotransformateurs à colonnes triphasés

Type DRTE en IP00 ou DRT en IP20

Schéma de principe

Couplage Etoile

Tension d'entrée : 3 x 400V
 Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
 Tension de sortie : 3 x 0-400V

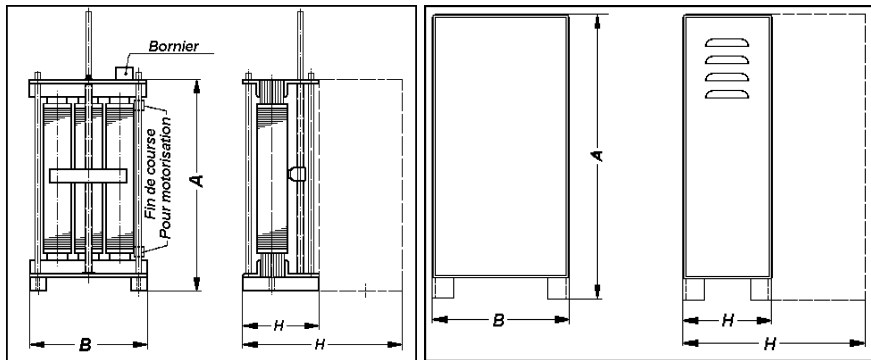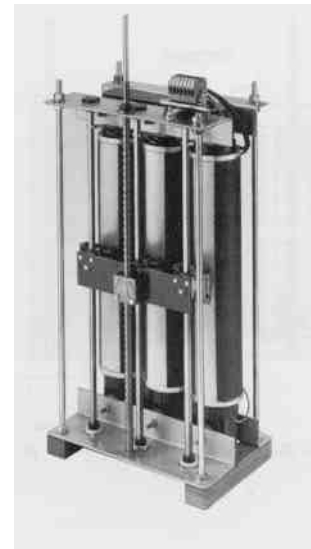

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
6,0	8,7	3	500	330	225	58	830	510	410	85
7,5	11,0									
9,0	13,0									
10,5	15,0	3	550	330	235	73	830	510	410	135
12,0	17,5									
15,0	21,5									
18,0	26,0	3	635	365	235	98	930	560	410	135
21,0	30,5									
24,0	35,0									
27,0	39,0	3	720	420	250	128	1030	660	410	170
30,0	43,5									
33,0	48,0									
36,0	52,0	3	765	450	255	145	1100	660	410	190
39,0	56,5									
42,0	61,0									
48,0	69,5	6	660	365	435	210	1030	560	610	265
54,0	78,0									
60,0	87,0									
66,0	96,0	6	780	450	470	316	1150	660	610	405
72,0	104									
81,0	117									
90,0	130	9	735	420	705	400	1100	660	860	500
99	143									
108	156									
114	165	12	735	420	920	525	1100	660	1110	640
120	174									
132	191									
144	208	12	780	450	935	595	1150	660	1110	710

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr




eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTEU - DRTU

Autotransformateurs à colonnes triphasés Type DRTEU en IP00 - DRTU en IP20

Couplage Etoile et double curseur

Tension d'entrée : 3 x 400V
Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
Tension de sortie : 3 x +/- 0-400V

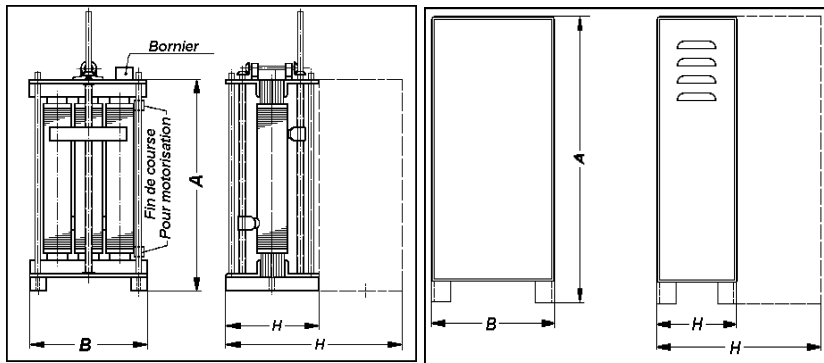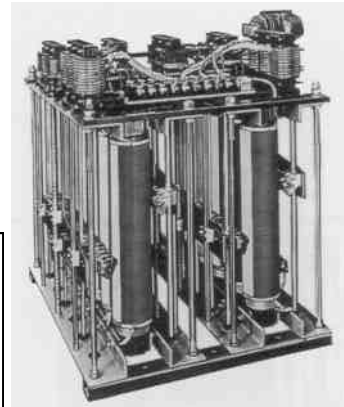

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
6,0 7,5 9,0	8,7 11,0 13,0	3	500	330	300	65	830	510	460	90
10,5 12,0	15,0 17,5	3	550	330	295	80	830	510	460	115
15,0 18,0 21,0	21,5 26,0 30,5	3	635	365	310	105	930	560	460	145
24,0 27,0 30,0	35,0 39,0 43,5	3	720	420	330	135	1030	660	460	180
33,0 36,0	48,0 52,0	3	765	450	340	155	1100	660	460	205
39,0 42,0	56,5 61,0	6	660	365	580	225	1030	560	760	290
48,0 54,0 60,0	69,5 78,0 87,0	6	735	420	620	290	1100	660	760	360
66,0 72,0	96,0 104	6	780	450	645	300	1150	660	810	375
81,0 90,0	117 130	9	735	420	910	415	1100	660	1100	525
99 108	143 156	9	780	450	940	485	1150	660	1110	595
114 120	165 174	12	735	420	795	545	1100	660	1010	675
132 144	191 208	12	780	450	825	620	1150	660	1010	755

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTE/S - DRT/S (0... 400V)

Autotransformateurs à colonnes triphasés

Type DRTE/S en IP00 ou DRT/S en IP20

Avec bobinage de compensation
Couplage étoile

Tension d'entrée : 3 x 400V
Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
Tension de sortie : 3 x 0-400V



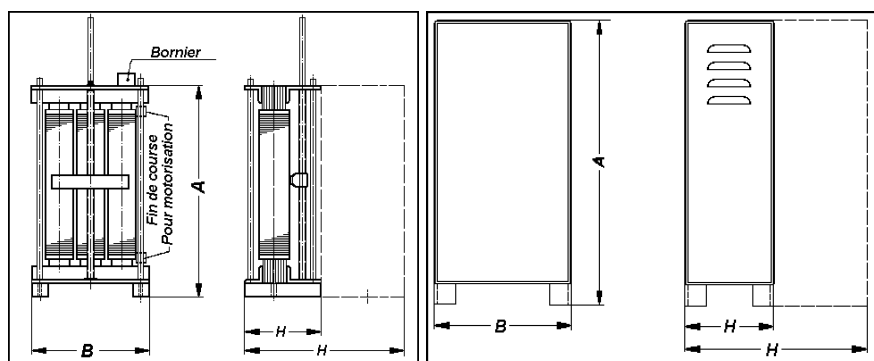


Schéma de principe

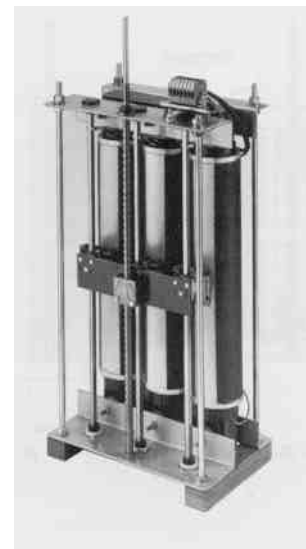

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
15	21,5	3	645	470	250	105	930	660	410	145
21	30,5	3	645	470	250	120	930	660	410	160
30	43,5	3	720	520	265	170	1030	660	410	215
48	69,5	3	940	580	290	295	1400	710	460	365
60	87,0	6	735	520	480	360	1100	660	610	435
96	139	6	960	580	545	545	1400	710	710	650
144	208	9	960	580	835	810	1400	710	1000	935
192	278	12	960	580	1090	1020	1400	710	1300	1150
288	417	18	960	580	1635	1550	1440	710	1800	1750
384	557	24	960	580	2180	2700	1400	710	2350	2950

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTE/S – DRT/S (0... 660V)

Autotransformateurs à colonnes triphasés

Type DRTE/S en IP00 ou DRT/S en IP20

Avec bobinage de compensation
Couplage étoile

Tension d'entrée : 3 x 400V
Fréquence d'utilisation : 50 – 60 Hz
Tension de sortie : 3 x 0-660V



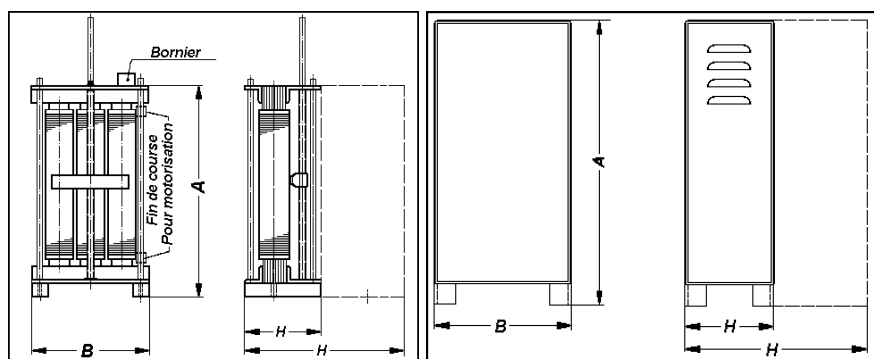


Schéma de principe

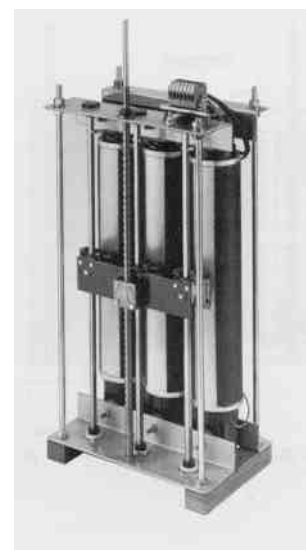

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
30	26	3	960	520	250	170	1400	660	410	225
48	42	3	960	520	265	295	1400	660	410	355
60	52	3	960	520	290	360	1400	660	460	430
96	84	6	960	520	480	545	1400	660	610	650
144	125	9	1360	580	835	915	1800	710	1000	1060
192	168	9	1360	580	835	1175	1800	710	1000	1320
288	250	12	1360	580	1090	1760	1800	710	1300	1900
384	335	12	1360	580	1090	2010	1800	710	1300	2255

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTGE - DRTG (0... 400V)

Transformateurs à colonnes triphasés

Type DRTGE en IP00 ou DRTG en IP20

Couplage Etoile (Triangle sur demande)

Enroulements séparés

Tension d'entrée : 3 x 400V
 Fréquence d'utilisation : 50 - 60 Hz
 Tension de sortie : 3 x 0-400V



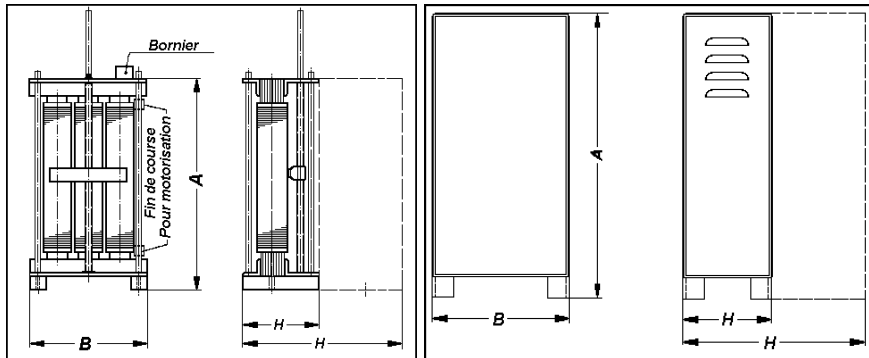


Schéma de principe

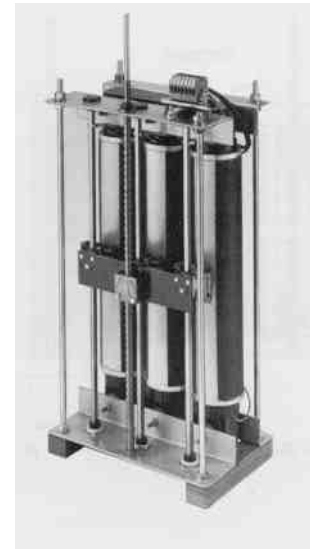

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
3,0 5,7	4,3 8,2	3	555	420	240	78	830	660	410	125
7,2 8,4	10,4 12,2	3	645	420	240	106	930	660	410	155
10,8 13,5 16,2	15,6 19,5 23,4	3	720	470	255	162	1030	660	410	210
18,9 21,0 24,9	27,4 30,4 36,0	3	765	550	270	236	1030	660	410	295
27,5 31,5	40,0 45,6	6	735	470	475	322	1150	660	660	385
37,5 42,0 48,0	54,3 61,0 69,5	6	780	520	500	378	1150	660	660	455
54,0 60,0 72,0	78,0 87,0 104	9	780	520	800	720	1150	660	1010	810
84,0 96,0	122 139	12	780	520	1030	810	1150	660	1210	900

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Type DRTGE - DRTG (0... 660V)

Transformateurs à colonnes triphasés

Type DRTGE en IP00 ou DRTG en IP20

Couplage Etoile (Triangle sur demande)

Enroulements séparés

Tension d'entrée : 3 x 400V
 Fréquence d'utilisation : 50 - 60 Hz
 Tension de sortie : 3 x 0-660V



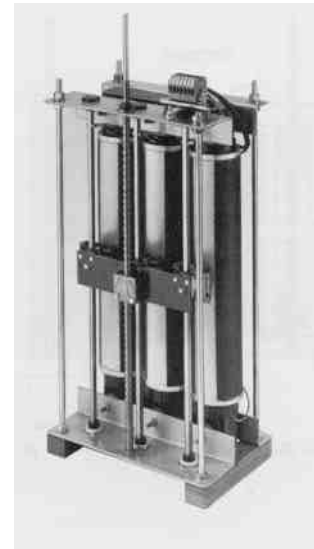


Schéma de principe

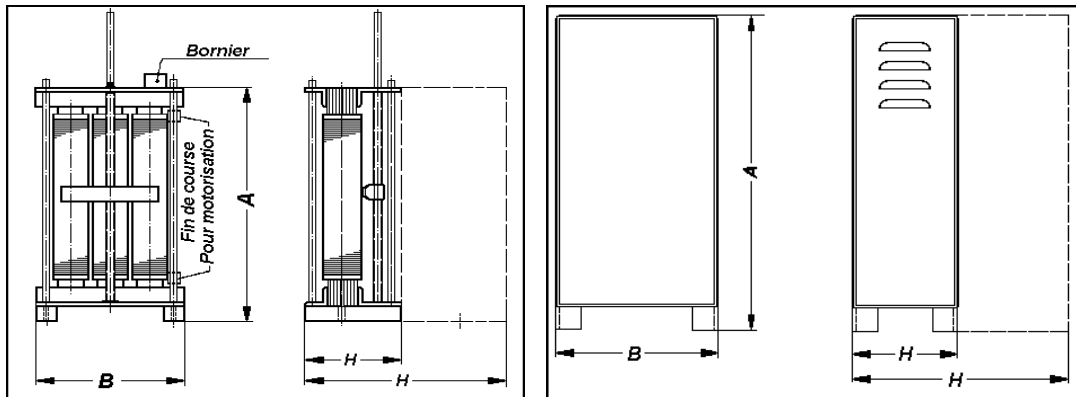

KVA	A	Nb Tubes	IP00				IP20			
			Dimensions en mm			Poids	Dimensions en mm			Poids
			A	B	H	Kg	A	B	H	Kg
96	84	6	1185	520	575	710	1585	620	675	815
144	126	9	1185	520	755	1050	1585	620	855	1210
192	168	12	1185	520	1100	1320	1585	620	1200	1520
288	252	18	1185	520	1550	2130	1585	620	1650	1710
384	336	24	1185	520	2700	3500	1585	620	2800	3850

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98


Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Commande manuelle ou motorisée

Commande manuelle avec renvoi d'angle type « SpW »

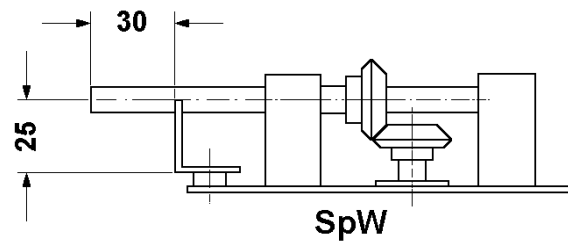


Commande par moteur Alternatif Mono. ou Tri. Type MoK (Standard Monophasé) Type Mo (Standard Triphasé)

Tension d'entrée : 230 V ou 3x230 V
Fréquence d'utilisation : 50 Hz
Temps d'excursion 0 à 100% : 14 ou 57 Secondes
Montage avec deux fins de course, mini et maxi

En Option :

Tension spéciale : 24V ; 42V ; 110V 50/60 Hz
Temps de parcours en sec. : 7, 10, 12, 16, 21, 28, 38,50
65, 76, 85, 100, 114, 130, 170, 230

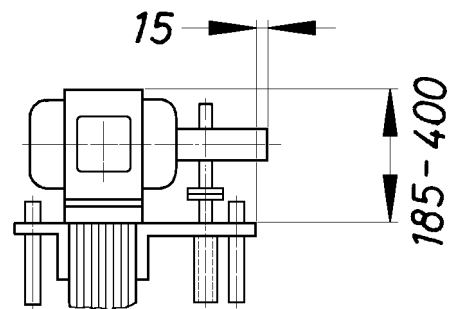

Commande par moteur à courant continu Type MoG (Standard)

Tension d'entrée : 180-220 VDC
Temps d'excursion 0 à 100% : 6 ou 24 Secondes
Montage avec deux fins de course, mini et maxi

En Option :

Tension spéciale : 6V, 12V, 24V, 48V, 110V DC
Temps de parcours en sec. : 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 27, 36
48, 63, 82, 95, 108, 142, 190

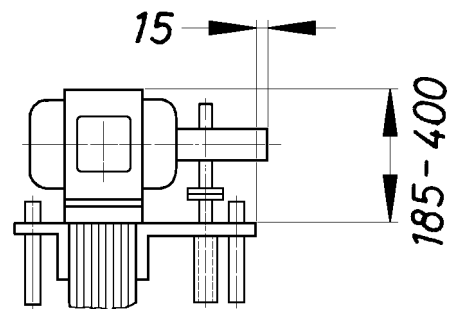


Schéma : SB 17




Schéma : SB 21 (Mok) Ou SB 21a (Mo)





Schéma : SB 22

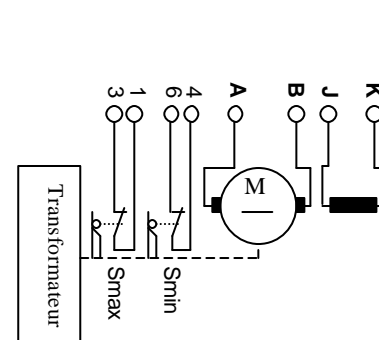

REO VARIAC

F - 91048 EVRY Cedex

Tel. 01 69 11 18 98

Fax 01 69 11 09 18

www.reo.fr

eMail : reovariac@reo.fr

Carte de régulation SK 326


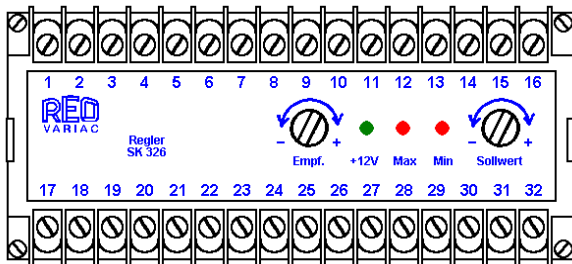


Schéma : SB 26

Montage directement sur rail DIN, dimensions : 150 x 78 x P : 115 mm

Cette carte de régulation permet de commander un moteur monophasé 230V en « plus ou moins ». Alimentée directement par la tension secteur elle active, grâce à deux relais, le moteur de commande pour augmenter ou diminuer la tension. Son retour mesure en monophasé ou triphasé permet la comparaison par rapport à la consigne demandée, celle-ci réglée directement sur le boîtier peut aussi être changée à +/- 10% par un potentiomètre externe.


Carte de régulation NLR 546

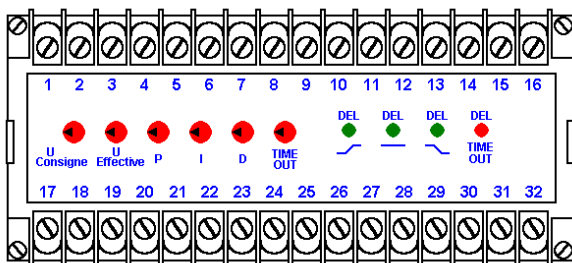

Montage directement sur rail DIN, dimensions : 150 x 78 x P : 115 mm

Cette carte est identique à la SK 326 avec en plus l'intégration d'un PID pour assouplir la régulation. Elle a aussi la possibilité d'être commandée par un potentiomètre ou une tension 0-10V externe pour contrôler cette fois une variation de 0 à 100 % de la tension. La fonction « Time out » permet en plus d'avertir l'opérateur en cas de défaut.

Carte de régulation NLR 7000

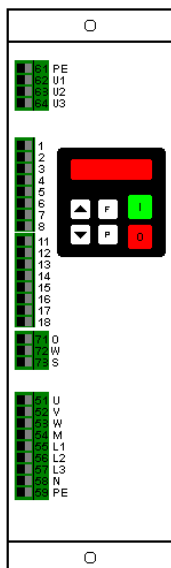

La NLR 7000 commande, par un variateur de fréquence intégré, directement un moteur triphasé pour positionner les curseurs des autotransformateurs. Elle permet un réglage de 0 à 100 % de la tension grâce à une consigne interne ou externe par potentiomètre, 0-10V ou 0(4)-20mA. Avec son mode manuel vous pouvez couper la régulation et monter ou descendre manuellement avec deux boutons poussoirs. Ce mode permet des automatismes de retour à zéro ou de montée en tension. Le retour mesure peut se faire en triphasé ou en 0-10V DC pour l'utilisation de convertisseur de mesure en vue d'obtenir une régulation sur un autre paramètre que la tension, comme par exemple en courant, en puissance etc ...

Schéma : SB 28

Montage rapide en armoire, dimensions : 100 x 340 x P : 197 mm

FRANCE**REOVARIAC**

ZAC du Clos aux Pois - CE 4819
 6/8 rue de la Closerie - LI SSES
 F - 91048 Evry Cedex
 Tél : 01 69 11 18 98
 Fax : 01 69 11 09 18

ALLEMAGNE**REO INDUCTIVE COMPONENTS AG**

Brühler Strasse 100
 D - 42657 SOLINGEN
 Tél : 00 49 212 88 04 0
 Fax : 00 49 212 88 188

BELGIQUE**REO ENGINEERING SERVICES**

Chaussée de Charleroi 91
 Parc d'Activité Heraclès
 B - 6060 GILLY (Charleroi)
 Tél : (07) 128 77 16
 Fax : (07) 128 77 46

SUISSE**REO ELEKTRONIK AG**

Im Halbickes 5a
 CH - 8352 RATERSCHEN
 Tél : (052) 363 28 20
 Fax : (052) 363 12 41

ITALIE**REO ITALIA S.r.l.**

Via Treponti 27
 I - 25086 RESSATO (BS)
 Tél : (030) 259 41 20
 Fax : (030) 279 28 64

ESPAGNE**REO ESPANA 2002 S.A.**

Ri Ventura I Campeny 21B local 9
 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona)
 Tél : (34) 937509994
 Fax : (34) 937509995

GB**REO (UK) LTD**

9 Long Lane Industrial Estate
 Cavern Arms
 GB - SHROPSHIRE SY7 8DU
 Tél : (01) 5 88 - 67 34 11
 Fax : (01) 5 88 - 6727 18

USA**REO - USA Inc**

8432 East 33rd Street
 Indianapolis, IN 46226
 Tél : (317) 899 - 1395
 Fax : (317) 899 - 1396



Notre gamme

Programme Général

- Transformateurs et Autotransformateurs Ajustables
- Résistances de puissance fixe et réglable
- Résistances de freinage
- Transformateurs toroïdaux
- Transformateurs de courant
- Redresseurs à pont - Modules
- Filtrés de réseau / Self
- Stabilisateurs de tension
- Commandes Electroniques de vibration (REOVIB)
- Electroaimants pour vibreur
- Commandes Electroniques de puissance (REOTRON)
- Commandes Electroniques de moteur (VAREOTRON)

Nous souhaitons le passage d'un commercial

Société :

Contact :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Fax :

Email :

**Pour recevoir notre documentation ou le passage d'un commercial, merci de photocopier cette page et de la faxer au 01.69.11.09.18.*

WWW.reo.fr
Email : reovariac@reo.fr