




AUTRES Revêtements

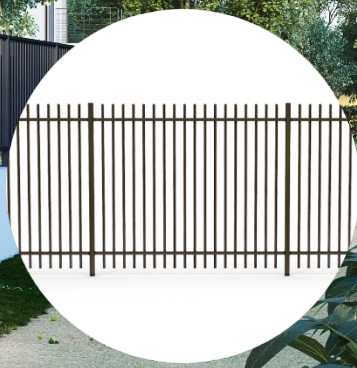

myMIX®

Barreaudage



Barreaux :
Ronds : Ø 20, 25, 30 mm
Carrés : 25x25 mm

Poteaux :
Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm

Largeur :
2 540 mm (grille ≤ 2m)
2 270 mm (grille > 2m)

Hauteur :
1 m à 2,50 m

Entraxe :
2 605 mm (grille ≤ 2m)
2 335 mm (grille > 2m)

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix et modularité

Poteaux :

- Rond Ø60 mm ou carré 60 x 60 mm.
- Pose sur platine ou à sceller.
- Percés (poteaux intermédiaires) ou non percés (pour redans et angles).

Grilles / Barreaux :

- Dépassants ou non dépassants.
- Ronds ou carrés.
- Ronds : 3 diamètres aux choix Ø 20, 25, 30 mm.
- Carrés de section 25 x 25 mm : droits ou orientés à 45°.

Options :

- Un large choix d'options pour répondre à tous les besoins.

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans.
- Gestion des angles facilitée grâce aux système de liaison.

Esthétisme et protection

- Valorisation du site, quel que soit le besoin initial de délimitation ou de protection.
- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Complémentarités

Portails et portillons avec remplissages assortis



ALLIX®, ESPACE
Pivotant, Coulissant, Autoportant


Options




Lisse(s) supplémentaire(s)



Coupe en biseau



Lisse dentée




Obturateurs de barreaux



Accessoires de liaison supplémentaires


Grille avec barreaux dépassants ou non dépassants

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.

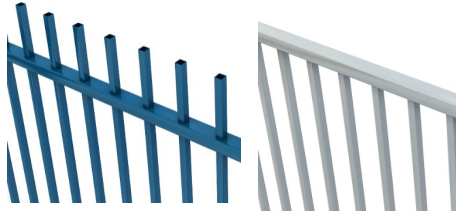


Poteaux ronds ou carrés

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.
- Existents en poteaux percés ou non percés (pour redans et angles).

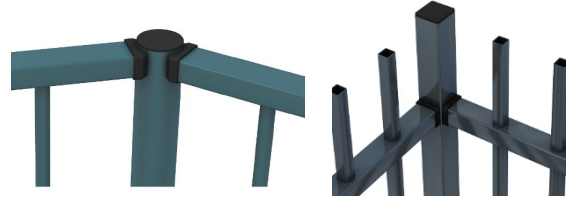

Barreaux carrés

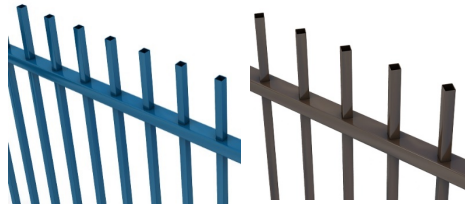

Barreaux carrés
25 x 25mm droits.

Barreaux carrés
25 x 25mm
orientés à 45°.

Barreaux ronds



Ø 20°

Ø 25°

Ø 30°

Options :


Coupe en biseau

- Compatible avec tous les barreaux (excepté le barreau carré droit).
- Utilisé en système défensif, sur clôture hors sol (muret inclus) $\geq 1,80m$.
- Apporte une variante design et élégante.





Obturateurs de barreaux

- Installés en usine.
- Disponibles pour toutes les formes de barreaux sur le haut de la grille uniquement.
- Non compatibles sur coupe en biseau.



Lisses supplémentaires

- Triple lisse : double lisse haute ou double lisse basse.
- Quadruple lisse : double lisse haute et basse.

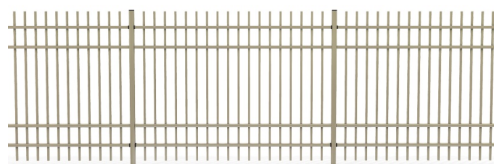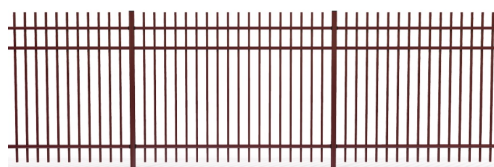

Obturateurs de poteau

- Pour stabiliser la pose avec scellement, un obturateur de poteau supplémentaire est proposé.

Lisse dentée

- Utilisée en système défensif, sur clôture hors sol $\geq 1,80m$.
- Compatible sur barreaux ou dépassants uniquement.



- Grille : Lisse 50 x 30 mm Entraxe barreaux 135 mm.
- Poteau : Carré 60 x 60 mm Rond Ø 60 mm.
- Finition : Grilles et poteaux en acier galva Sendzimir et plastification polyester* Accessoires de liaison en acier inox.
- Option : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives.




- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.
- 200 coloris RAL.
- Revêtements mats et texturés en option.
- Revêtements «Protect +» en option.

Possibilité de choisir une grille et un poteau de couleurs différentes.


*Selon les conditions de garantie DIRICKX.

Données techniques

Grille Hauteur Nominale 2m

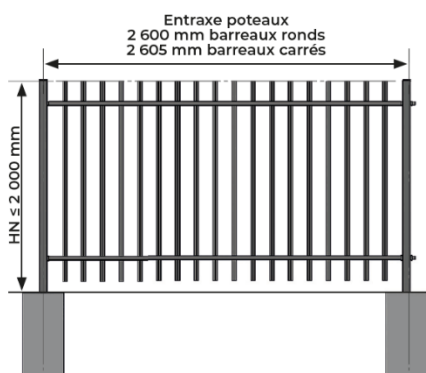

Grille Hauteur Nominale > 2m

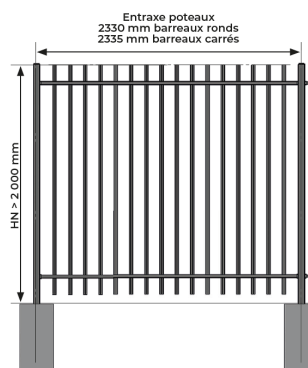


Hauteur nominale clôture (mm)	Grilles						
	Structure		Dimensions (mm)				
	Lisses 50 x 30 mm	Barreaux - quantité	Largeur (lisses)	Hauteur Barreaux non dépassants	Hauteur Barreaux Dépassants bas et haut		
					Ajour inférieur (vide sous lisse)		
1000	18	2540	930	920	70 à 80		
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							
2400							
2500							
			16	2270		2030	2020
			2130	2120			
			2230	2220			
			2330	2320			
			2430	2420			


Hauteur nominale clôture (mm)	Poteaux							
	Structure		Dimensions (mm)					
	Au choix		Sur platine	A sceller				
	Section	Mode pose	Intermédiaire					
	Poteau rond	Poteau carré	Sur platine	À sceller	Longueurs (mm)			
1000	Toutes configurations Possibles			1000		1500		
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								
2100								
2200								
2300								
2400								
2500								
				(1)			2500	3200

(1) À partir de 2,20m de haut, utiliser un poteau carré 60 x 60 pour assurer la résistance mécanique

- Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

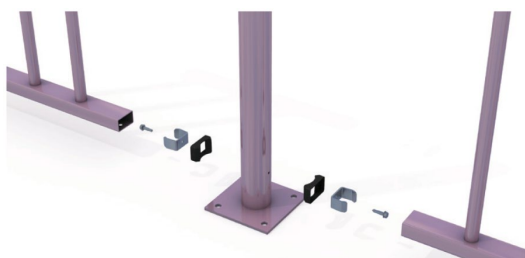

Accessoires de liaison poteau rond

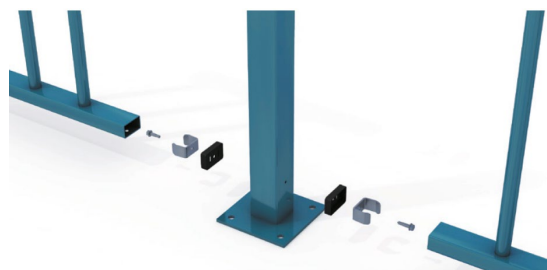

Accessoires de liaison poteau carré

- Finition

Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
Embouts de lisse pour masquer les coupes.
Accessoires de liaison en acier inox résistant à la corrosion.

- Pose à sceller

Pour les grilles HN ≤ 2m : prévoir 50 cm de longueur de scellement.
Pour les grilles HN > 2m : prévoir 70 cm de longueur de scellement.

- Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
Évite le carottage.

Nos recommandations concernant la zone des vents sont disponible sur www.dirickx.fr


- Redans

Utiliser un poteau non percé.
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.


- Angles

Utiliser un poteau non percé.
→ Il est conseillé d'utiliser le gabarit de perçage (option).

- Gestion des angles

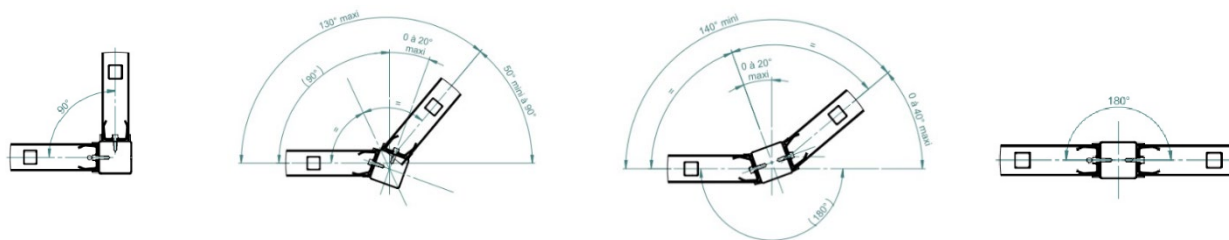

Sur poteau rond : angle de 90° à 180°

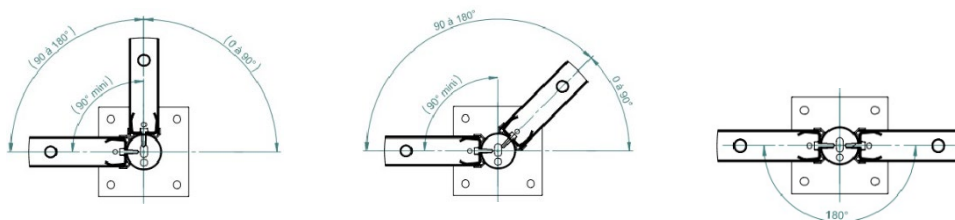

Sur poteau carré : angle de 50° à 180°