


EUR1602

S03Q34LV00 12341

Transformateur monophasé de sécurité 1600 VA

Description	Transformateur monophasé de sécurité
Puissance	1600 VA
Tension Primaire	230-400V
Tension Secondaire	2 x 24V (24-48V)
Protection	IP00
Norme(s)	EN 61558-2-6
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements	F (IEC60085)
T° ambiante max.	35°C
Pertes à vide	30,3 W
Pertes en charge	59,8 W
Chute de tension	3,6 %
UCC	3 %
Rendement	94,7 %
Dimensions (A x B x H)	186 x 186 x 228 mm
Fixations (a x b x Ø)	155 x 130 mm / Ø 7 x 7 mm
Poids	20 kg
Option possibles de protection à préciser	Coffret IP41-IP08

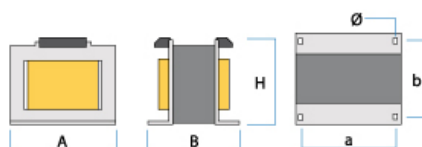

[Accueil](#) | [Présentation](#) | [Savoir faire](#) | [Recrutement](#) | [Notre gamme](#) | [Index technique](#) | [Réseau commercial](#) | [Nous contacter](#) | [Mentions légales](#)

Transfos MARY est spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs électriques secs basses tensions (40 à 630 000 VA < 1 000 Volt).
Transformateurs monophasés et triphasés : Séparation et sécurité, Multi-tensions, Isolement, Séparation des circuits à usage médical, Économies d'énergie, Étanche, etc.
Autotransformateurs monophasés et triphasés : Standards, Variables, Démarrage moteur, Diviseurs de tension, Stabilisateurs de tension, etc.
Alimentations monophasées et triphasées : Stabilisées à découpage, Redressées filtrées
Inductances monophasées et triphasées : Lissage, Réseau