




- Leds + Buzzer d'état et de programmation
- Programmation par télécommande infrarouge

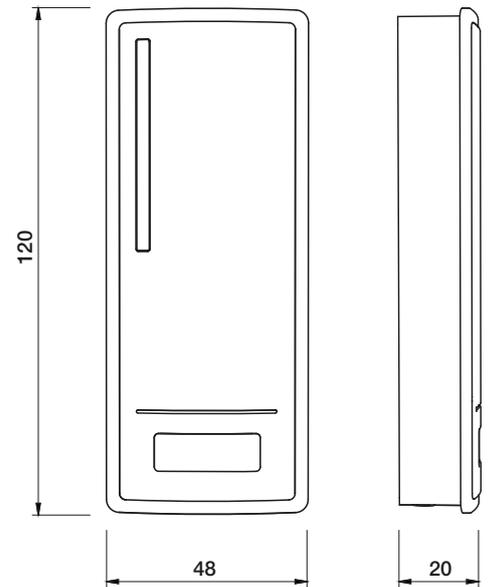

➤ AS3

izyx+

- 1 relais / 999 utilisateurs
- Sortie alarme multifonctions
- Étanche IP 66



Tags RFID

➤ EM MARIN® 125 KHz

Badge ISO

AICEM10 ⁽¹⁾

Porte-clé

KFXEM10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Disponible juillet 2019

AS310C2EM ⁽¹⁾

Montage	Applique
Matière	ABS
Programmation	Par télécommande infrarouge
Tension d'alimentation / Consommation	12/24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture	EM MARIN® / 125 KHz / jusqu'à 6 cm
Nombre d'utilisateurs	999
Sortie à relais	1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie alarme	Sortie 0 V Essais frauduleux / Autoprotection
Entrée	Bouton poussoir
LEDs d'état et de programmation	Vert, rouge, bleu, jaune
Signal acoustique d'état et de programmation	Buzzer
Connexion	Câble 2 m
Indice de protection	IP 66
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH
Dimensions (l x h x p)	48 x 120 x 20 mm
Poids brut	0,19 Kg