

Nhp eau chaude



**LA SOLUTION
PARFAITE POUR
LE LAVAGE DE
VOITURE ET LES
INDUSTRIES**



Nhp eau chaude 1/3

Nhp eau chaude



TSR




Moteur électrique avec joint étanché (uniquement sur les modèles triphasés)



ZW / FW2

Pompe triplex Cornel.
Platons en céramique et
cylindre en laiton

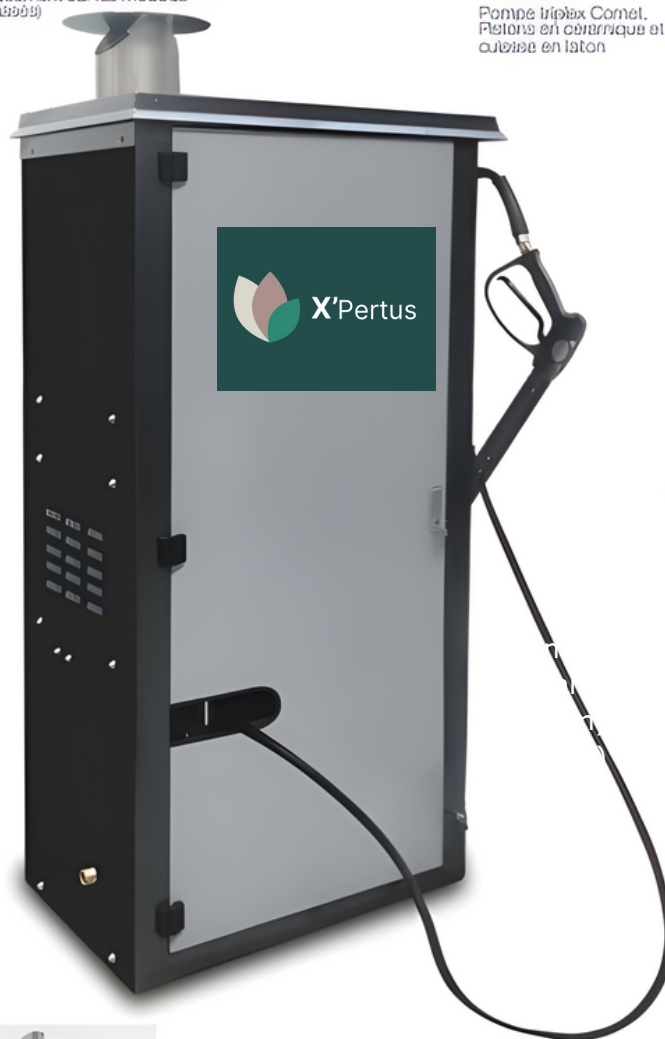

Brûleur vertical avec
serpentin en acier à haut
rendement thermique
fonctionnant au diesel



Équipement
complet DJ
pistolet

Nhp eau chaude

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement d'air
- Joint élastique intégré pour un meilleur couplage
- 3 pistons en céramique, pompes Comet ZW / FW2 avec culasse en laiton et une vanne de réglage intégrée
- Vanne de réglage extérieure
- Valves d'aspiration et de distribution en acier inoxydable
- Bas voltage et Total Stop retardé
- Aspiration haute pression du détergent (depuis réservoir extérieur sur modèles Extra) avec électrovanne
- Réservoir diesel de 25 litres avec jauge de niveau et filtre
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique
- Panneau de commandes avec couvercle de protection
- Arrêt général (lorsque la machine n'est plus utilisée depuis longtemps)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Détecteur de micro fuites
- Rangements pour accessoire
- Contrôle débit du brûleur et capteur de flamme
- Enrouleur automatique avec flexible haute pression de 20m (sur modèles Extra)
- Protection isolation interne basse température / chauffage
- Résistance chauffante pour protection anti-gel
- Réservoir d'eau intérieur avec flotteur de niveau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODELES	POMPES																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP							
9081 0001	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	190	76 x 48 x 180	
9081 0011	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	210	76 x 48 x 180	
9081 0002	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180	
9081 0012	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	220	76 x 48 x 180	
9081 0003	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180	
9081 0013	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180	

ÉQUIPEMENT STANDARD

CLASSIC / EXTRA  Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)	CLASSIC / EXTRA  Lance coudée avec porte-buse, sans buse	CLASSIC / EXTRA  Buse H.P.	CLASSIC  Flexible haute pression de 10m
CLASSIC / EXTRA  Kit système anti-calcaire	CLASSIC / EXTRA  Kit contrôle de flamme	EXTRA  Enrouleur automatique avec 20m de flexible haute pression	