


INSIDER 120 SX PLIANT

Le spécialiste compact pour les espaces exigus

Le garde-corps monobloc «X-UP» est une création TUBESCA-COMABI. Il combine les lisses et sous-lisses avec les diagonales. Il apporte une protection anti-chute de très grande efficacité, une pose très facile en peu de gestes et un gain de temps évident. Il a une hauteur d'accès maximal de 7,70m.

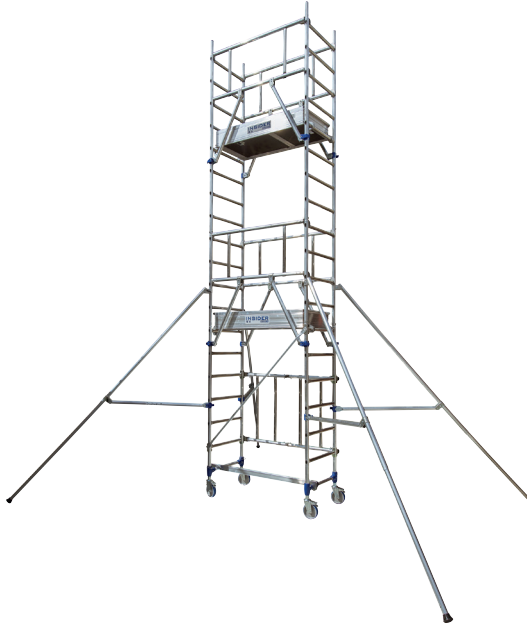

« PASSE PARTOUT »

- ▶ Base pliante pour montage et déplacements faciles
- ▶ Base pliante débrochable pour travailler dans des escaliers
- ▶ Passage de porte de 70cm
- ▶ Les stabilisateurs peuvent pivoter pour permettre un travail le long d'une paroi ou dans l'espace

PRATIQUE

- ▶ Extrêmement modulable
- ▶ Kit escalier intégré sans pièce supplémentaire
- ▶ Roues de diamètre 150mm réglables sur 17cm
- ▶ Réglage des roues au pas de 1.25cm
- ▶ Jusqu'à 7,70m de hauteur de travail
- ▶ Une pose très facile en peu de gestes et un gain de temps évident
- ▶ Les échelles s'emboîtent grâce à des rétreints et se bloquent par des goupilles

SÉCURITÉ

- ▶ Sécurité intégrée
- ▶ Système de fixation breveté Ergoblock
- ▶ Garde-corps monobloc diagonalisant breveté X'UP
- ▶ Conforme au décret 2004-924
- ▶ Roues dans l'axe des échelles, pour une stabilité parfaite en montage et descente de charges
- ▶ Il apporte une protection anti-chute de très grande efficacité
- ▶ Les plinthes intégrées en aluminium garantissent une sécurité maximum aux utilisateurs et un système anti-chute d'objet très efficace

UTILISATION

- ▶ La liaison entre les stabilisateurs et les montants d'échelles est réalisée par des systèmes brevetés «ERGOBLOCK» qui possèdent un réglage de puissance de serrage et se mettent en place d'un seul geste
- ▶ Système T-GRIP pour un montage et démontage en totale sécurité



Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	7,70
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Décret	2004//924

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	H accès max (m)	Gencod
22402431	3,94	2,70	1	62,50	0,69	3,72	1,42	4,02	4,70	3178740118266
22402441	4,94	3,70	2	90,00	0,69	3,72	1,42	4,02	5,70	3178740118273
22402451	5,94	4,70	2	94,60	0,69	3,72	1,42	4,02	6,70	3178740118280
22402461	6,94	5,70	2	119,50	0,69	3,72	1,42	4,02	7,70	3178740118297