


BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.



SÉRIE - SERIE FW



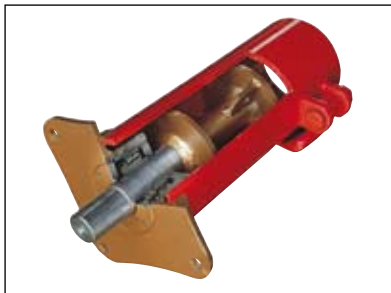


Le rotor est soutenu par deux robustes supports en acier pourvus de paliers oscillants autolubrifiants de dimension considérable. L'absence de vibration et la parfaite position axiale du rotor sont garantis par le blocage par d'un fourreau conique.

El rotor está sostenido por medio de dos soportes robustos de acero provistos de cojinetes oscilantes autolubricados de considerable dimensión. La ausencia de vibración y la perfecta posición axial del rotor están garantizadas por el bloqueo de una vaina cónica.

Palettes de protection arrière qui peuvent être ouvertes qui permettent la sortie du produit haché.

Palas traseras que pueden abrirse para facilitar la salida del producto.

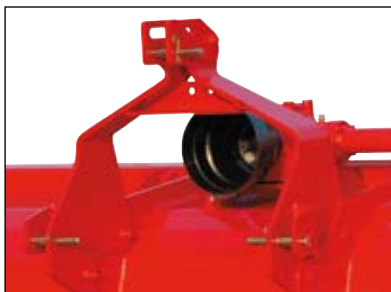

Equipement de base:
attelage fixe


*Equipamiento de serie:
bastidor fijo*



Marteaux en acier moulé particulièrement indiqué pour le broyage de l'herbe et du bois.

Mazas realizadas en acero estampado, particularmente indicadas para el corte de sarmientos y hierba.


Déplacement maximum de la machine à droite et à gauche par rapport à l'essieu du tracteur.
Deplazamiento máximo hacia la derecha y hacia la izquierda con respecto al eje del tractor.

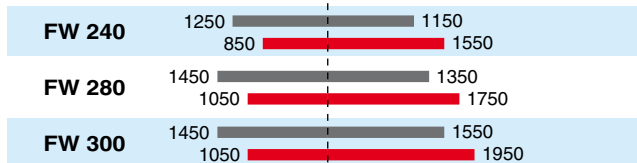

DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	FW240	FW280	FW300
Largeur de travail (cm)	Ancho de trabajo (cm)	240	280	300
Largeur totale (cm)	Ancho total de la máquina (cm)	255	295	315
Poids de la machine (kg)	Peso de la máquina (kg)	650	740	840
Puissance tracteur demandée (CV)	Potencia requerida del tractor (HP)	65	75	90
Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m. (t.p.m.)	Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m. (v.p.m.)	2025	2025	2025
Diamètre de l'arbre rotor (mm)	Diámetro del eje del rotor (mm)	50	50	50
Diamètre du rotor (mm)	Diámetro del rotor (mm)	170	220	220
Épaisseur du rotor (mm)	Espesor del rotor (mm)	10	10	10
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	450	500	500
Nombres des courroies	Número de las correas	4	5	5
Nombre de marteaux	Número de las mazas	24	28	30
Épaisseur de la caisse (mm)	Espesor de la carcasa (mm)	5	5	5
Épaisseur des panneaux latéraux (mm)	Espesor de los flancos (mm)	8	8	8
Boîtier 540 tours/min	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos	○	○	○
Patins	Patines	○	○	○
Cardan	Cardan	○	○	○
Contre couteau	Contracuchilla	○	○	○
Palettes de protection arrière qui peuvent être ouvertes	Palas traseras que pueden abrirse	○	○	○
Rouleau arrière, Ø 220 mm	Rodillo posterior, Ø 220 mm	○	○	○
Attelage fixe	Bastidor fijo	○	○	○
Déport hydraulique (monté à l'origine)	Desplazamiento lateral hidráulico (montado de fabrica)	●	●	●

○ de série - de serie
● en option - opcional

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS NOUS MODELES, LEIRES EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES.
RESERVAMOS-NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTES PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS.



BERFRALK s.r.l.

**COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA**

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandrite.com • e-mail: becchiob@virgilio.it