


Bandes convoyeuses : 10 jusqu'à 60 m/n



Unité de pression intégrée



Ecran tactile convivial

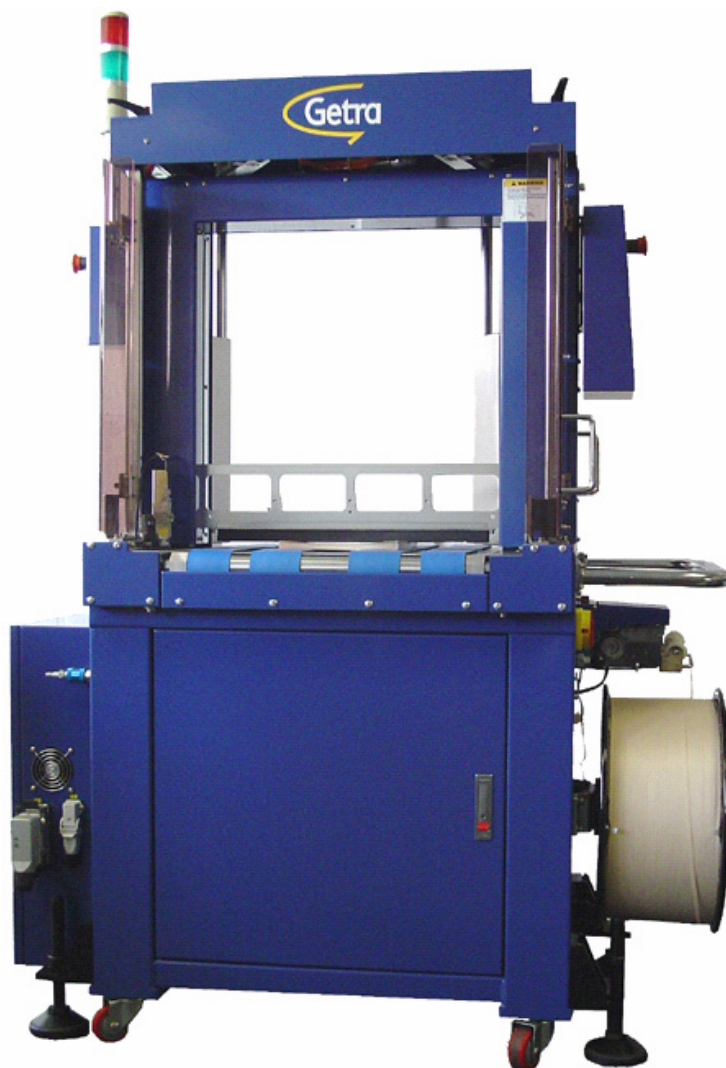

Cerclage automatique avec feillard synthétique

La **TP 701 - NS** est une cerceuse entièrement automatique équipée d'une table à bandes convoyeuses. La construction spécifique s'intègre parfaitement dans des lignes d'emballages automatisées.

La **TP 701 - NS** est équipé d'une unité de pression, facile à actionner. Chaque colis peut être cerclé une ou deux fois ou si nécessaire passer sans cerclage.

Tous les paramètres peuvent être réglés via l'écran tactile. La lumière d'alarme est extrêmement pratique.

Spécifications techniques

Spécifications électriques	220V - 50Hz monophasé
Largeur / épaisseur de bande	5 - 6 - 9 mm // 0,35 à 0,55 mm
Dimensions de la machine	1272 x 650 x 1950 mm
Hauteur de la table	min = 880 mm, max = 970 mm
Dimensions min. du colis	Hauteur 10 mm, Largeur 150 mm
Dimensions max. du colis	Hauteur 380 mm Largeur 500 mm
Poids de la machine	352 kg
Capacité	Cerclage simple : 30/min Cerclage double : 18/min
Vitesse des bandes convoyeuses	10 à 60 m/min
Pression	6 bar
Automate programmable	Siemens ou Mitsubishi

CERCLINDUS nv sa

Belgium

Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

France

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagny Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159
contact@sofragraf.com

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88