




Bande de guidage ignifuge (classement M2F1) GUIDELIGNE 3C® - EO GREEN

FICHE #30

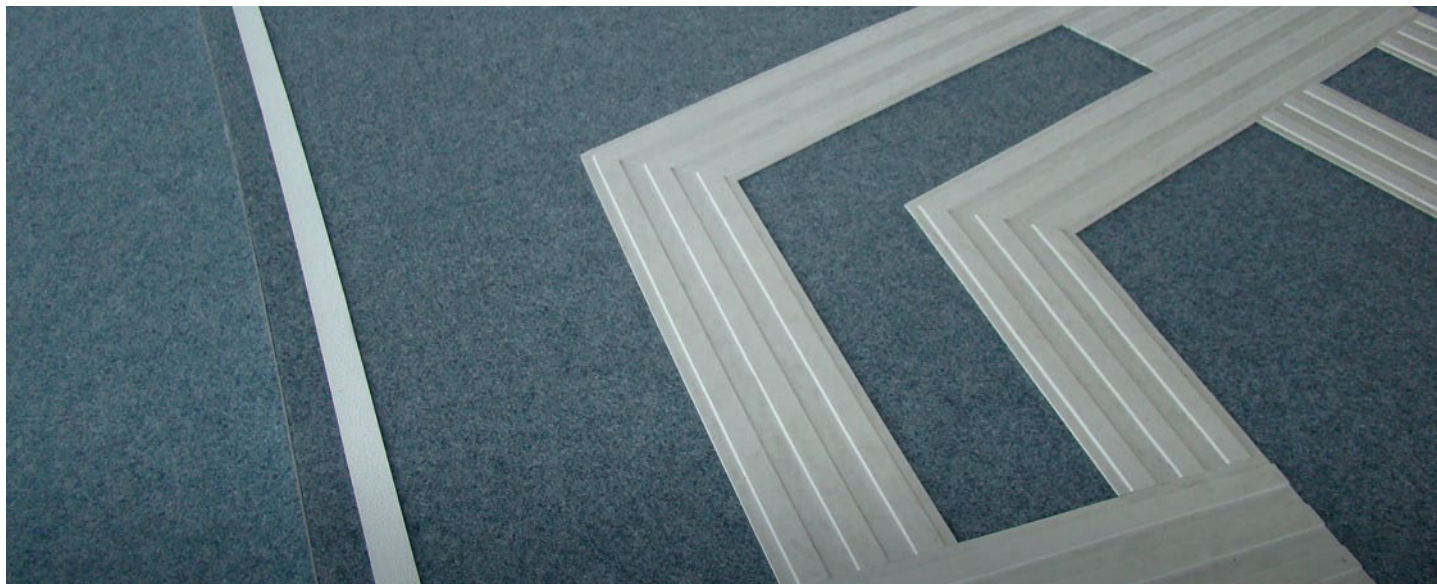

▲ DESCRIPTIF PRODUIT

NOUVEAU : bandes ignifuges (classement M2 & F1)

GUIDELIGNE 3C® est un dispositif de guidage podotactile idéal pour le traitement des extérieurs (abords d'un bâtiment, voirie) ou des vastes espaces intérieurs (gares, vastes halls). La qualité de son caoutchouc garantit une tenue parfaite dans le temps, même dans les espaces très fréquentés et en voirie. Les spécificités de ses cannelures couplées à ses dimensions assurent un contraste podotactile très prégnant.

Faciles à mettre en œuvre par collage à la colle bi-composant sur tous types de revêtements de sol, elles sont antidérapantes et offrent une résonance mate au contact de la canne blanche pour faciliter le bon cheminement.

Disponible en blanc et noir pour permettre de lier contraste visuel et esthétique sur toute la chaîne du déplacement.

DOMICILE

TRANSPORTS
EN COMMUN

VOIRIE

ERP

▲ RÉPONSE AUX BESOINS DE L'USAGER

Les bandes de guidage **GUIDELIGNE 3C®** permettent aux déficients visuels de suivre un itinéraire sans rupture sur l'ensemble de la chaîne du déplacement.

Contrasté visuellement et tactilement, ce fil d'Ariane permet de structurer un vaste espace et fluidifie les déplacements des usagers entre plusieurs points d'intérêts (abords du bâtiment, entrée, hall par ex.) et entre les dispositifs de guidage complémentaires (feux sonores, balises sonores, plans tactiles, signalétique adaptée...).

L'alternance entre les zones de guidage, les pas de freinage ou les zones de changement de direction affine la perception de l'utilisateur et donc la qualité du guidage au sol.



RAPPEL DE LA LOI :

Arrêté du 1er août 2006 – Article 2

«Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. (...) Le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.»


PAGE
1/2



Bande de guidage ignifuge (classement M2F1) GUIDELIGNE 3C® - EO GREEN

FICHE #30

▲ EXEMPLES DE RÉALISATIONS, RÉFÉRENCES, UTILISATIONS :

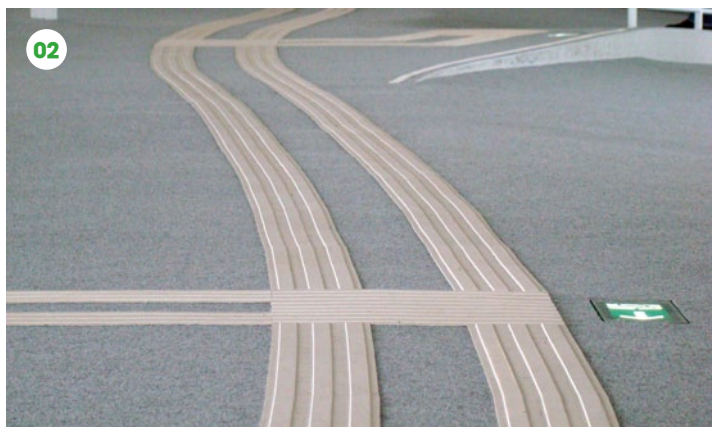

01 L'épaisseur de la semelle en caoutchouc et des 3 cannelures est idéal pour les espaces extérieurs

02 **GUIDELIGNE 3C®** structure les cheminements dans les grands espaces

03 Le prestigieux Rolex Learning Center à Lausanne, de l'agence SANAA



▲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 100 cm x 17.5 cm
- Couleurs standards : blanc, noir, gris anthracite
- Autres couleurs disponibles : sur demande
- Classement feu M2
- Matériau : caoutchouc
- **OPTIONS** sur demande :
 - Fixation pour intérieur : adhésivage par film néoprène en atelier
 - Fixation pour l'extérieur : colle bi-composant

- Ignifuge, auto extinguable (M2, norme française / Bfl-S1, nouvelle norme européenne) (Bfl s1), faible émission et faible toxicité de fumées (F1), sans halogènes
- Répond aux normes UNE 23727-90 et NF F-16101 et aux nouvelles réglementations européennes de réaction au feu : EN 13501-1 et afférentes

▲ UNE GAMME COMPLÈTE POUR L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DU DÉPLACEMENT

EO GUIDAGE, entreprise citoyenne au service des personnes handicapées. En faisant confiance à **EO GUIDAGE** depuis 1993, ses clients ont la garantie que les personnes handicapées participent à un stade ou à un autre à la conception, à l'évaluation ou à la fabrication des produits.

- Feux sonores
- Accessibilité transports en commun
- Balises sonores
- Bandes de guidage

- Bandes d'éveil à la vigilance
- Signalétique braille et relief
- Plans multisensoriels
- Traitement complet d'un escalier

