


REMORQUES QUADS - MOTOS

Châssis soudé et galvanisé

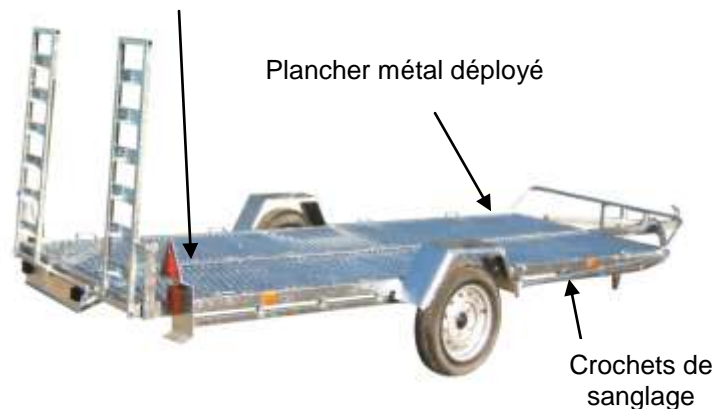

REMORQUE DOUBLE QUAD 5RQ30

2 Rampes réglables en largeur



REMORQUE A QUAD 5RQ20 (1 essieu)

Rail à moto

Rampe de montée




REMORQUE A MOTO 5PM20

MODELE	PTAC (kg)	DIM. CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE (kg)	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE	PLANCHER
5 PM 20	500	1.30 x 2.00	150	1 x 750 kg non freiné	145/13	Pied	Métal déployé
5 RQ 20	500	1.30 x 2,00	150	1 x 750 kg non freiné	145/13	Pied	Métal déployé
5 RQ 22	500	1,30 x 2,20	160	1 x 750 kg non freiné	145/13	Pied	Métal déployé
5 RQ 26	500	1.30 x 3.00	190	1 x 750 kg non freiné	145/13	Pied	Métal déployé
75 RQ 30	750	1.60 x 3.00	220	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75 RQ 40	750	1.30 x 4.00	220	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75 RQ 42	750	1.30 x 4.00	250	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
16 RQ 50	1400 1600	1.30 x 5.00	350	2 x 900 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø60	Métal déployé

OPTIONS (Prix net HT)

Roue de secours 145/13	Essieu 900 kg non freiné
Roue de secours 165/70/13	PTAC 750 kg au lieu de 500 kg
Béquille roue jockey Ø48	Antivol
Gouttière pour moto	

Possibilité de varier les dimensions utiles du plateau ou du PTAC (nous consulter)

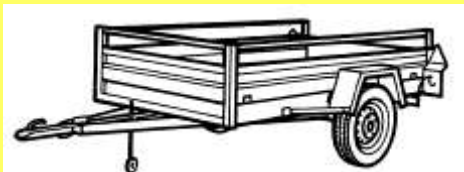

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr