

Banquette-poutre SLAM-SOFT l'accueil privilège



Le Banc-Poutre SLAM-Soft est un système de sièges modulaires qui permet de configurer des compositions de 2 à 6 places dans différentes versions (assise sans dossier ; assise et dossier sans ou avec accoudoirs).

Une tablette de liaison pourra lier deux banquettes pour créer de grands ensembles.



Assises sans dossier, avec dossier, ou avec dossier et accoudoirs



Sa structure permet de disposer les assises tapissées en ligne ou en angle, grâce aux tables carrées ou d'angle (à 90 ou 135°).

Les tables carrées peuvent être positionnées en extrémité ou entre deux assises.








Différentes finitions sont aussi proposées pour les pieds (alu ou bois)

... et la possibilité d'électrification avec deux ports USB.



Enfin, à noter que les accoudoirs sont proposés avec deux types de tapisserie : normale (à gauche) et avec un élégant passepoil (à droite).

Quelques configurations réalisables :

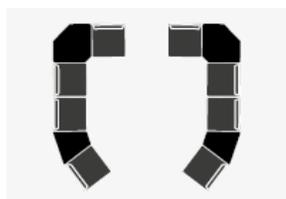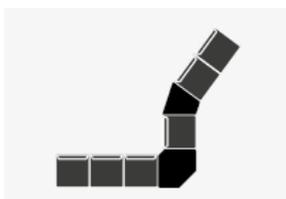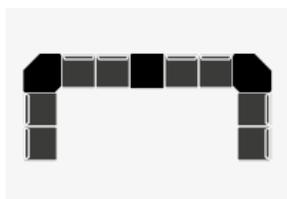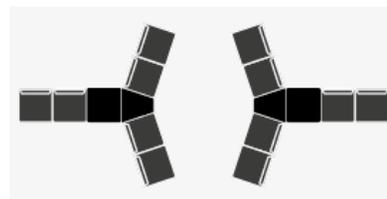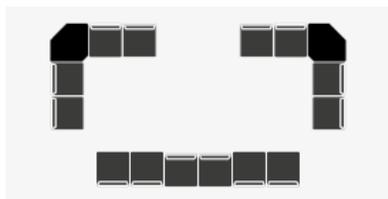

ASSISE: Support MDF ép.16 mm, garni de mousse de polyuréthane de densité 40kg/m³

ASSISE ET DOSSIER: Mousse de polyuréthane 40 kg/m³ (assise) et 30 kg/m³ (dossier)

ACCOUDOIRS: MDF ép.12 mm, garni de mousse 40 kg/m³
Option Passepoil : finition avec passepoil sur tout le pourtour.

POUTRE: Aluminium extrudé, qualité 6063 T5, peint avec peinture époxy.

PIEDS:

Aluminium: pieds en aluminium injecté, peint époxy, vérins de réglage de stabilité.
Bois : pieds en hêtre massif.

TABLETTE: Mélaminé chêne, ép.19 mm

ELECTRIFICATION : Module de connexion pour 2 clés USB.

DIMENSIONS:

Banquettes sans accoudoirs :

- 2 places : L1100 mm
- 3 places : L1650 mm
- 4 places : L2200 mm
- 5 places : L2750 mm
- 6 places : L3300 mm

Banquette avec accoudoirs : +81 mm

Hauteur d'assise 470 mm

Profondeur : 608 mm (ou 550 mm en assise seule)

La largeur d'assise de 55 cm est appréciée par les utilisateurs.

REVÊTEMENT :

La gamme de revêtement tissu est très étendue. A noter particulièrement le tissu SILVER Spécial Milieu Médical et collectivité, particulièrement apprécié dans les accueils de cliniques, centres médicaux, etc.

Tissu SILVER : imperméable, résistant au sang, à l'urine, à la transpiration, antibactérien, antimicrobien, antimycosique, avec une très grande résistance à l'abrasion tout en gardant l'aspect et la souplesse d'un tissu classique.

Advantage (Camira) [Lien vers le nuancier du fabricant](#)



Composition: 60% Polypropylène
30% Laine, 10% Viscose
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2
Solidité à la lumière : 5 (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 3/4, Sec : 4 (ISO 105 - X12)

Garantie: 10 ans
Abrasion: 60.000 Martindale

Phoenix (Camira) [Lien vers le nuancier du fabricant](#)



Composition: 100% Polyester
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2
Solidité à la lumière (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyable à l'eau de Javel :
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour solution chlorée facteur de dilution 1:4.

Garantie: 10 ans
Abrasion: 100.000 Martindale


Valencia (Spradling) [Lien vers le nuancier du fabricant](#)



Composition: Ext.: 100% Vinyl/Uréthane
Tenue au feu: EN 1021 Part 1 and 2
NF P 92-503/M2
PERMABLOK3®
Résistance aux UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 (échelle de laine bleue)
EN 71-3 (sécurité des jouets: migration de certains éléments)
Résistant au froid jusqu'à -23°C
Protection antimycosique, antibactérienne, antifongique.
Finition Antitache
Support et surface résistants aux moisissures, aux taches de sulfures
Finition antistatique

Garantie: 10 ans
Abrasion: 300.000 Martindale

Manhattan (Camira) [Lien vers le nuancier du fabricant](#)

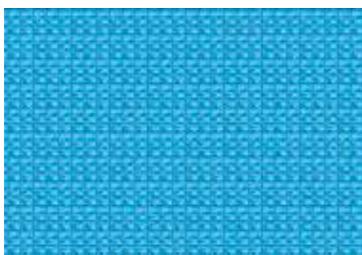


Composition: 100% Polyester recyclé
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2
UNI 9175 Classe 1 IM
Solidité lumière : 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyable à l'eau de Javel :
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour solution chlorée facteur de dilution 1:4.

Garantie: 10 ans
Abrasion: 50.000 Martindale

Urban (Camira)

[Lien vers le nuancier du fabricant](#)

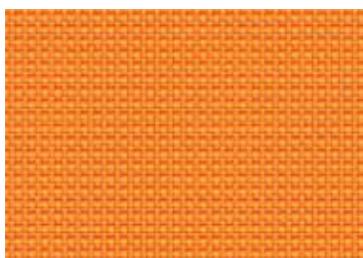


Composition: 100% Polyester recyclé
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
UNI 9175 Classe 1 IM
Solidité lumière : 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyable à l'eau de Javel :
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour solution chlorée facteur de dilution 1:4.

Garantie: 10 ans
Abrasion: 100.000 Martindale

Xtreme (Camira)

[Lien vers le nuancier du fabricant](#)

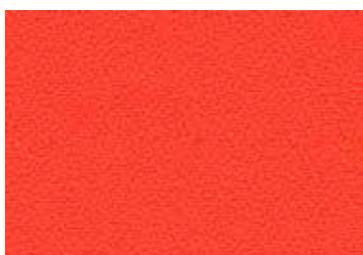

Composition: 100% Polyester recyclé
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
NF D 60-013
UNI 9175 Classe 1 IM
Solidité à la lumière : 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 -12)
Nettoyable à l'eau de Javel :
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour solution chlorée facteur de dilution 1:4.

Garantie: 10 ans
Abrasion: 100.000 Martindale

Silvertex (Spradling)

[Lien vers le nuancier du fabricant](#)



Composition: Topcoat: 100% Vinyl/Uréthane
Flammability: EN 1021 Part 1 and 2
NF P 92-503/M2
DIN 4102 B2
Résistance aux UV: ISO 105 B04 \geq 4/5 (échelle de gris)
Résistance aux UV: ISO 105 B02 \geq 7/8 (échelle de laine bleue)
PERMABLOK3®
EN 71-3 (sécurité des jouets: migration de certains éléments)
Protection antimycosique, antibactérienne, antifongique
Finition Antitache
Support et surface résistants aux moisissures, aux taches de sulfures, au sang, à l'urine
Finition antistatique

Garantie: 5 ans
Abrasion: 300.000 Martindale

X2 (Camira)

[Lien vers le nuancier du fabricant](#)



Composition: 100% Polyester recyclé
Tenue au feu: EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
DIN 4102 B1
NF D 60-013
Solidité à la lumière : 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au frottement : Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyable à l'eau de Javel

Garantie: 10 ans
Abrasion: 100.000 Martindale