



EMS Stage 60

PODIUM MOBILE 3.5 TONNES / 60m²



SOMMAIRE

01

Fiche technique

02

Plateau

03

Déploiement du podium

04

Toiture

05

Accroche son

06

Bâchage

07

Eclairage service et secours

08

Sécurité

09

Options



01 FICHE TECHNIQUE



Version route :

- Remorque de 3.5 Tonnes
- Longueur : 11,02m
- Largeur fermée : 2.50m
- Hauteur repliée : 4m hors-tout

Les timons et les essieux :

- Le timon à hauteur réglable équipé d'une attache boule (autre attache disponible sur demande).
- Charges des deux essieux : 1800kg.
- Roue jockey renforcé : 800kg (relevables et basculables)

Châssis :

- Châssis et mécano-soudé 100% en aluminium 6082T6 (hors timon et essieux en acier galvaniser à chaud)
- Signalisation avec feux LEDS et fiche 13 broches
- Barre anti-encastrement
- Véhicules répondant aux normes européennes en rigueur



(Photo non-contractuelle)



Timon et remorque version route



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

02 PLATEAU



(Photo non-contractuelle)

Structure réalisée en mécano-soudé 100% en aluminium 6082T6 finition brut.

Plancher en contre-plaqué CTBX marin de 12mm d'épaisseur, avec une face anti-dérapante, coloris brun foncé.

Surface de 60m² avec une charge maximale d'utilisation de 500kg/m².

Garde-corps en aluminium barreaudé sur 3 côtés.

Escalier en aluminium réglable avec mains courantes.

03 DÉPLOIEMENT DU PODIUM



(Photo non-contractuelle)

Déploiement 100% hydraulique :

- Moto-pompe électrique 220 volts – 16^V sur secteur.
- Commande hydraulique manuelle sur levier à l'arrière de la remorque.

Mise à niveau du châssis par 4 vérins télescopiques sécurisant l'ensemble du châssis sur béquilles mécaniques.

L'Ouverture des ailes de toit se fait indépendamment l'un de l'autre.

L' Ouverture des planchers latéraux se fait indépendamment l'un de l'autre.

Montée du toit par 2 vérins pilotés indépendamment.


Goupillage de sécurité des colonnes.

Poteau de coin en tube – alu, poteau en structure carrée en option.


Garde-corps barreaudé sur 3 côtés en aluminium finition peinture époxy RAL 9005.



Ailes de toit et déploiement

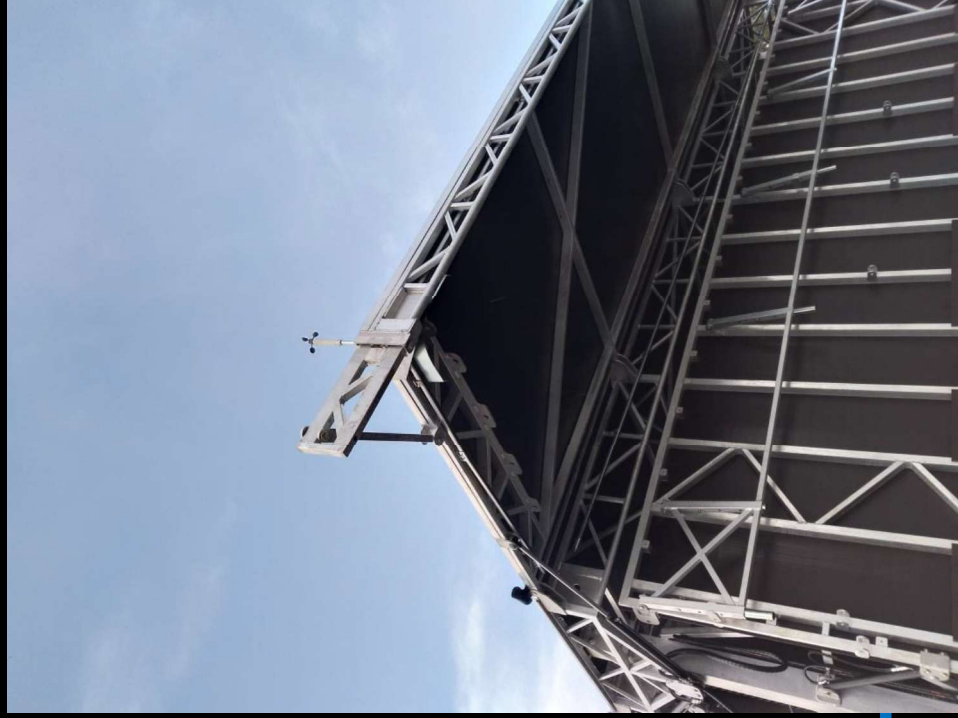


(Photo non-contractuelle)

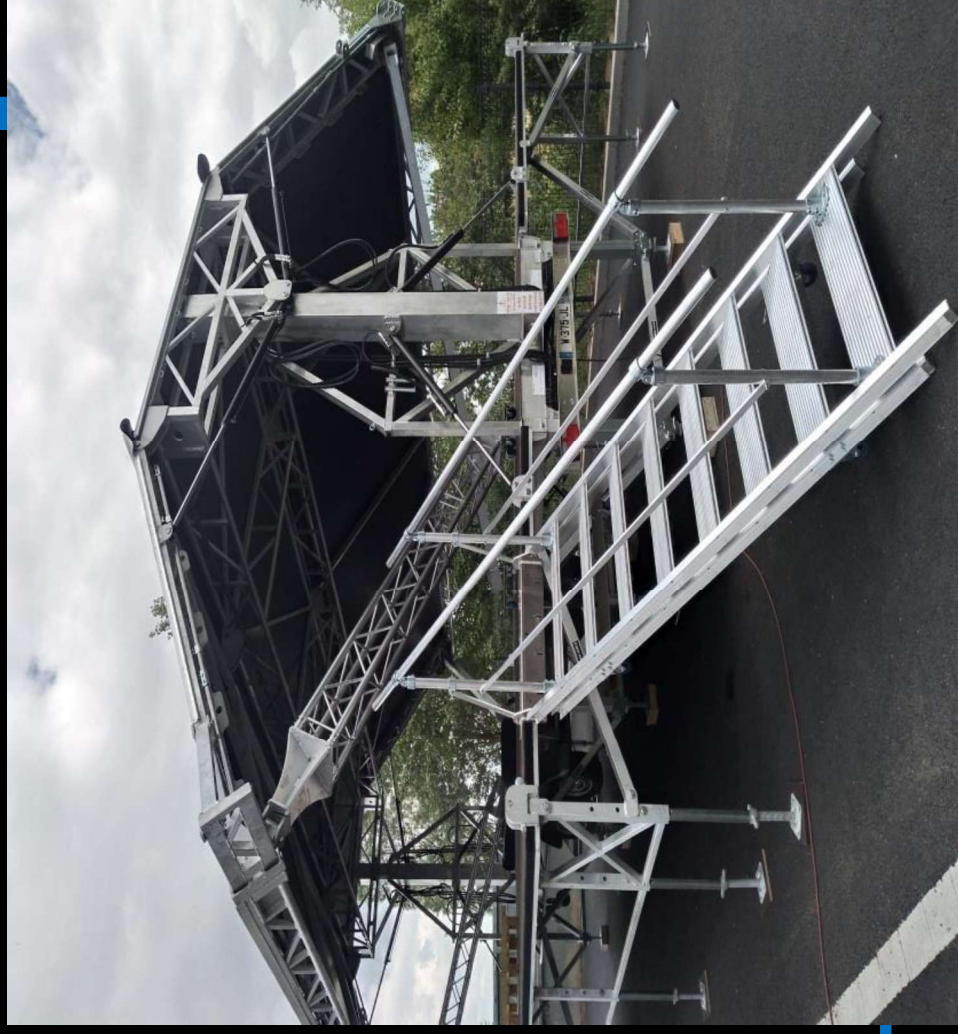

(Photo non-contractuelle)

04 TOITURE

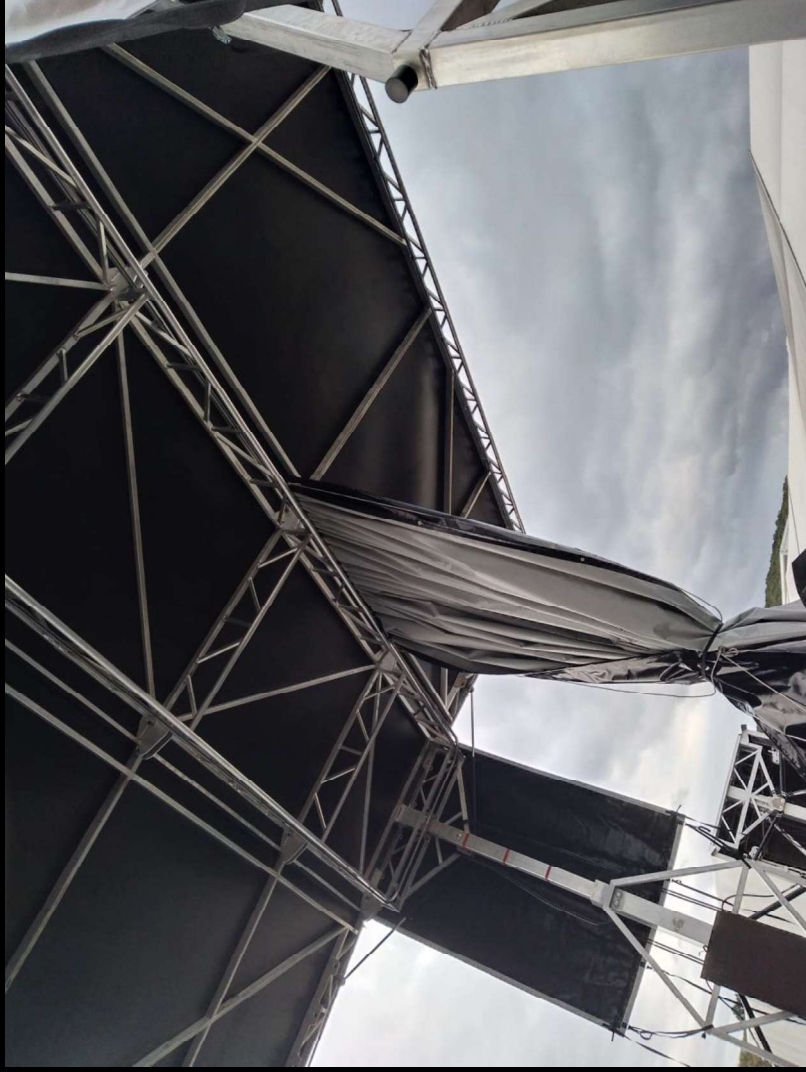

(Photo non-contractuelle)

Toiture en mécano-soudé 100% aluminium finition brut et panneau en fibre de verre de 4mm d'épaisseur.


Finition RAL 9005 MAT en intérieur et blanc brillant en extérieur.

CMU totale de 1600kg répartie sur 16 points moteurs de 250kg maximum (hors accroche système son)

Clearance de 4.97 m sous points moteurs (de la face aux lointains).




Points d'accroche des moteurs toiture

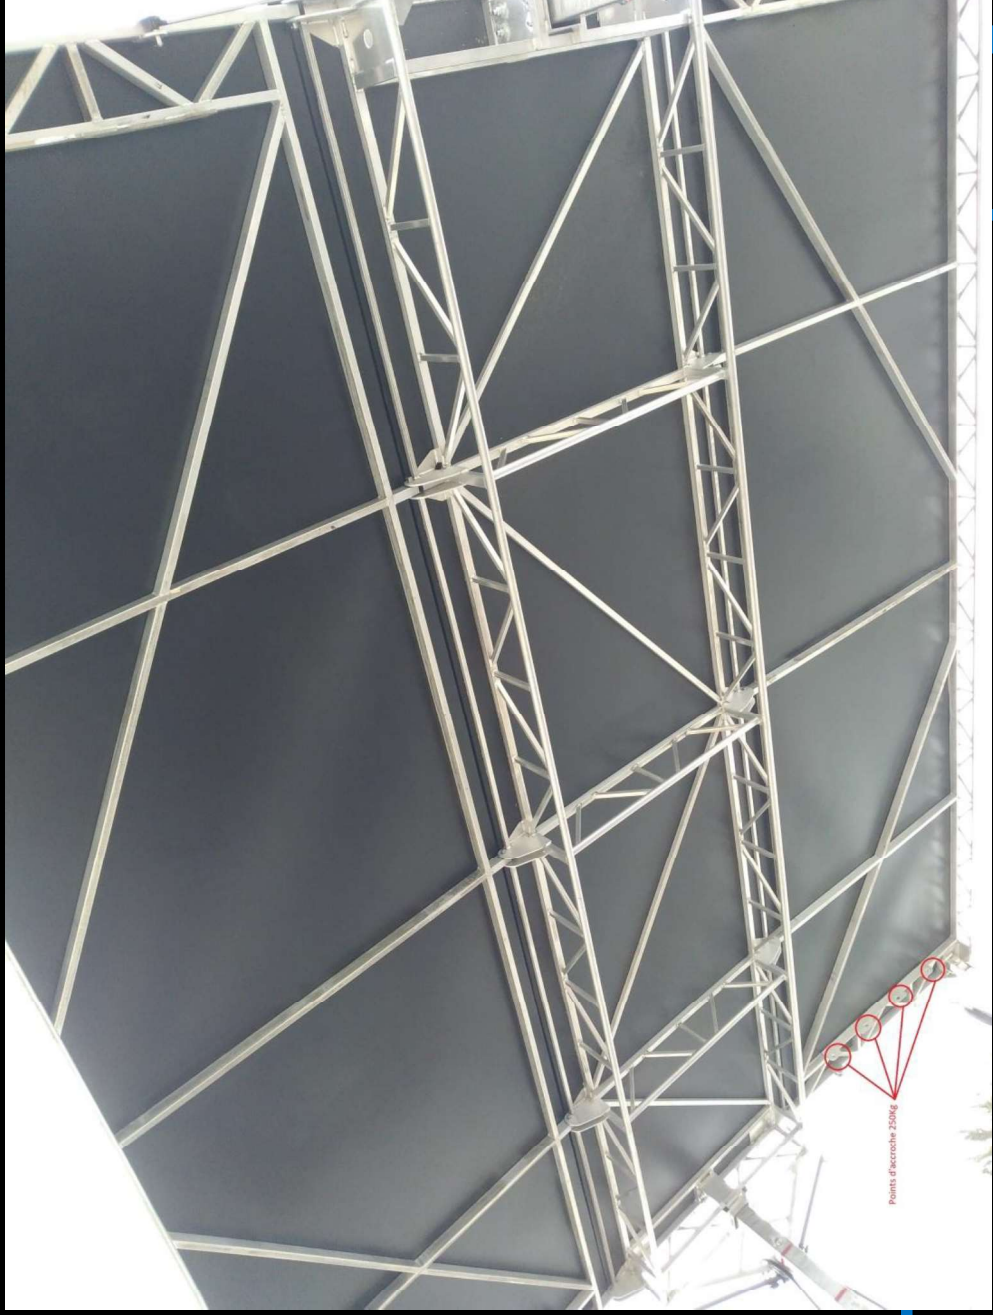

(Photo non-contractuelle)


Exemple de répartition de charge CMU

Cas de charge N°1

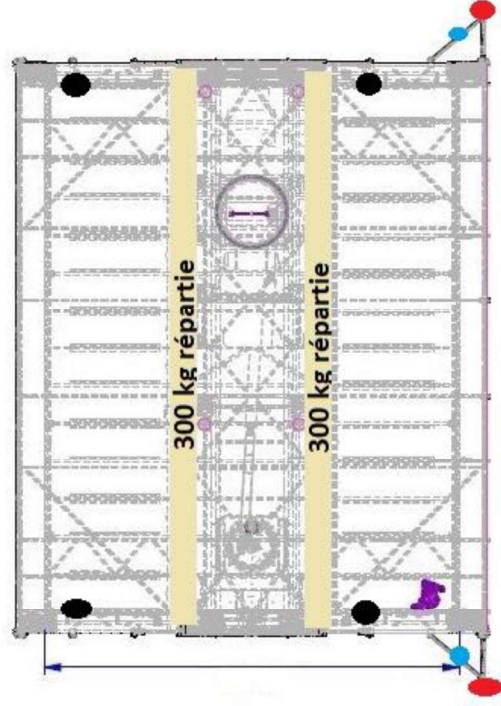

- Point à 300 kg chacun
- Point à 100 kg chacun
- Point à 250 kg chacun

Cas de charge N°2

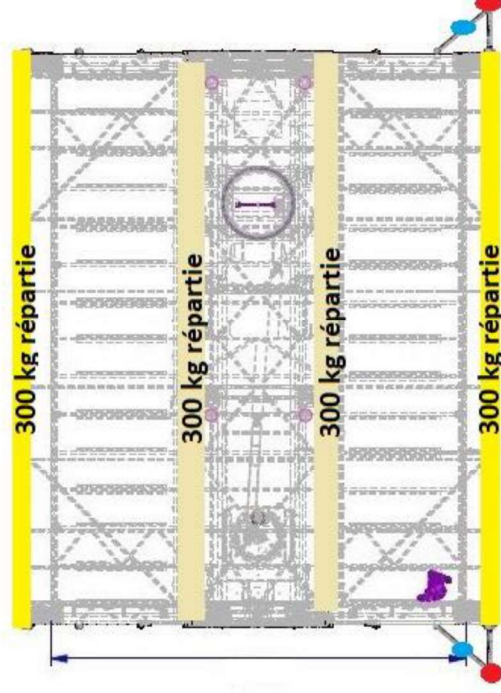

- point à 300 kg
- point à 100 kg

05 ACCROCHE SON



(Photo non-contractuelle)

Système d'accroche son composé de :

- 2 points de 300kg
- 2 points de 100kg

Ce qui permet l'accroche de système de son de 400kg à cour et à jardin.

06 BÂCHAGE



(Photo non-contractuelle)

Système de bâche nouvelle génération :

Kit de bâche PVC 650grs/m² avec classement au feu M2
composé de :


- 1 fonds de scène et retour latéral monté sur système de rail fixé dans la toiture.
- 1 porte au lointain cour et jardin
- 1 porte côté cour et jardin
- 1 soufflet de sécurité sur ZIP
- 2 bâches de route + rajout en version spectacle
- 1 jupe de scène avec fixation par velcro

Kit de bâche en coloris gris/noir ou noir/noir.

Photos Kit de bâche



(Photo non-contractuelle)

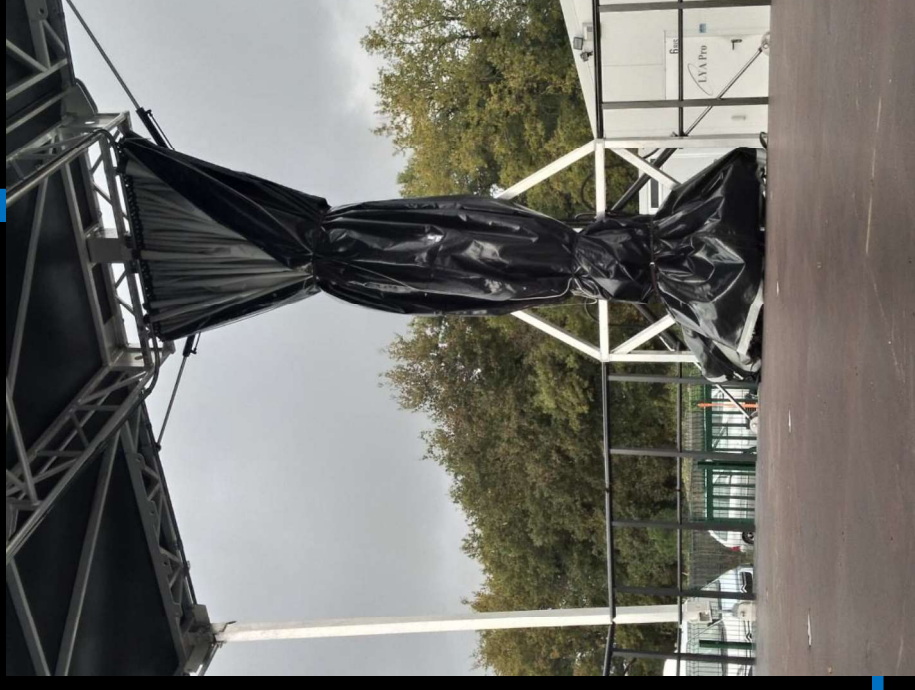

(Photo non-contractuelle)

07 ÉCLAIRAGE SERVICE ET SECOURS




(Photo non-contractuelle)

Podium vendu avec éclairage de service et de secours qui comprend :

- 1 projecteur LED
- 1 bloc secours d'ambiance
- 1 coffret électrique avec interrupteur et commande BAES
- Prise 220 volts pour l'alimentation du coffret

08 SÉCURITÉ

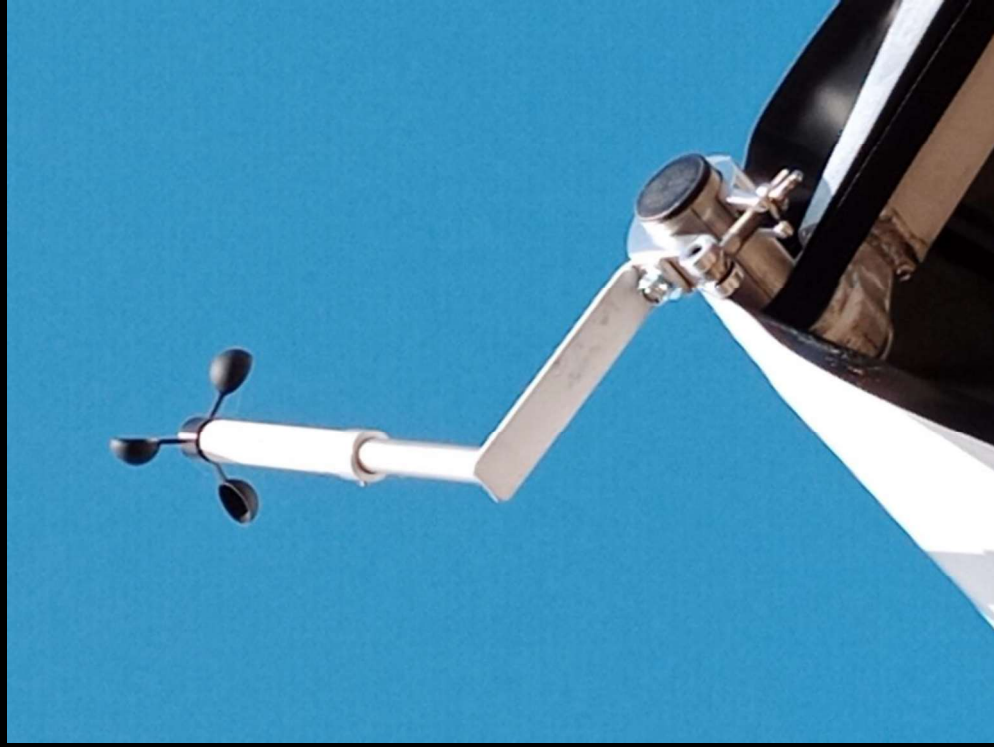

(Photo non-contractuelle)

Fournis avec la remorque :

- 1 anémomètre sans fil avec valise de transport
- 1 extincteur à poudre de 6kg (sur le plateau et rangé dans un coffre en plastique)

09 OPTIONS



Type d'options :

- Options d'extensions :
 - 1 kit d'extension de 18m² droite, gauche
 - Idéalement pour la régie retour & régie backline.
 - Quais de déchargement toutes dimensions.
- Options de logo (voir annexes) :
 - Logo sur les ailes & les bâches de route
 - Logo sur les ailes de toits



(Photo non-contractuelle)



Exemples options logos



(Photo non-contractuelle)




(Photo non-contractuelle)



Une vraie scène mobile pour du vrai LIVE



(Photo non-contractuelle)

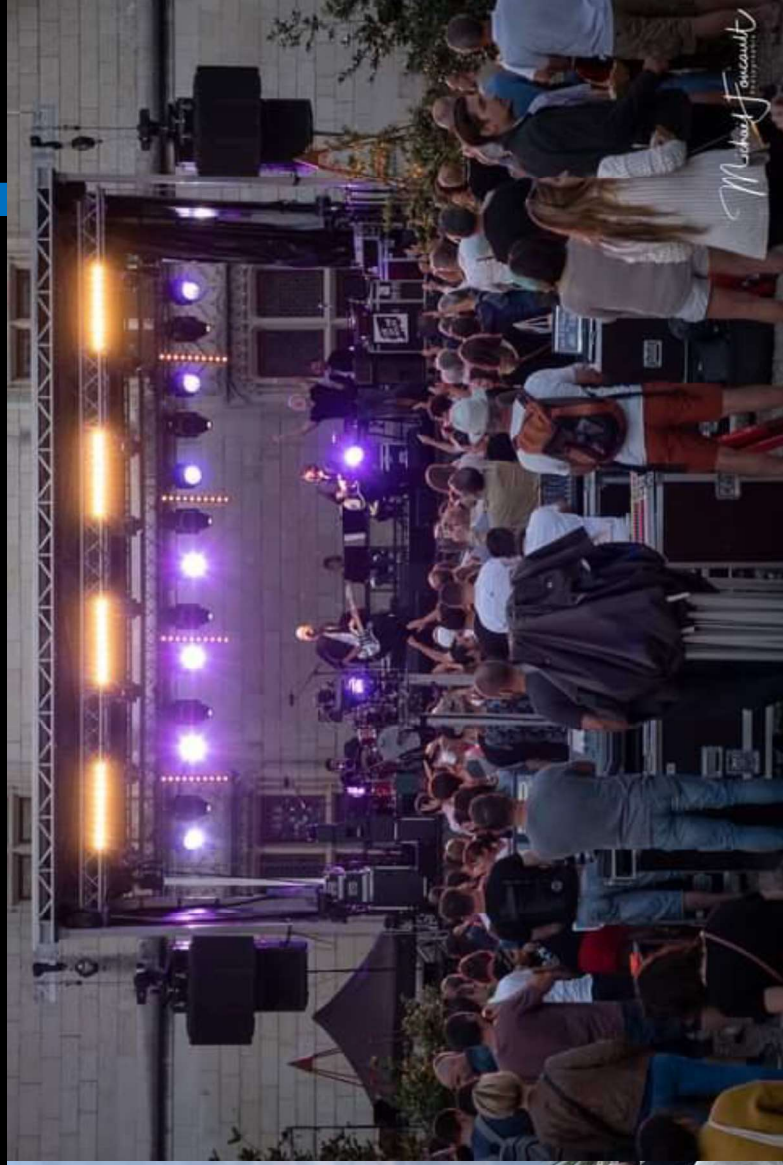

(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

NOUVELLES NORMES DÉCRETS ARRÊTÉS DU 25 JUILLET 2022

À la suite de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Tout l'ensemble de notre gamme de matériel scénique, mobile et fixe est configurée et intègre toutes les nouvelles normes de l'arrêté du 25 juillet 2022.

Exemple de nouvelles normes sur les podiums mobiles :

- Garde-corps obligatoirement barreaudé (nouvelle hauteur et pression)
- Bloc de secours dans les toitures (blocs différents selon la surface du plateau)
- Obligation d'affichage consigne de sécurité et CMU toiture apposée et visible sur le podium
- Extincteur sur scène
- Note de calcul obligatoire et complète
- Anémomètre obligatoire

(ce ne sont que quelques exemples)

Tout constructeur doit se conformer à cet arrêté.



5 août 2022

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 6 sur 136

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

NOR : IOME2213406A

Nous contacter :

EUROPODIUM Matériel et Services vous accueil au
3 rue des prés, 89170 Saint-Fargeau
du lundi au vendredi de :

- 08:00 – 12:00
- 13:30 – 17:00




Par téléphone :

+33 3 86 74 01 91
Aux horaires d'ouverture



Sur nos réseaux sociaux :



[Facebook](#) [LinkedIn](#)

Ou sur notre site internet :
[Groupe-Louault](#)



Par mail :

communication@louault.fr