Plot de sol photoluminescent et rétroréfléchissant

PRRS

Descriptif:
Plot routier pour le balisage photoluminescent (vision en conditions d'obscurité complète) et rétroréfléchissant (vision par les véhicules équipés de phares).
Le plot est photoluminescent dans sa masse, et équipé de deux catadiopres blanc et orange pour renvoyer la lumière incidente.

Utilisation en extérieurs et intérieurs, tunnels, route, sites industriels.

Utilisation
Sols
Int /Ext
Équipement complémentaire

Performances
Classe C

Dimension
100mm x 100mm x 20mm

Fixation :
Par scellement chimique ou collage

Matériau
ABS, 120g/unité

Résistance
Parfaite résistance au trafic intense, à la variation de température, à la corrosion, aux intempéries. Très bonne résistance au trafic et au frottement

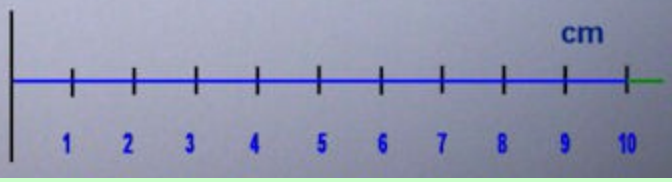
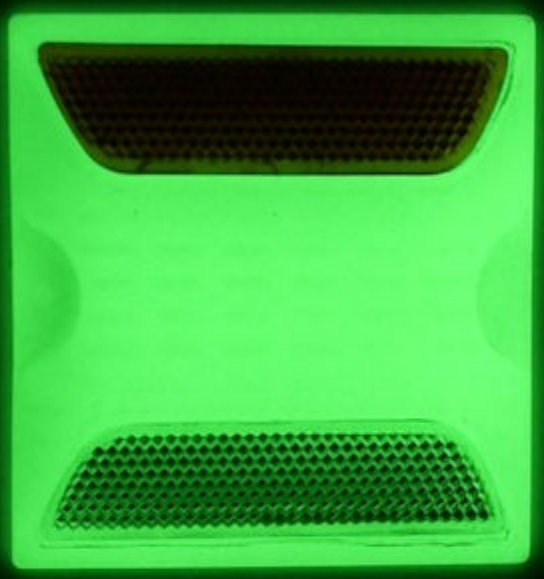
Plot de sol photoluminescent et rétroréfléchissant