

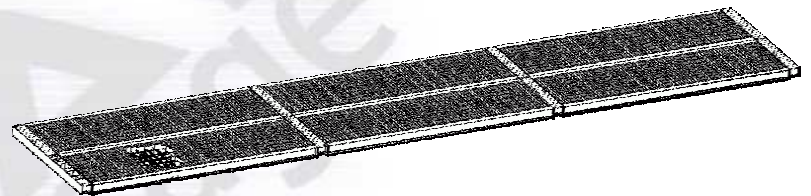


Pont Bascule tablier Béton

- Pont-bascule pour une installation **en hors sol** ou **encastrée** à tablier béton.
- Longueur de 8m à 18m en version standard
- La largeur totale utile est de **3000 mm** (option jusqu'à 3400 mm de largeur).
- Surface béton à couler sur site ou coulé d'usine
- Avec 4, 6, 8 ou 10 points d'appui en fonction de la longueur.
- Portée maximum de 30 tonnes à **60 tonnes** suivant longueur
- Modules individuels avec un poids maxi de 4t nécessitant un moyen de levage raisonnable.
- Boulonnerie zinguée **qualité 8.8.**
- La peinture des parties métalliques sont **synthétique** d'une haute qualité et de couleur noire satinée.
- Les bascules disposent des butées latérales et longitudinales
- Tubes de **protection** pour passage des câbles capteurs

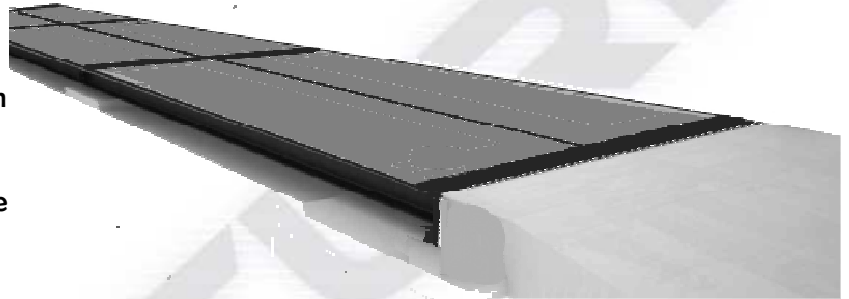

Module d'assemblage



ELEMENTS TECHNIQUES

Capteurs **SP-A** modèle analogique entièrement en **INOX** de haute **protection IP68** conformes aux directives européennes **OIML-R60**
 Equipé d'une **protection** avancée contre la foudre

Garantie 3 ans



Boitier de raccordement en ABS de **protection IP68**
 Réglage individuel des capteurs par potentiomètres multitours de précision

OPTIONS

- Dimensions sur mesures
- Rampes d'accès métalliques
- Châssis renforcé pour une installation sans génie Civil
- Guides roues latérales
- Galvanisation pour environnement difficile
- Capteurs montés d'usine (Gain de temps considérable)
- Cadre de fosse
- Cornière 50X50X3300 entrée / sortie à sceller

Distribution

PESAGE SERVICES sarl
 rue Odilon Veyrunes 13280 Raphèle Les Arles
 Tel: 04 90 43 51 18 - Fax: 04 90 43 33 14
 contact@pesage-services.com
 www.pesage-services.com