

Depuis plus de 23 ans L'HEURE-UNION propose des produits et des systèmes les plus adaptés au besoins des utilisateurs.


L'HEURE-UNION est continuellement à la recherche de nouveaux produits pour répondre à vos besoins de :

- Gestion des temps de présence
- Gestion des temps d'activité
- Affichage Dynamique
- Vidéosurveillance
- Contrôle d'accès
- Horlogerie industrielle
- Contrôle de rondes

Accorder l'accès via un simple appel GSM

**Le GSM devient une télécommande fiable et sécurisée!
Jusqu'à 1000 utilisateurs, idéal pour une utilisation professionnelle et résidentielle.**

Un simple appel gratuit vous suffit désormais pour déclencher l'ouverture d'une porte automatique, une barrière, un tourniquet, ...

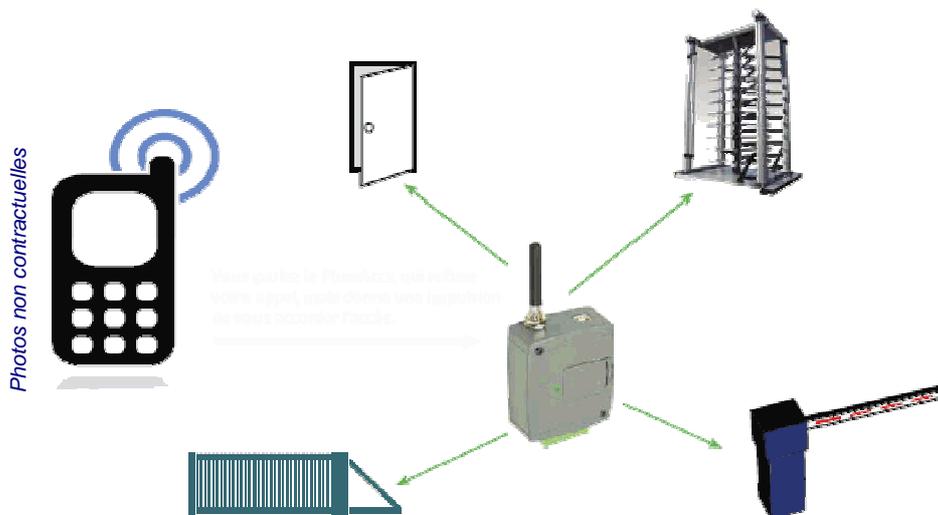

Principe de fonctionnement :

L'AccesPhone-1000 contient une carte Sim ordinaire. Une carte de type Pré-payée convient parfaitement.

L'utilisateur appelle l'AccesPhone-1000 puis raccroche. En fait, l'AccesPhone-1000 rejette l'appel. L'utilisateur ne paie donc pas la communication qui n'a pas pu s'établir.

Toutefois, le CLIP de l'appelant a entre-temps été communiqué à l'appareil. Si ce CLIP figure dans la liste pré-enregistrée dans l'AccesPhone-1000 contact sera actionné pendant quelques secondes et provoquera l'ouverture du garage.

CLIP :Calling Line Identification Presentation » » Présentation du numéro de l'appelant

CLIR :Calling Line Identification Restriction » » Restriction de l'identification de l'appelant - limite l'envoi de votre numéro



Le plus performant et le plus complet !

Compatible avec tous les systèmes de portes automatiques.

- permet d'ouvrir une ou deux portes ;
- de laisser la porte ouverte jusqu'à un nouvel appel ;
- d'ouvrir et de refermer automatiquement ;
- 4 entrées d'alarme pour vous avertir ;
- 2 contacts distincts pour commander les portes.

Sécurité :

Seuls les utilisateurs préalablement enregistrés auront la possibilité d'actionner le contact à l'aide de leur GSM ou d'un simple poste de téléphone.

Le CLIP de l'utilisateur doit être visible, c.à.d. le numéro de l'appelant ne peut être caché (le CLIR ne peut être actif).

C'est sur base du CLIP de l'appelant que l'AccesPhone reconnaît les numéros autorisés ou non à actionner le contact.

Les appels dont le CLIP n'est pas visible ne pourront activer le contact.

Ces mêmes utilisateurs peuvent connaître une limite horaire.

Remplace avantageusement un clavier numérique.

Mémorisation des 1000 derniers évènements.

Capacité :

- jusqu'à 1000 utilisateurs différents (numéros de téléphones différents)

Programmation :

par SMS :

- ajouter et supprimer un utilisateur ;
- interroger et recevoir la liste des 15 premiers utilisateurs déjà enregistrés ;
- changer le mot de passe.
- configurer intégralement l'appareil par SMS.

Par PC :

Le câble USB livré avec l'appareil permet de configurer

l'AccesPhone-1000.

Chaque utilisateur enregistré est identifié par son nom et son numéro de GSM ou de téléphone.

Il est donc aisé de le retrouver pour modifier ses données, voire de les effacer.

Vous pouvez également consulter l'historique des 1000 derniers évènements.

Vous pouvez télécharger le fichier au format Excel, CSV ou encore l'imprimer.

A distance par modem :

Vous pouvez effectuer les mêmes opérations à distance que si vous étiez connecté directement à l'appareil à l'aide d'un câble USB.

Applications :

- Ouverture et fermeture d'une porte de garage et grille de clôture.
- Redémarrage d'un serveur informatique à distance "Reset".
- Fermeture à distance des portes d'un lavoir, local banc solaire etc...

Livré avec l'appareil :

- mode d'emploi en français et néerlandais,
- CD de programmation + commande à distance par modem,
- câble USB A-B,
- antenne 3db à visser sur l'appareil (avec câble de 2,5m).

Spécifications techniques	
GSM	GSM 900 MHz phase II / GSM 1800 MHz
Carte SIM	Plug-in 3 V ou 1,8 V "small"
Puissance émise	2 W
Sensibilité réception	-105 dBm
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• fréquences: 900 / 1800 MHz• impédance: 50 ohm• puissance rayonnée: 2 W• connecteur d'antenne: SMA (femelle)• longueur: 3 à 10 m ou sans câble
Alimentation	Adapteur: 230 V AC / 12 V DC 500 mA tot 24 V DC 250mA
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• au repos 120 mA• en fonction 500 mA
Câble USB	Interface type: USB A-B
Switch	Contact N.O. au repos: 30 V DC 1A - 250 V AC 0,5 A
Durée commutation du contact	entre 0,1 seconde et 255 minutes
Dimensions	84 x 72 x 32 mm
Température de fonctionnement	-20 à 45°C
Poids	appareil + alimentation: 350 gr

Pour informations supplémentaires, contactez-nous:

Votre Interlocuteur

L'HEURE-UNION

3, rue Clément
31860 Labarthe Sur Lèze
Tél. : + 33 9 61 34 22 58
Fax. : + 33 5 67 69 93 30
Mail : info@lheure-union.com