

# SPÉCIFICATIONS



## MC 1050-20LF

CONVOYEUR





### Construction robuste

Construit à partir d'une plaque MS de 5 mm d'épaisseur conçue en section de 500 mm d'épaisseur pour offrir une stabilité accrue et résister aux rigueurs d'un fonctionnement intensif.

### Trémie d'alimentation

Trémie d'alimentation d'une capacité de 8 m<sup>3</sup>. Trémie doublée de plaques d'usure MS de 6 mm et d'ailes repliables hydrauliquement.

Alimentateur à bande de 1 050 mm de large avec rouleaux d'impact, bande robuste et contrôle de vitesse variable. Peut être chargé des trois côtés.

### Convoyeur de décharge

Le convoyeur est fabriqué en 3 sections, la section arrière comprend une trémie de réception standard et la section comprend l'entraînement du convoyeur, composé de 2 moteurs hydrauliques Sauer-Danfoss et d'une poulie d'entraînement en caoutchouc. La largeur de la bande est de 1 050 mm et la longueur totale du convoyeur de déchargement est de 20 mètres

### Puissance diesel-hydraulique

Le convoyeur est propulsé par un moteur diesel Caterpillar couplé à une triple pompe hydraulique fournissant un débit d'huile suffisant pour entraîner l'alimentateur à bande à vitesse variable, le convoyeur de déchargement principal et les chenilles.

### Châssis

Le train de roulement se compose de chenilles à commande hydraulique ainsi que d'un agencement de chevalets de support réglables, qui permet de varier les hauteurs d'alimentation et de déchargement.

### Mécanisme de pliage hydraulique

Le mécanisme de pliage de la section de tête du convoyeur permet une installation rapide sur site et offre une approche flexible du transport de l'unité. Le repliage hydraulique est conçu pour que les tiges de piston des vérins hydrauliques soient entièrement protégées lorsque la machine est opérationnelle

### Système d'arrêt d'urgence

Chaque convoyeur sur chenilles MC1050-20LF est équipé d'un système d'arrêt d'urgence qui offrira ainsi une sécurité supplémentaire à l'opérateur.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit  
prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

## CARACTERISTIQUE STANDARD

Alimentateur amovible pour permettre un transport plus facile en conteneur de 20' (Trémie dans un conteneur de 20', Convoyeur dans un conteneur de 40')

Alimentateur et tapis principal d'une largeur de 1 050 mm

Rouleaux à impact de 127 mm sous l'alimentateur

Plaques de revêtement remplaçables en acier dans la trémie en standard

Trémie d'alimentation d'une capacité de 8 m<sup>3</sup>

Mouvement des chenilles

Entraînement diesel-hydraulique Caterpillar

Bande 3 plis de 1 050 mm de large sur le convoyeur d'alimentation et de déchargement

Repliage hydraulique sur la section de tête

Levage et abaissement hydrauliques

## DIMENSIONS ET CAPACITES

Longueur en travail	23,5 mètres
Hauteur en travail	9 mètres
Hauteur de chargement	2,12 mètres
Capacité du réservoir hydraulique	600 litres
Capacité du réservoir carburant diesel	275 litres
Moteur liquide	Caterpillar refroidi par



Puissance du moteur  
kW Tier 3

55 kW Stage V / 74

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,  
sont à jour mais susceptibles de changer.*


GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

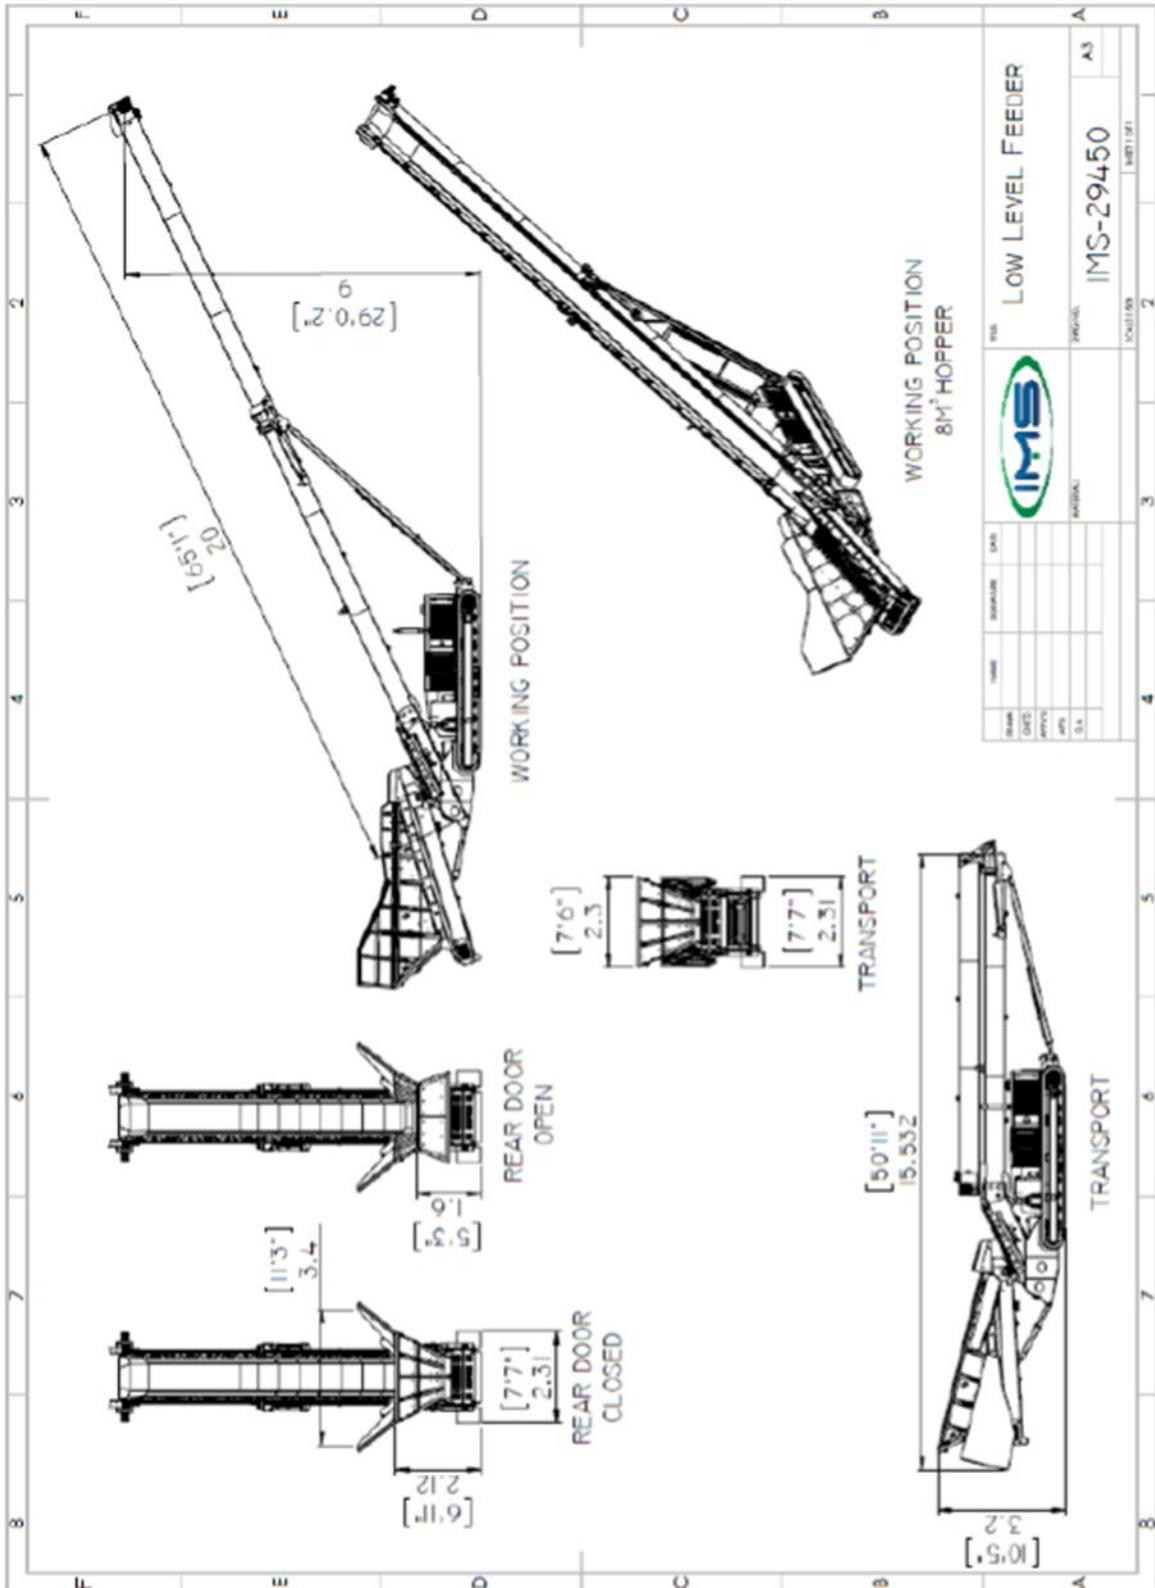

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



