

Industrie - Systèmes

Cabine de poudrage manuelle



Paroi d'aspiration



Prolongement du toit et parois



Séquenceur cyclique



Éclairage intérieur



Peinture en poudre

ACCESSOIRES EN OPTION

Réalisation du corps en panneaux isolés, tôle d'acier inox, et /ou acier peint, et ou tôle galvanisée

Dépoussiérage cyclique par décolmatage « pulse »

Luminaire d'une longueur de 600 mm, IP 65 avec 1 néon de 18 W

Luminaire d'une longueur de 1200 mm, IP 65 avec 1 néon de 18 W

Armoire électrique

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.


Partie aspirante en tôle galvanisée et avancées de cabine en panneaux isolés

Cartouches filtrantes en polyester

SAV ; fourniture des pièces détachées

Industrie - Systèmes

Cabine de poudrage manuelle

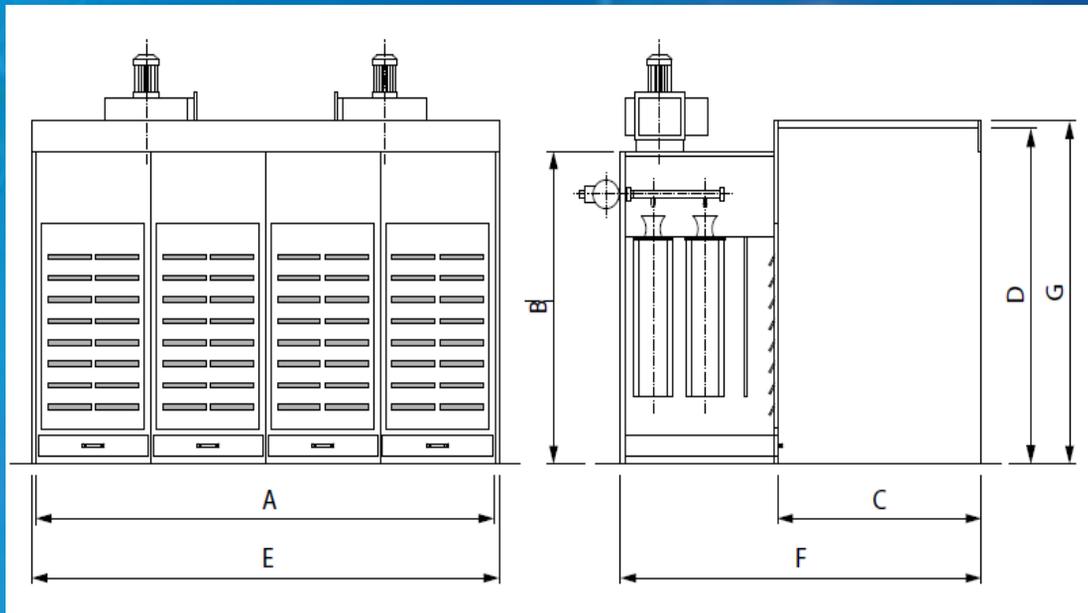

IDENTIFICATION APPAREILLAGE

Modèle	Encombrement				Dimensions utiles		
	A	B	C	D	E	F	G
Euro PM 2	2.000	2.600	2.000	3.000	2.100	3.300	3.100
Euro PM 2,5	2.500	2.600	2.000	3.000	2.600	3.300	3.100
Euro PM 3	3.000	2.600	2.000	3.000	3.100	3.300	3.100
Euro PM 3,5	3.500	2.600	2.000	3.000	3.600	3.300	3.100
Euro PM 4	4.000	2.600	2.000	3.000	4.100	3.300	3.100
Euro PM 4,5	4.500	2.600	2.000	3.000	4.600	3.300	3.100
Euro PM 5	5.000	2.600	2.000	3.000	5.100	3.300	3.100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit d'air	Ventilateurs	Puissance électrique	Surface filtrante	Filters	Capacité des cassettes
	m ³ /h	Nb.	kW	m ²	Nb.	litres
Euro PM 2	10.800	1	7,5	187	10	120
Euro PM 2,5	13.500	1	7,5	225	12	150
Euro PM 3	16.200	1	11	262	14	180
Euro PM 3,5	18.900	1	15	300	16	210
Euro PM 4	21.600	1	15	375	20	240
Euro PM 4,5	24.300	2	7,5	412	22	270
Euro PM 5	27.000	2	7,5	450	24	300