

Caillebotis 100 % modulables

Composition :

100 % caoutchouc naturel (MB45 - coloris noir)
ou caoutchouc nitrile (MB45PR - coloris rouge*)
possibilité de fabriquer différentes qualités de caoutchouc sur demande : nous consulter

Applications :

sas, entrées avec ou sans fosses, cuisines, bars...

Avantages :

- caillebotis 100 % modulable grâce à son système unique de connexion
- caillebotis économique de faible épaisseur
- drainage et aération excellents
- facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- facile à transporter, installer et réimplanter
- marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y)
- antidérapant
- résiste aux graisses (MB45PR)

Coloris :


noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)



Face supérieure





Face inférieure

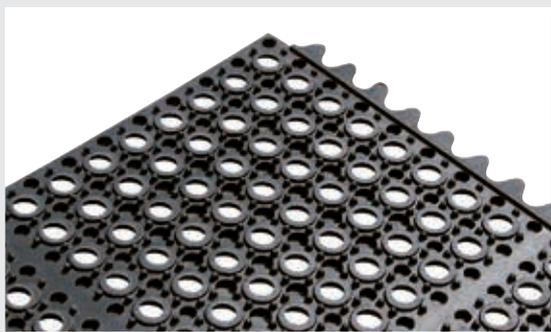

Connexions de la face inférieure



MB45

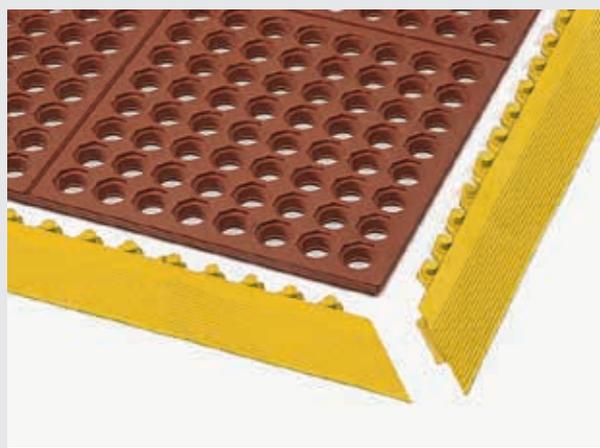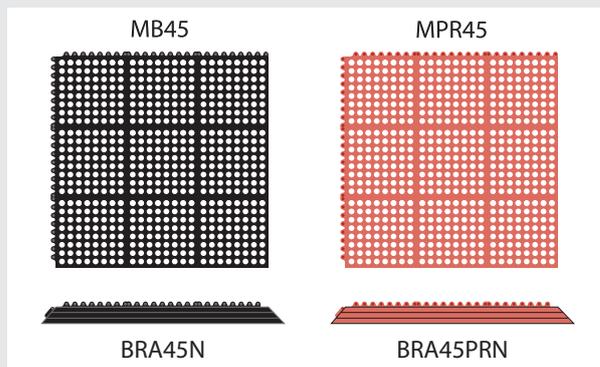

MB45PR + rampe

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MB45	910 x 910 mm	14,5 mm	6,5 kg/p
MB45PR (nitrile)	910 x 910 mm	14,5 mm	6,7 kg/p
BRA45N/BRA45PRN/BRAY45N	Rampe noire/rouge/jaune largeur de la rampe : 65 mm		0,85 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

- Extérieur
- Grattant
- 500 à 1000 passages/jour
Trafic important
- Lavage haute pression
- Drainant
- 40°C
Utilisation jusqu'à -40°C
- Résistant aux UV
- 100% CAOUTCHOUC**