

# TOP-STRIGLE



6,00 m Top-Strigle avec 5 rangées de dents 16 mm

- Réglage hydraulique de l'inclinaison.
- Roues de profondeur montées à l'arrière de la herse Top-Strigle (sauf sur modèles 5-rangées)
- Réglage de la profondeur de travail par manivelles.
- Dents étrilles 12 mm pour l'aération des prairies.
- Dents étrilles 16 mm pour le nivellement des résidus de paille.

## Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de travail	Montage avant				Montage arrière			
	Dents 12 mm		Dents 16 mm		Dents 12 mm		Dents 16 mm	
	Référence		Référence		Référence		Référence	
<b>Top-Strigle, 2 rangées:</b>								
*3,00m rigide	67511-05		67512-05		67520-05		67522-05	
◆*4,00m rigide	67511-10		67512-10		67520-10		67522-10	
**4,00m hydr.	67511-15		67512-15		67520-15		67522-15	
**5,00m hydr.	67511-20		67512-20		67520-20		67522-20	
**6,00m hydr.	67511-25		67512-25		67520-25		67522-25	
**7,00m hydr.	67511-27		67512-27		67520-27		67522-27	
**8,00m hydr.	67511-30		67512-30		67520-30		67522-30	
<b>Top-Strigle, 4 rangées:</b>								
*3,00m rigide	67514-05		67517-05		67524-05		67526-05	
◆*4,00m rigide	67514-10		67517-10		67524-10		67526-10	
**4,00m hydr.	67514-15		67517-15		67524-15		67526-15	
**5,00m hydr.	67514-20		67517-20		67524-20		67526-20	
**6,00m hydr.	67514-25		67517-25		67524-25		67526-25	
**7,00m hydr.	67514-27		67517-27		67524-27		67526-27	
**8,00m hydr.	67514-30		67517-30		67524-30		67526-30	
<b>Top-Strigle, 5 rangées:</b>								
**3,00m rigide					67528-05		67518-05	
◆**4,00m rigide					67528-10		67518-10	
**4,00m hydr.					67528-15		67518-15	
**5,00m hydr.					67528-20		67518-20	
**6,00m hydr.					67528-25		67518-25	
**7,00m hydr.					67528-27		67518-27	
**8,00m hydr.					67528-30		67518-30	

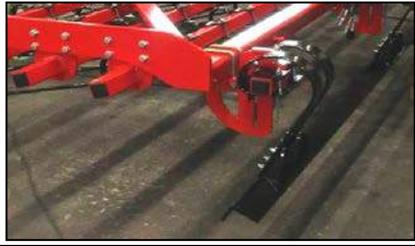
\* Requiert 1 prise double effet. \*\* Requiert 2 prises double effet.

◆ 4,00 m modèle rigide, peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.

## EQUIPEMENT STANDARD POUR TOP-STRIGLE

- Roues - 2 pcs. 200/60x14,5 uniquement sur modèles 2 et 4 rangées.
- 2, 4 ou 5 rangées à réglage hydraulique avec dents étrilles 12 ou 16 mm.
- Réglage de l'inclinaison des rangées, l'une par rapport à l'autre (sauf sur mod. 5 rangées).
- Intervalle entre les
- Hauteur de la dent 12 mm: 44 cm
- Hauteur de la dent 16 mm: 66 cm
- Passages de dents:
  - 2 rangées de dents 12 mm : 9,0 cm
  - 2 rangées de dents 16 mm : 12,5 cm
  - 4 rangées de dents 12 mm : 6,0 cm
  - 4 rangées de dents 16 mm : 8,3 cm
  - 5 rangées de dents 12 mm : 6,0 cm
  - 5 rangées de dents 16 mm : 8,3 cm
- Distance entre rangées:
  - 2 rangées de dents: 400 mm
  - 4 rangées de dents: 300 mm
  - 5 rangées de dents: 500 mm

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation		Poids	Référence				
LED feux arrière av/câble & prise élec.		-	64509-01				
Console porte masse à boulonner (pas possible p/mod. 5 rangées)		32 kg	67086-00				
Minoration pour réglage de l'inclinaison par manivelles		<b>Minoration</b>	67515-04				
Kit d'adaptation pour semoir Multi-Seeder. <b>Max. 200 kg de semence dans la trémie, voir page 103.</b> 	<b>Modèle</b>	<b>Nombre de sorties</b>	<b>Sans Dosage AC/EC</b>		<b>Avec Dosage AC/EC</b>		
				<b>Référence</b>		<b>Référence</b>	
	3,00 m rigide	8 sorties	67515-10		67515-11		
	4,00 m rigide	8 sorties	67515-12		67515-13		
	4,00 m hydr.	8 sorties	67515-14		67515-15		
	5,00 m hydr.	8 sorties	67515-16		67515-17		
	5,00 m hydr.	16 sorties	67515-18		67515-19		
	6,00 m hydr.	8 sorties	67515-20		67515-21		
	6,00 m hydr.	16 sorties	67515-22		67515-23		
7,00 m hydr.	16 sorties	67515-24		67515-25			
8,00 m hydr.	16 sorties	67515-26		67515-27			
Lame niveleuse avec contrôle par manivelle de la hauteur (pas sur modèles 5 rangées) 	<b>Modèle</b>	<b>Poids kg</b>	<b>Référence</b>				
	3,00 m	100	67513-05				
	4,00 m	115	67513-10				
	5,00 m	130	67513-20				
	6,00 m	190	67513-25				
	7,00 m	205	67513-27				
Double attelage 3-points: Permet l'adaptation frontale et arrière de la Top-Strigle au tracteur.	3-4 m rigide (pas sur modèles 5 rangées)		67515-00				
	4-8 m hydr. (pas sur modèles 5 rangées)		67515-05				

Rallonges pour modèles hydrauliques 4,00 - 7,00m		Poids	Référence
	2x75cm, Top-Strigle 2 rangées de dents 12 mm	38 kg	67516-31
	2x75cm, Top-Strigle 2 rangées de dents 16 mm	44 kg	67516-33
	2x75cm, Top-Strigle 4 rangées de dents 12 mm	96 kg	67516-32
	2x75cm, Top-Strigle 4 rangées de dents 16 mm	108 kg	67516-34
	2x75cm, Top-Strigle 5 rangées de dents 12 mm	120 kg	67516-35
	2x75cm, Top-Strigle 5 rangées de dents 16 mm	135 kg	67516-36

Disques pulvérisateurs Turbo-Disc, Ø450 mm		Poids	Référence	Prix €
	Top-Strigle 3,00 m. rigide (modèles 5-rangées uniquement)	420	67411-01	3.734
	Top-Strigle 4,00 m. rigide (modèles 5-rangées uniquement)	520	67411-02	4.521
	Top-Strigle 4,00 m. hydr. (modèles 5-rangées uniquement)	530	67411-03	5.078
	Top-Strigle 5,00 m. hydr. (modèles 5-rangées uniquement)	680	67411-04	5.858
	Top-Strigle 6,00 m. hydr. (modèles 5-rangées uniquement)	840	67411-05	6.631
	Top-Strigle 7,00 m. hydr. (modèles 5-rangées uniquement)	940	67411-06	7.396
	Top-Strigle 8,00 m. hydr. (modèles 5-rangées uniquement)	1044	67411-07	8.161

## Caractéristiques techniques

Largeur de travail & Type de dent 12 / 16 mm		Largeur de transport / hauteur (seule la machine)	Nbre. de dents			Puissance requise CV			Poids kg		
			2 rang.	4 rang.	5 rang.	2 rang.	4 rang.	5 rang.	2 rang.	4 rang.	5 rang.
3,00m rigide	12mm	3050 / 1500	33	50	50	75-100	85-110	85-110	340	790	840
	16mm	3050 / 1500	24	36	36	85-105	95-115	95-115	400	850	930
4,00m rigide	12mm	4050 / 1500	44	66	66	90-115	100-125	100-125	400	950	1060
	16mm	4050 / 1500	32	48	48	100-125	110-135	110-135	460	1050	1170
4,00m hydr.	12mm	1500 / 2100	44	66	66	90-115	100-125	100-125	650	1370	1480
	16mm	1500 / 2100	32	48	48	100-125	110-135	110-135	710	1480	1590
5,00m hydr.	12mm	1500 / 2600	55	82	82	105-130	120-145	120-145	750	1570	1660
	16mm	1500 / 2600	40	60	60	115-140	130-155	130-155	840	1660	1780
6,00m hydr.	12mm	1500 / 3100	66	100	100	120-150	140-170	140-170	860	1750	1840
	16mm	1500 / 3100	48	72	72	135-160	155-180	155-180	960	1850	1950
7,00m hydr.	12mm	1500 / 3600	78	116	116	140-175	160-195	160-195	990	1950	2020
	16mm	1500 / 3600	56	84	84	170-210	190-230	190-230	1100	2050	2150
8,00m hydr.	12mm	1500 / 3600	88	132	132	150-200	175-225	175-225	1120	2180	2240
	16mm	1500 / 3600	64	96	96	200-250	225-275	225-275	1240	2280	2390

