



PAILLASSE MURALE SÈCHE REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

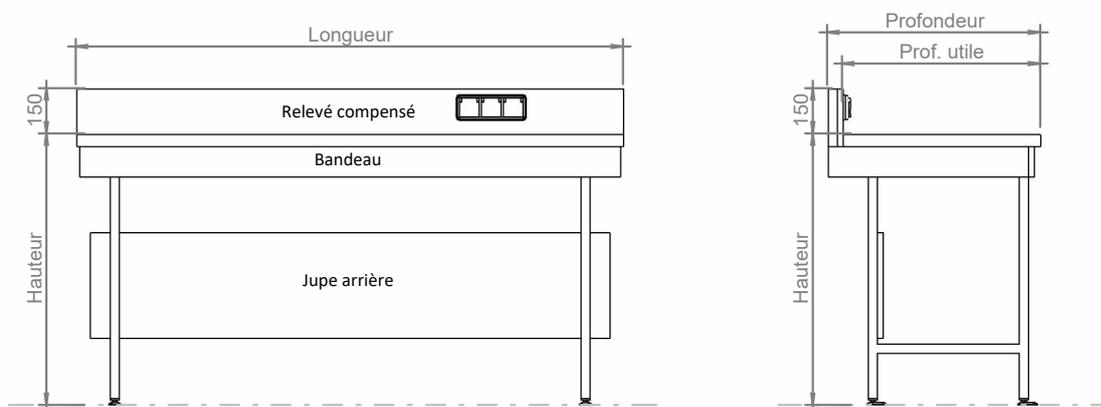

Dimensions standards (en mm)	
Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	655 (605) - 805 (755)
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter


- Revêtement verre trempé émaillé épaisseur 6 ou 8mm suivant demande CCTP avec joint silicone translucide anti-acide, sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- Relevé arrière de hauteur 150 mm avec chants PVC coloré 2 mm.
- Compensation arrière en PVC prévue pour intégrer des prises de courant sur le relevé.
- Ossature en acier galvanisé avant et arrière en tube 35 x 35 mm.
- Bandeaux de façade en mélaminé 19 mm de couleur pour habillage de l'ossature.
- Pieds acier époxy blanc RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- Jupe arrière cache-fluides en mélaminé 19 mm blanc.

Exemple coloris

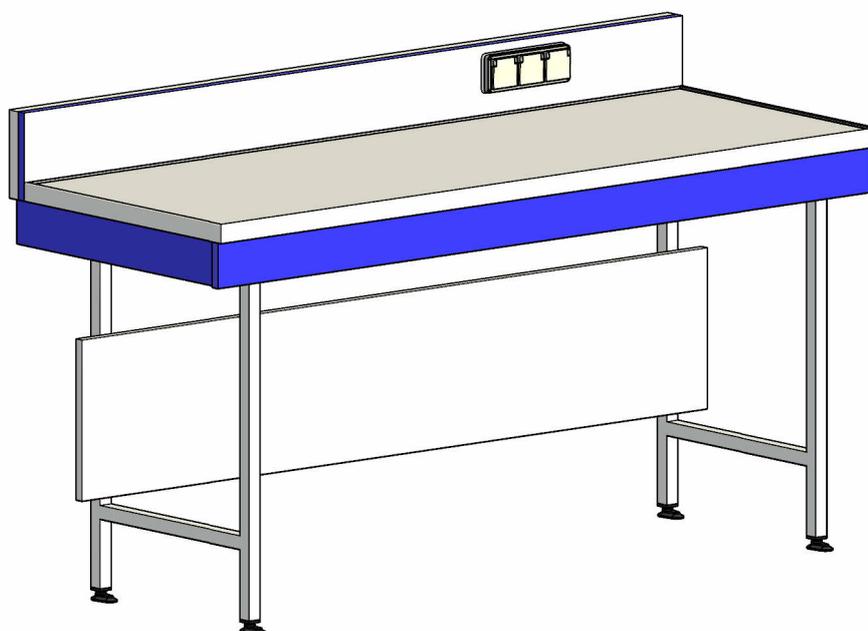

Représentation non contractuelle


PAILLASSE MURALE SÈCHE À DOSSERET TABLETTE REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

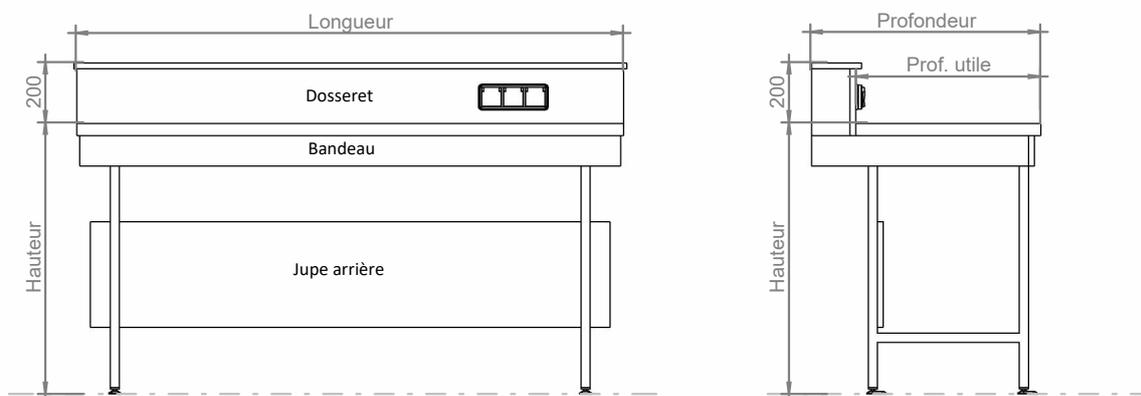

Dimensions standards (en mm)	
Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	755 (605) - 905 (755)
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter


- Revêtement verre trempé émaillé épaisseur 6 ou 8mm suivant demande CCTP avec joint silicone translucide anti-acide, sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- Dossieret tablette arrière de 200 x 150 mm en mélaminé blanc 19 mm avec chants PVC 2 mm de couleur. Possibilité d'intégrer des prises de courant et de la robinetterie pour fluides spéciaux.
- Ossature en acier galvanisé avant et arrière en tube 35 x 35 mm.
- Bandeaux de façade en mélaminé 19 mm de couleur pour habillage de l'ossature.
- Pieds acier époxy blanc RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- Jupe arrière cache-fluides en mélaminé 19 mm blanc.

Exemple coloris

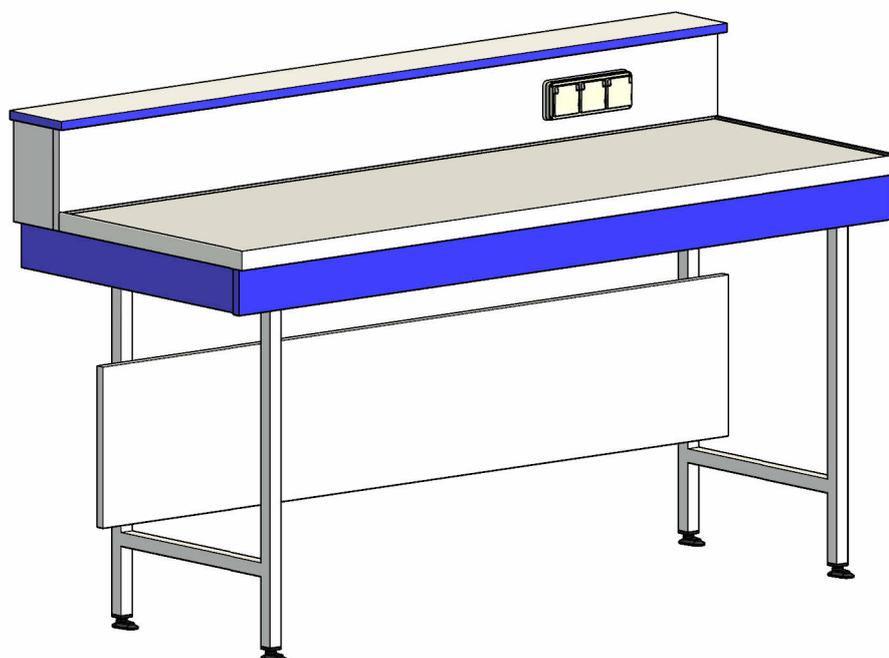

Représentation non contractuelle


PAILLASSE MURALE SÈCHE REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

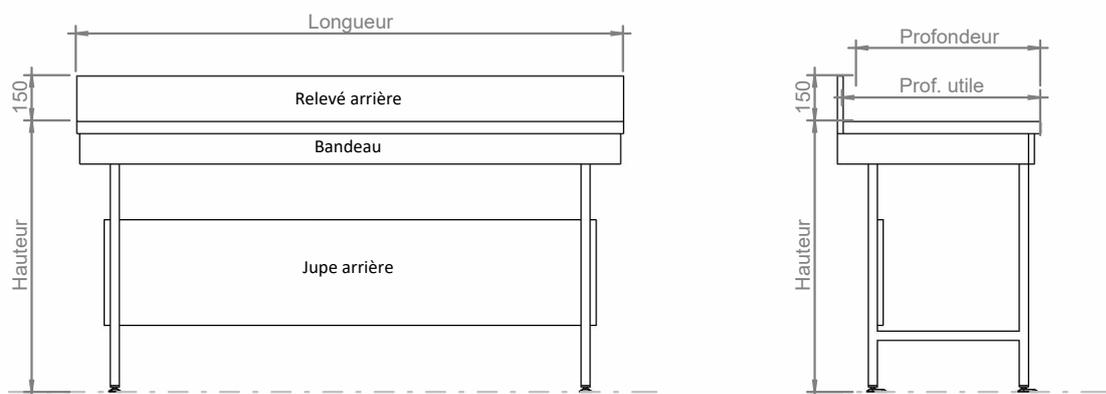

Dimensions standards (en mm)	
Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	625 (605) - 775 (755)
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter


- Revêtement verre trempé émaillé épaisseur 6 ou 8mm suivant demande CCTP avec joint silicone translucide anti-acide, sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- Relevé arrière de hauteur 150 mm avec chants PVC coloré 2 mm.
- Ossature en acier galvanisé avant et arrière en tube 35 x 35 mm.
- Bandeaux de façade en mélaminé 19 mm de couleur pour habillage de l'ossature.
- Pieds acier époxy blanc RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- Jupe arrière cache-fluides en mélaminé 19 mm blanc.

Exemple coloris

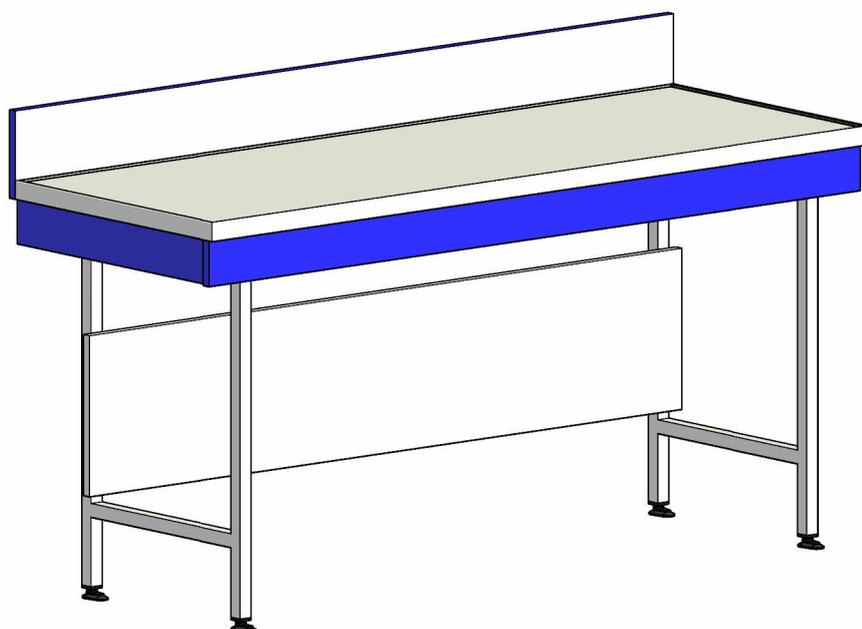

Représentation non contractuelle


PAILLASSE MURALE SÈCHE REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

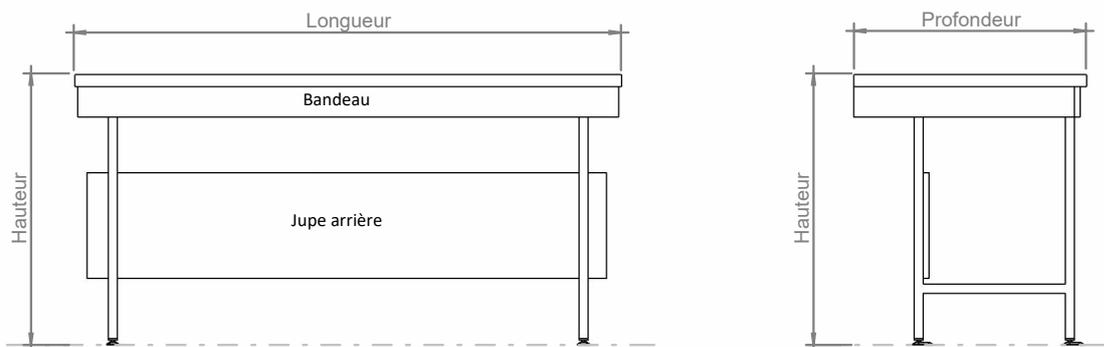

Dimensions standards (en mm)	
Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	613 - 763
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter

- Revêtement verre trempé émaillé épaisseur 6 ou 8mm suivant demande CCTP avec joint silicone translucide anti-acide, sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- Ossature en acier galvanisé avant et arrière en tube 35 x 35 mm.
- Bandeaux de façade en mélaminé 19 mm de couleur pour habillage de l'ossature.
- Pieds acier époxy blanc RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- Jupe arrière cache-fluides en mélaminé 19 mm blanc.

Exemple coloris

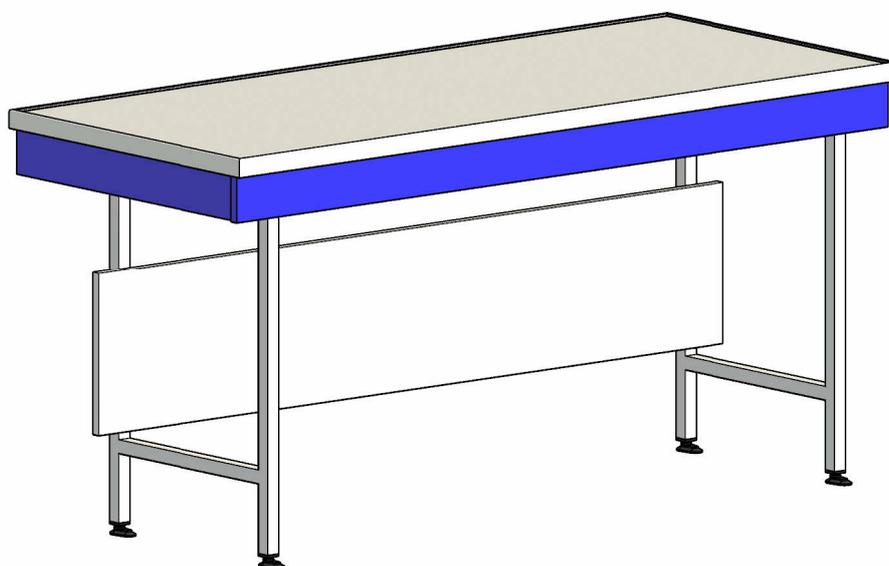

Représentation non contractuelle

	Z.A des Boussards 56 200 LA GACILLY contact@posseme.com 02.99.91.51.14	Fiche Technique Paillasse Murale Sèche Revêtement Verre trempé	PNV_60
			Echelle 1 : 25