SPH 80

Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SPH 80

Caractéristiques techniques

- Glace en grains, 0/-1°C, 25 % d'humidité résiduelle
- Contrôle électronique
- Carrosserie en acier inoxydable - Scotch Brite
- Transmission directe
- Composants facilement accessibles
- Faible consommation d'énergie et d'eau
- Dimensions réduites
- Production continue
- Réfrigérant 290



CAPACITÉ DE STOCKAGE




25 kg de stockage

Type de glace

Glace en grains



Eau résiduelle 25%



TENSION V/Hz/p

230/50/1 Standard version

Dimensions des machines

Dimensions (LxPxH)	529 x 626 x 880 mm
Poids net	52 kg
Colisage Dimensions LxPxH	600 x 690 x 960 mm
Poids brut	59 kg


Certifications

SIMAFROID
L'ART DE LA GLACE
19 Rue Jean Poulmarch, 95100 Argenteuil, France
Tél : +33 1 30 25 70 90
scodif@scodif.fr - www.scodif.fr

SPH 80

Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SPH 80

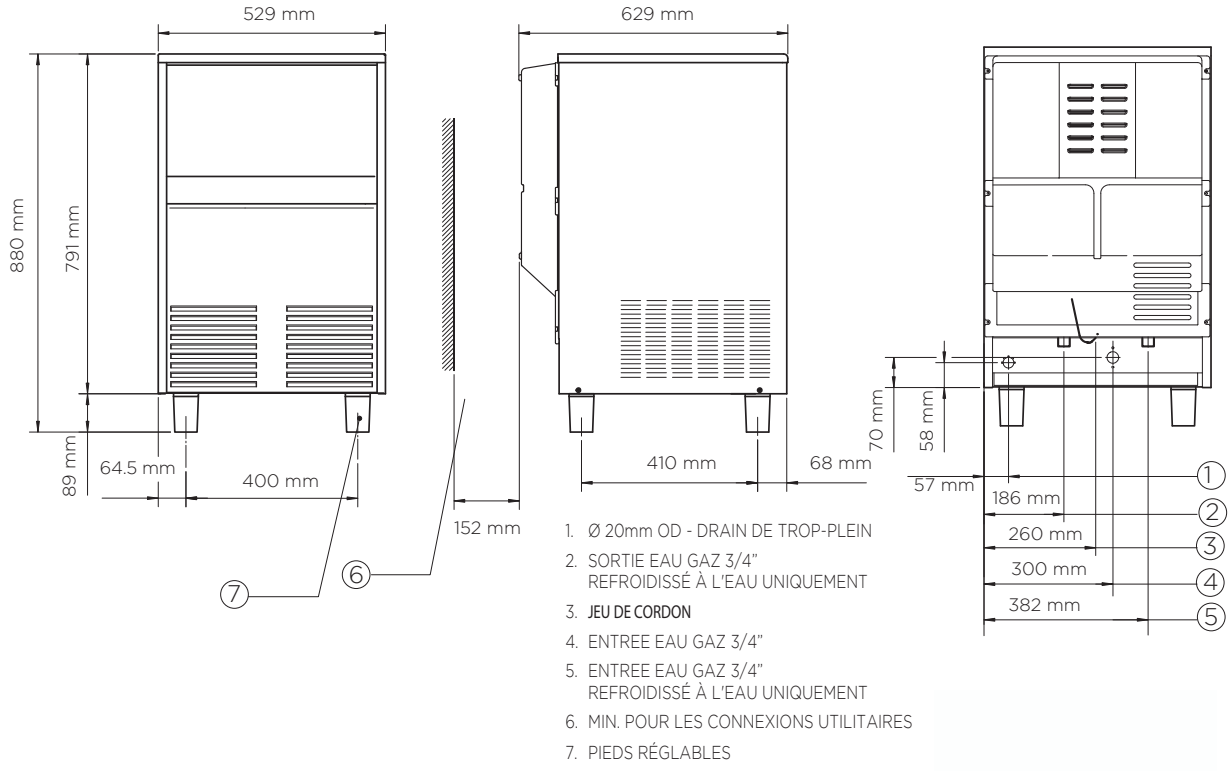

1. Ø 20mm OD - DRAIN DE TROP-PLEIN
2. SORTIE EAU GAZ 3/4" REFROIDISSÉ À L'EAU UNIQUEMENT
3. JEU DE CORDON
4. ENTREE EAU GAZ 3/4"
5. ENTREE EAU GAZ 3/4" REFROIDISSÉ À L'EAU UNIQUEMENT
6. MIN. POUR LES CONNEXIONS UTILITAIRES
7. PIEDS RÉGLABLES

DRAINAGE PER GRAVITY

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10°C	43°C
Température de l'eau	5°C	38°C
Pression de l'eau	1 bar	5 bar
Tension électrique	-10 %	+10 %

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Version	Tension	Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau	Puissance instantanée Watt (*)	Gaz Réfrigérant		Fusible A	Consommation (**)		
		10°C/10°		Type	Charge kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Eau l/h
SPH 80 A	230/50/1	70	200	R290	0.099	10	10.6	6.2	2.4
(*) Alimentation électrique : à une température ambiante de 43 °C									
(**) Consommation d'eau : à 32°C d'air et 21°C d'eau									