

myMIX® PLAT

Barreaudage



Barreaux :
50 x 10 mm



Poteaux :
Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm



Largeur :
2 510 mm



Hauteurs :
1 m à 2 m



Entraxe :
2 574 mm (grille ≤ 2m)

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix et modularité

- Poteaux percés ou non percés.
- Pose sur platine ou à sceller.
- Pose dans l'axe ou désaxée.

Protection

- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Esthétisme

- Élégant, discret et résistant, ce barreaudage valorise tous les sites collectifs.
- Barreaux droits avec un effet fer plat apportant du rythme et de la perspective.
- Original, il offre une perspective différente selon l'angle de vue.
- Poteaux ronds ou carrés pour s'adapter à chaque style architectural.


Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
- Embouts de lisse en polypropylène noir, adaptés au poteau, pour masquer les coupes.
- Accessoires de liaison en acier inox résistants à la corrosion.

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans avec les poteaux non percés.
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison.

Les + produits



Barreaux 50 x 50 mm, en partie intégrés dans la lisse



Liaison invisible



Poteaux ronds ou carrés

Grille :

- Lisse 50 x 30 mm.
- Barreaux creux dépassants 50 x 10 mm.
- Vide entre barreaux 110 mm max.
- Barreaux coupe droite.

Poteau :

- Poteaux carré 60 x 60 mm ou poteau rond Ø 60 mm, à sceller ou sur platine.
- Percé ou non percé.

Accessoires de liaison (4 par poteau) :

- « U » en inox.
- Vis auto-foreuse.
- Embout pour poteau rond ou carré.



6 coloris standard :

- Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.

200 coloris RAL

Finitions mates et texturés en option



Finition :

- Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester.

Option :

- Revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives.

Données techniques

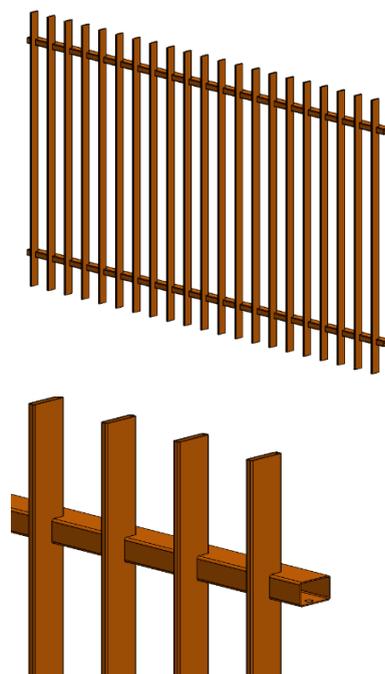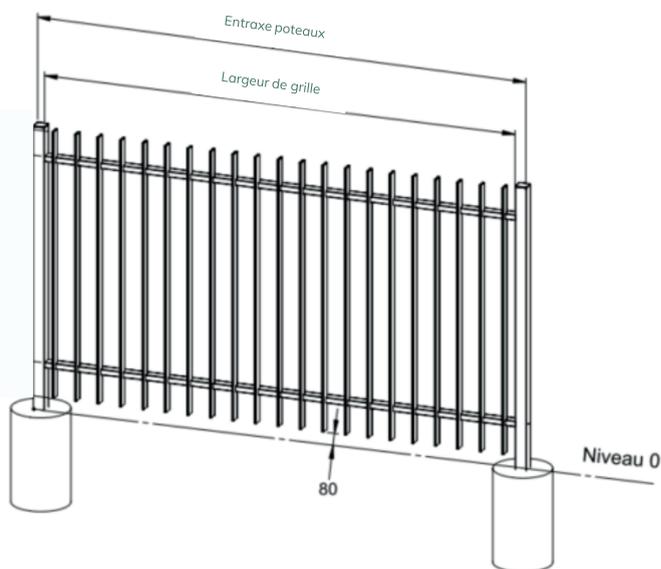

Hauteur nominale (m)	Largeur grille (m)	Entraxe poteaux dans l'axe (mm)	Entraxe poteaux déportés (m)	Qté de barreaux	Longueur barreaux (mm)	Vide sous grille	Barreaux creux carrés (mm)	Épaisseur barreaux (mm)	Vide entre barreaux (mm)
1.00	2.510	Poteaux ronds et carrés = 2 574	Poteaux ronds et carrés = 2 518	21	920	80	50 x 10	1.5	110
1.20					1 120				
1.50					1 420				
1.80					1 720				
2.00					1 920				

Configurations de pose et installation

Pose à sceller

- Prévoir 50 cm de longueur de scellement.

Pose sur platine

- Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
- Evite le carottage.


Angles

Utiliser un poteau non percé.


Redans

- Utiliser un poteau non percé.
- Prévoir des poteaux de longueur supérieure.
- Le système de liaison permet un ajustement au millimètre.

Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

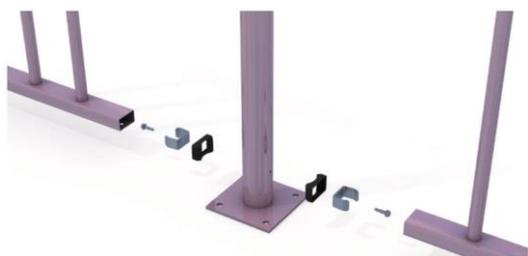




Accessoires de liaison poteau rond

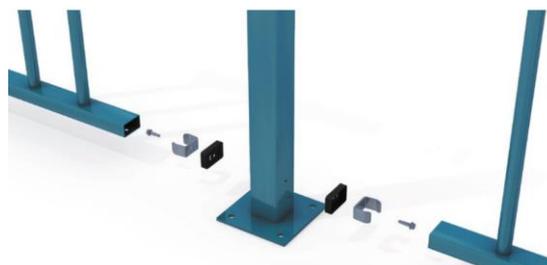





Accessoires de liaison poteau carré

Gestion des angles

- Sur poteau rond :
angle de 90° à 180°



- Sur poteau carré :
angle de 50° à 180°



Configuration de pose et installation (suite)


Une alternative à la pose des poteaux alignés : la pose désaxée

Désaxé grâce à un accessoire dédié, le poteau se fera plus discret et apportera une impression de continuité parfaite au barreaudage.

Les barreaux positionnés aux extrémités favorisent cette impression de continuité car l'entraxe entre les barreaux est identique aux autres barreaux de la grille.


Pour ce faire, utilisez l'accessoire dédié qui permet de déporter le poteau.
Pour poteau carré uniquement.

Pour un rendu impeccable, vous pouvez aussi aligner le poteau à la lisse du haut en enfonçant le poteau (à sceller) plus profond dans le sol, de 14.5 cm.

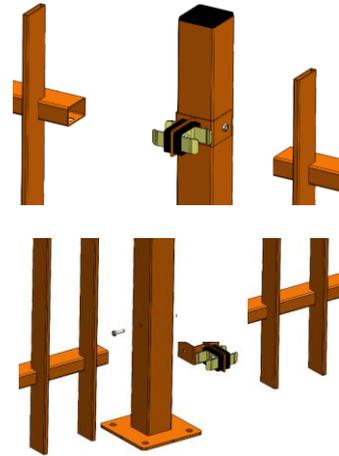


Options et accessoires

- Triple ou quadruple lisse.
- Obturateurs de barreaux.
- Accessoires de liaison complémentaires (en cas de recoupe).
- Colliers à fixer sur le poteau carré, pour une pose désaxée :
 - En linéaire,
 - En angle.



Triple lisse




Quadruple lisse

Accessoires pour pose déportée




Vis M6x20 inox

Pose linéaire




Vis M6x20 inox

Pose en angle



Produits complémentaires

Portails pivotant, coulissant et autoportant assortis :

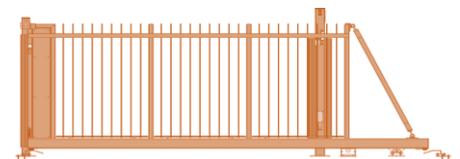

Tôles décoratives LEXIE® :

