


CRIC HYDRAULIQUE



Les crics hydrauliques EXO sont conçus pour des opérations de réparation, d'entretien ou d'installation de machines lourdes.

CARACTERISTIQUES

- Construction stable et compact
- Peuvent être utilisés dans n'importe quelle position
- La patte tourne sur 360°
- Leur vitesse d'abaissement peut être ajustée de façon très précise
- Protégés contre la surcharge
- Le levier de la pompe est amovible

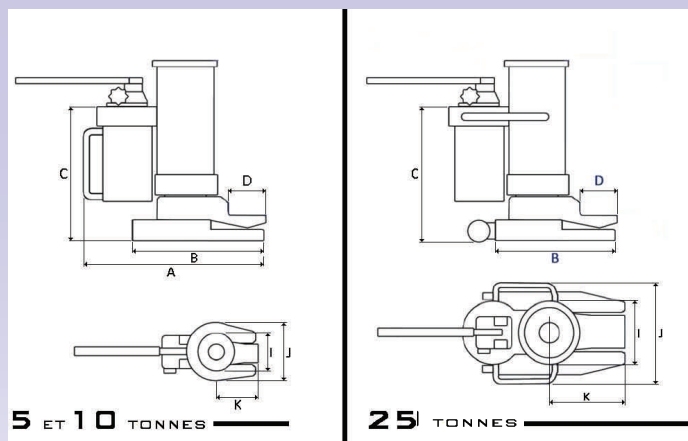

En T		5	10	25
Dimensions (mm)	A	300	290	-
	B	205	188	335
	C	318 / 524	320 / 602	370 / 590
	D	45	40	75
	I	93	108	172
	J	132	170	305
	K	103	115	200

REFERENCE	CMU en T	COURSE PATTE en mm	COURSE TETE en mm	Prise au sol mini en mm	COURSE	POIDS
HM050	5	25-230	368-573	25	205	25
HM100	10	30-260	420-650	30	230	35
HM250	25	58-273	505-720	58	215	102