


EH 23280.

Butées
cylindriques

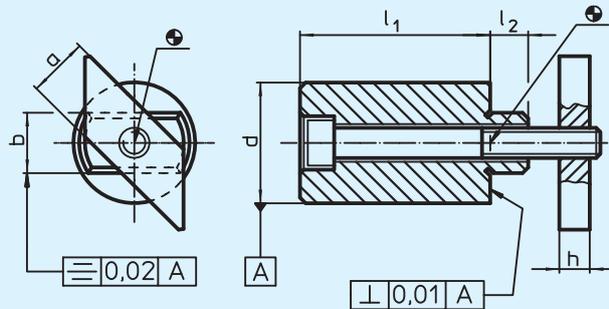

Matières:

Butée: • acier cémenté, rectifié

Plaque de serrage: • acier bruni

Vis: • ISO 4762, qualité 8.8

Remarque:

Sa configuration rectiligne permet un positionnement rapide et précis des pièces à usiner. La forme cylindrique facilite le repérage des coordonnées au point 0. L'exécution courte, rectifiée avec une tolérance sur la hauteur de $\pm 0,01$ mm, peut également être utilisée comme support.

Référence	b h6 Largeur de la rainure	l ₁ Exécution courte $\pm 0,01$	l ₁ Exécution longue $\pm 0,2$	a -0,6	d $\pm 0,01$	h	l ₂	Vis ISO 4762	g
23280.0110	10	15	–	10	20	6	8	M 6 x 25	53
23280.0210	10	–	25	10	20	6	8	M 6 x 35	76
23280.0112	12	15	–	12	20	6	8	M 6 x 25	58
23280.0212	12	–	25	12	20	6	8	M 6 x 35	83
23280.0114	14	25	–	14	32	8	9	M 8 x 35	202
23280.0214	14	–	50	14	32	8	9	M 8 x 60	357
23280.0116	16	25	–	16	32	8	10	M 8 x 45	221
23280.0216	16	–	50	16	32	8	10	M 8 x 70	371
23280.0118	18	25	–	18	40	10	15	M 10 x 50	371
23280.0218	18	–	50	18	40	10	15	M 10 x 75	613
23280.0122	22	25	–	20	40	14	15	M 10 x 55	435
23280.0222	22	–	50	20	40	14	15	M 10 x 80	679
23280.0128	28	25	–	22	46	16	20	M 12 x 60	661
23280.0228	28	–	50	22	46	16	20	M 12 x 90	985

