


APPUIE-RAIL DE SÉCURITÉ

Freinage par ressort - Ouverture hydraulique

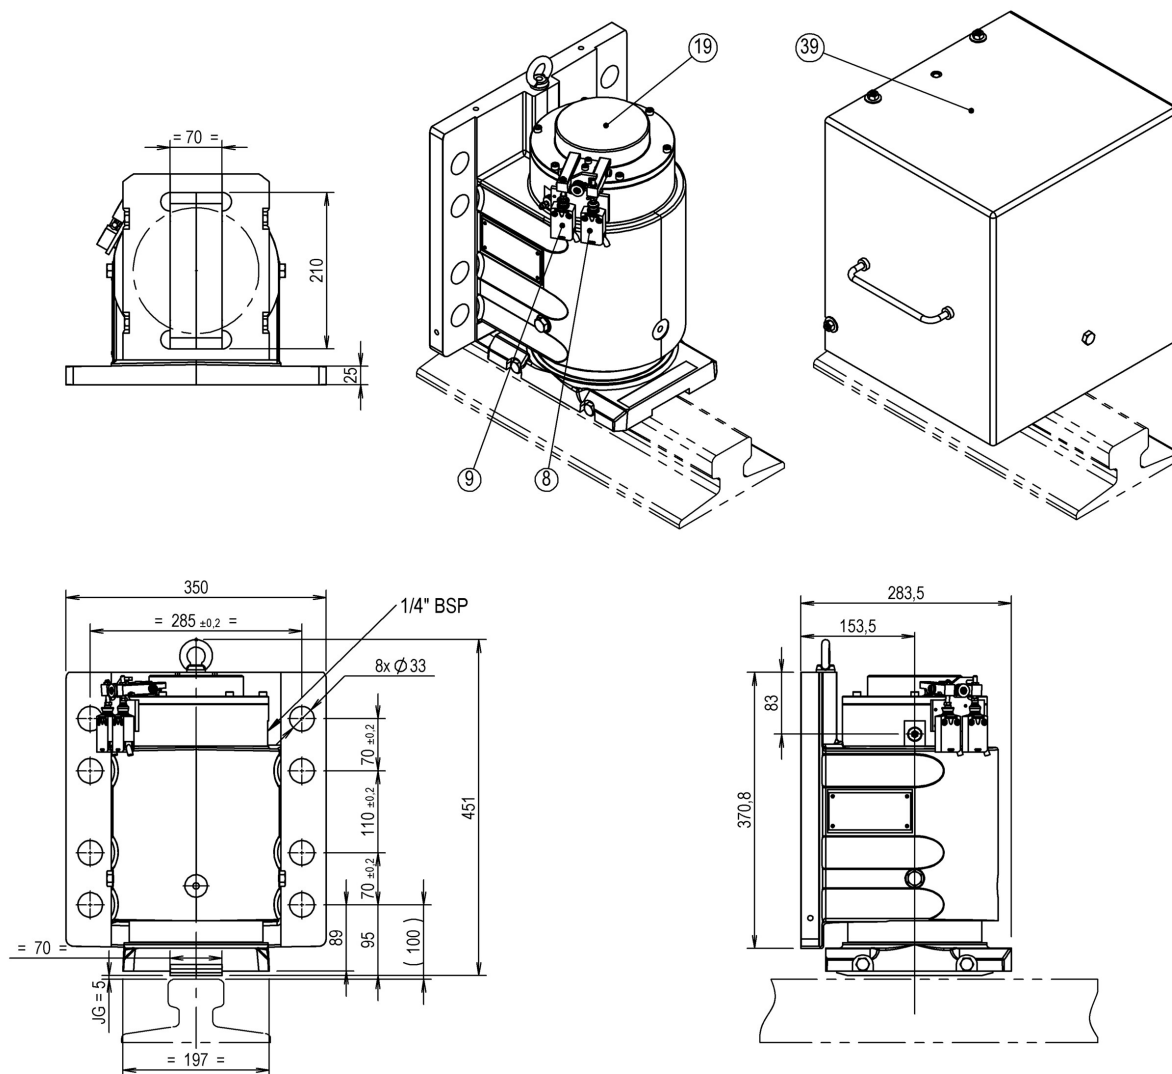

Caractéristiques

Notice :	258
Dossier N° :	12654
Effort de retenue (Ff) :	110000 N
Réglage maxi :	100 %
Réglage mini :	100 %
Effort d'appui sur le rail :	200 kN
Jeu aux garnitures (total) :	5 mm
Pression d'ouverture :	210 bar
Pression Maxi :	230 bar
Volume pour ouverture complète :	90 cm ³
Poids :	130 kg

Conditions environnementales

Température ambiante : -20° / +60 °C
Humidité : < 90%

Contacts d'ouverture et de réglage

240V 1,5A AC - 250V 0,1A DC
Câble de sortie 5x0,75mm², Lg. 2m, Øext 7,5mm
Protection IP67

Fixation

AP110K : 8 Vis M30 classe 8.8 (non livrées)
AP300K : 12 Vis M30 classe 8.8 (non livrées)
Cs : 1280 Nm ± 5% ; μ=0,15

Légende

- 8 Contact d'ouverture
- 9 Contact de réglage
- 19 Débloccage manuel et vis de rattrapage
- 39 Capot de protection

Autres options

- Kit de Montage (Vis + rondelles)
- Centrale hydraulique intégrée
- Capot de protection en inox
- Exécution marine