


EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

VENTILATEURS WPA-P-N

Ventilateur portatif « prêt à l'emploi » pour extraction de polluants

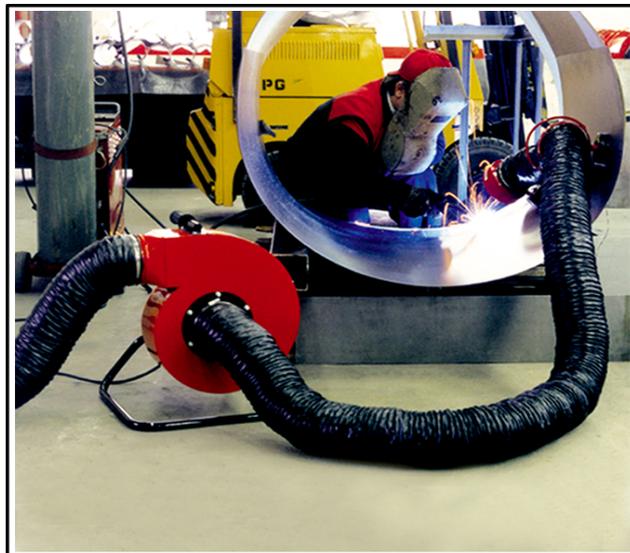

Utilisation pour fumées de soudure.

Nos ventilateurs portables se distinguent pour leurs multiples applications et leur facilité d'utilisation : fumées de soudure, poussières, gaz d'échappements, vapeurs diverses, sciures ou tout simplement pour de la ventilation spécifique.

Raccordés à des conduits flexibles ils sont utilisables en tout lieu. Ils sont facilement transportables grâce à une poignée et une structure support.

Du diamètre 125 à 250 m/m, de 500 à 6000 m³/h, une gamme complète vous est proposée suivant les caractéristiques suivantes :

Type	N° article	Vitesse (tr/min)	Voltage (V)	Puissance (kW)	IP	Débit (m ³ /h)	Niveau sonore (dBA)		(Pa)	Poids (kg)
							À 1 m	À 5 m		
WPA-3-P-1-N	805W10	3000	230	0.25	54	1160	69	55	940	16
WPA-3-P-3-N	805W21		3 x 400	0.25	54		69	55		
WPA-5-P-1-N	805W11	3000	230	0.37	54	1900	76	62	1250	18
WPA-5-P-3-N	805W12		3 x 400							
WPA-6-P-1-N	805W13	3000	230	0.75	54	2500	83	69	1700	24
WPA-6-P-3-N	805W14		3 x 400							
WPA-7-P-1-N	805W15	3000	230	1.1	54	3100	86	72	1800	26
WPA-7-P-3-N	805W16		3 x 400							
WPA-8-P-3-N	805W17	3000	3 x 400	1.5	54	3900	88	74	2050	35
WPA-9-P-3-N	805W18	3000	3 x 400	2.2	54	4500	91	77	2400	44
WPA-10-P-3-N	805W20	3000	3 x 400	3.0	54	6200	91	77	2450	55



**11D, route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 SAINT-SOUPLETS
Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25**

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX
Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010



Sur nos ventilateurs centrifuges, l'hélice est équipée d'aubes pour une meilleure efficacité, un meilleur rendement et surtout un niveau sonore nettement réduit.