

# DEFENDER HD PLUS

Téléchargement





Solution idéale pour la sécurisation de chantiers et d'événements.  
Clôture mobile à quatre tubes qui assure robustesse et durabilité.  
Conforme à la Directive CEE 92/57 D.L.494/96 D.L. 528/99.

## APPLICATIONS

- > Chantiers
- > Événements publics
- > Zone de stockage temporaire

## DÉSCRIPTIF

La clôture Defender HD Plus est constituée par un châssis pre-galvanisé avec des profilés verticaux de 40mm et horizontaux de 28mm.  
Le panneau est composée de fils horizontaux Ø 2,9mm avec un entraxe de 248,2 mm et de fils verticaux Ø 2,2 mm, entraxe 110 mm  
Galvanisé selon la norme UNI EN 10244-2.  
Plot en béton de 600x235x130 avec 8 trous.

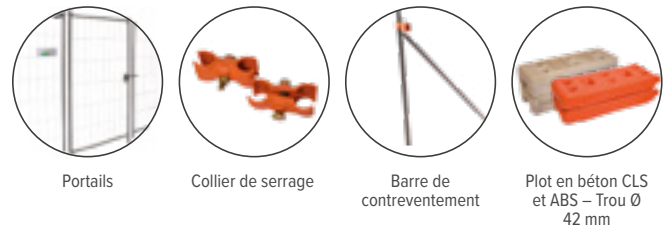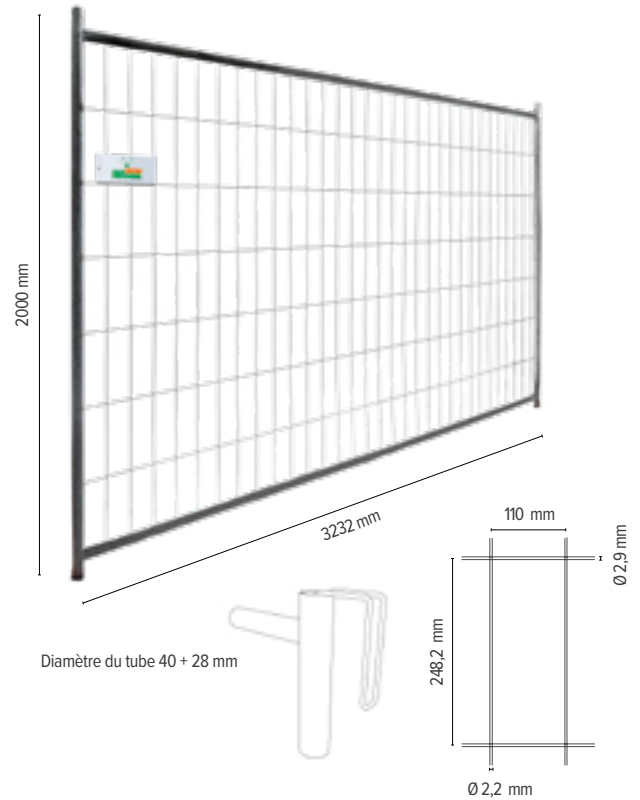

> voir p. 67-68

PANNEAU			MAILLE		TUBE	PLOT
H	L	Poids	H	L	Ø	Poids
mm	mm	kg/unité	mm	mm	mm	kg/unité
2000	3232	11	248,2	110	40 + 28	29

