


Collecteur tournant SC 040 M-series



- 5 pistes
- Signal: max. 2 A; puissance: max. 10 A
- Connecteur à broches plates
- Diamètre extérieur 40 mm
- 240 V AC max.
- sans mercure

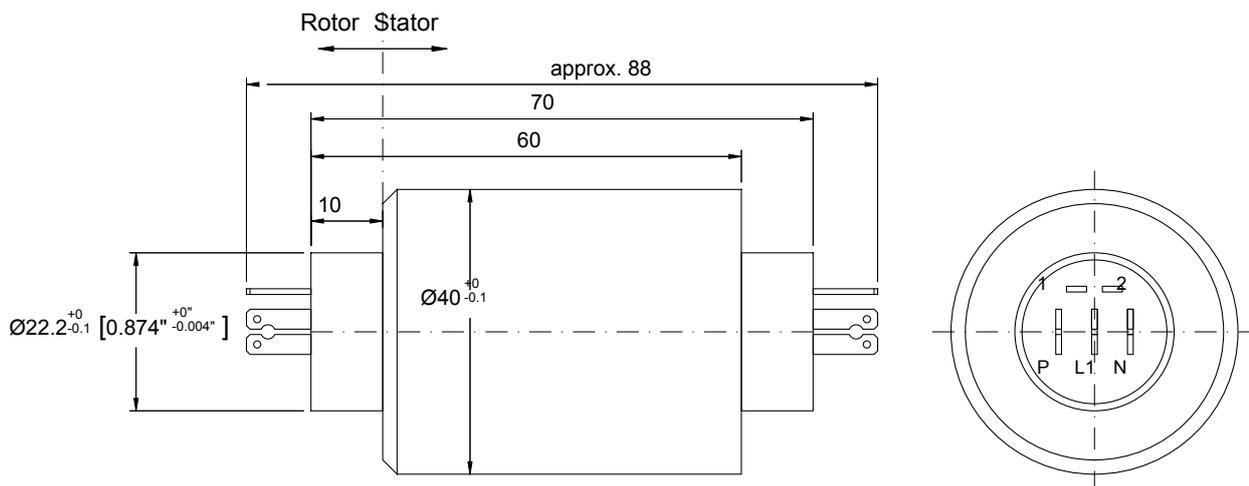

Données électriques

Nombre de pistes:	5 pistes max., nombre de pistes supérieur sur demande
Courant:	Signal: 2 A, max.; puissance: 10 A, max., plus élevé sur demande
Tension:	240 V DC max.
High pot:	1500 V AC
Resistance d'isolement :	1000 MΩ à 500 V DC
Bruit:	60 mΩ à 5 rpm et 6 V DC, 50 mA
Contacts:	Or / Or

Données mécaniques

Vitesse de rotation:	250 tr/mn max.
Indice de protection:	IP 54; Connecteurs à broches plates : IP 00
Temperature:	-20 °C ... +80 °C (-5 °F ... +175 °F)
Connexion rotor:	Connecteur à broches plates (2,8 mm signaux ; 6,3 mm puissance) ou câble
Connexion stator:	Connecteur à broches plates (2,8 mm signaux ; 6,3 mm puissance) ou câble
Roulements:	Roulements à Billes
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité special sur l'axe
Corps:	Aluminium, bleu anodisé; inox sur demande