


**Luminaires de balisage, signalétique & flashs**

**CUBE300A/230**

**Luminaire de balisage « cube » pour armoire d'énergie 230 VAC**

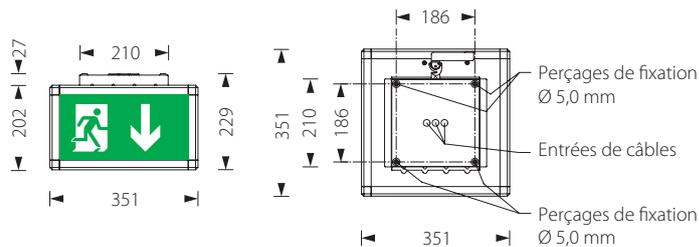

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire de balisage avec structure en aluminium ayant la forme d'un prisme carré droit pour montage apparent ou suspendu, muni de 4 LED 3,5 W à haut rendement lumineux.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED haute puissance 4 x 3,5 W
Flux lumineux :	950 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	13 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	351 x 229 x 351 mm
Boîtier :	aluminium anodisé
Verrine :	polycarbonate opale
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Inclus :	3 pictogrammes à choix (flèche bas, flèche haut, flèche droite, flèche gauche) plus un vierge
En option :	2 jeux de câbles de suspension de 2,5 m (article : CUBE300/CABLE)
Classe de protection :	IP20
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/-2-22 et DIN EN 1838

