

# ABRIS POUR SPA


## NOTRE MODÈLE STANDARD

### Le SPA'NORAMA !

Fabriqu e par le sp cialiste  
depuis + de 60 ANS  
des constructions en ALUMINIUM  
cintr e et soud e



Conforme   la norme NF P 90-309  
Garantie d cennale par capitalisation  
sur les structures

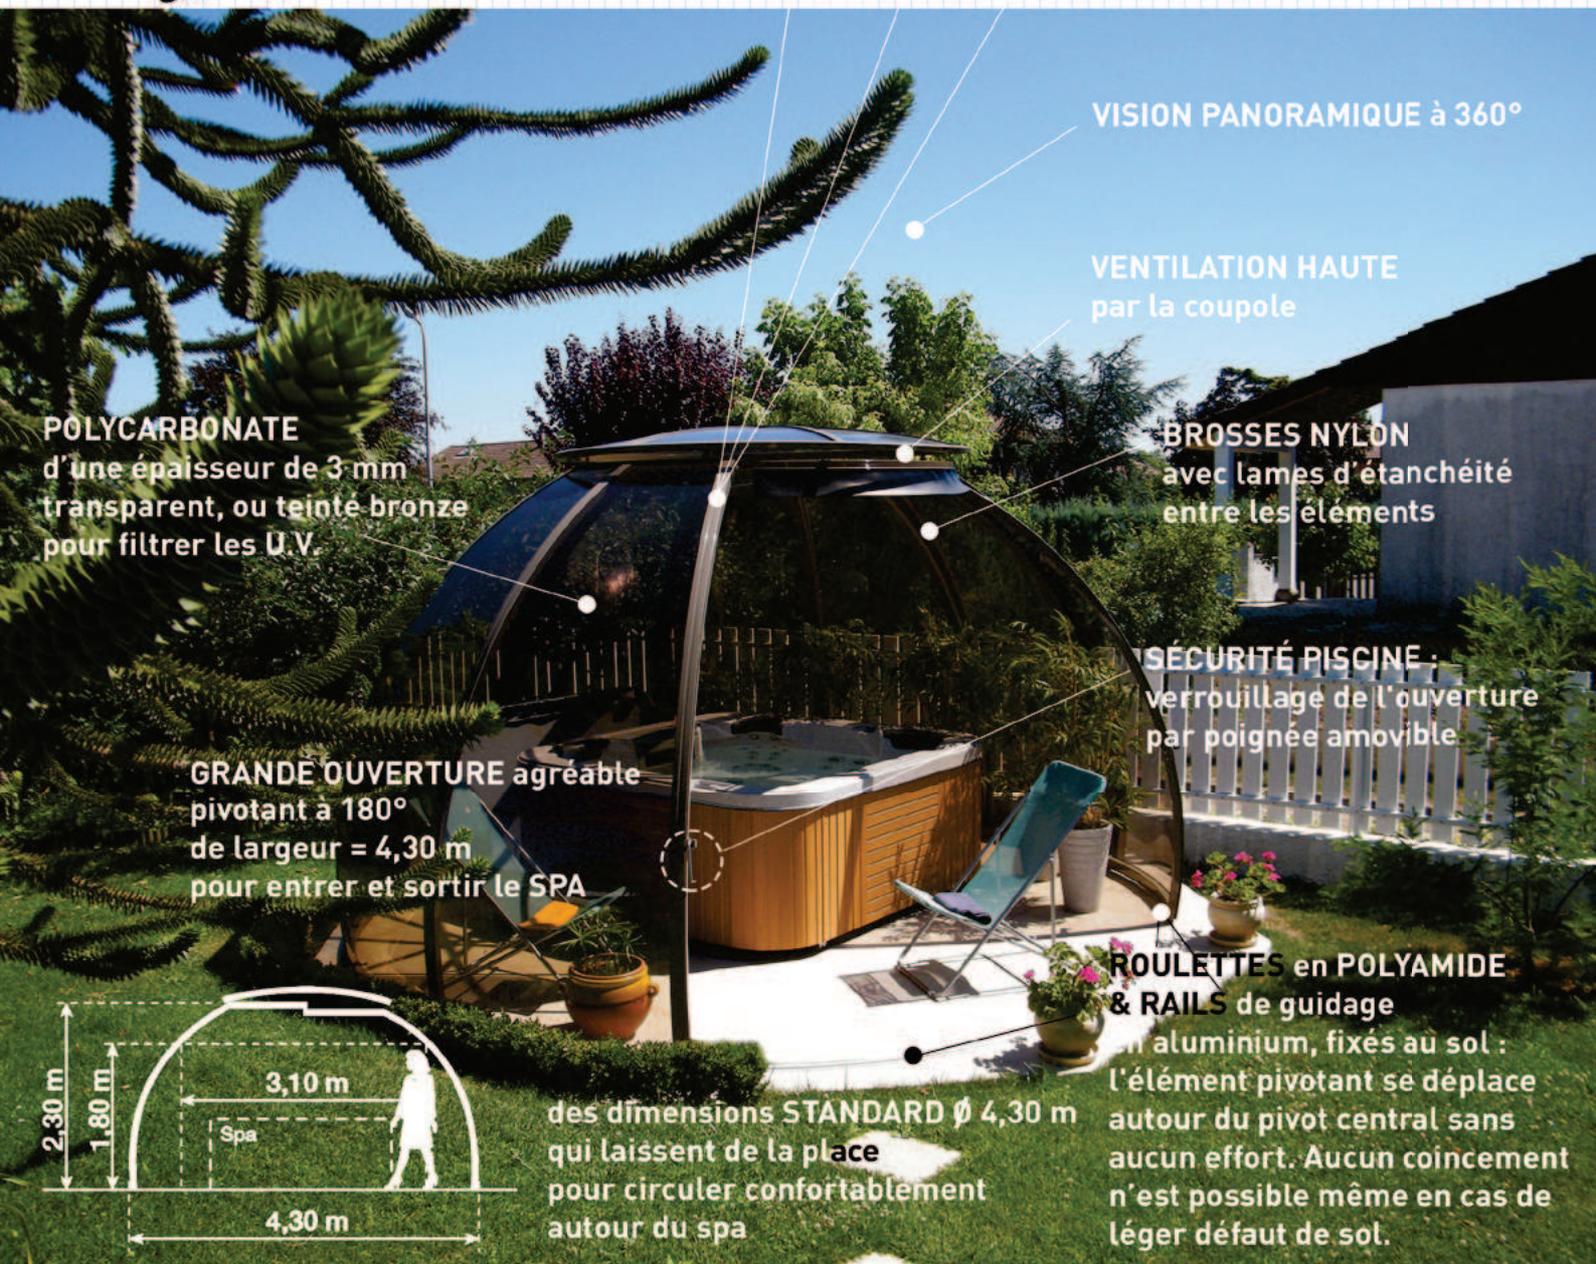

VISION PANORAMIQUE   360 

VENTILATION HAUTE  
par la coupole

POLYCARBONATE  
d'une  paisseur de 3 mm  
transparent, ou teint e bronze  
pour filtrer les U.V.

BROSSES NYLON  
avec lames d' tanch it e  
entre les  l ments

GRANDE OUVERTURE agr eable  
pivotant   180   
de largeur = 4,30 m  
pour entrer et sortir le SPA

S CURIT  PISCINE :  
verrouillage de l'ouverture  
par poign e amovible



des dimensions STANDARD  $\phi$  4,30 m  
qui laissent de la place  
pour circuler confortablement  
autour du spa

ROULETTES en POLYAMIDE  
& RAILS de guidage  
en aluminium, fix s au sol :  
l' l ment pivotant se d place  
autour du pivot central sans  
aucun effort. Aucun coincement  
n' st possible m me en cas de  
l ger d faut de sol.

**d finition SPA'NORAMA®** : mod le d pos  standard ; abri pour spa qui offre  
une vision totale, en harmonie avec la nature. S'utilise ferm  ou ouvert, pour  
en profiter toutes les saisons. **Signe particulier** : il est enti rement fabriqu e  
avec des **profils en aluminium de fortes sections soud s**, donc d'une robustesse  
con ue pour durer  ternellement ...  
Thermolaqu e dans la couleur RAL de votre choix, pour son int gration  
optimale dans votre environnement.



# ABRIS POUR SPA À VOS MESURES



**L'avantage d'une fabrication 100% française est notre parfaite adaptabilité : notre bureau d'études intégré** crée l'abri télescopique dont vous avez besoin chez vous pour votre SPA, bassin ou SPA de nage, afin de l'utiliser plus facilement, et plus longtemps dans l'année, à l'abri des intempéries et à une température d'eau plus élevée.

conformes à la norme **NF P 90-309**  
garantie décennale par capitalisation  
sur les structures



exemple d'ABRI pour SPA DE NAGE

éléments indépendants coulissant  
facilement sur les rails pour créer  
l'ouverture à l'endroit souhaité :  
une **MANIABILITÉ ULTRA CONFORTABLE**  
pour une personne seule



étanchéité latérale : bavettes EPDM  
étanchéité entre éléments : brosses nylon  
avec lamelles d'étanchéité pour  
une utilisation agréable



grille d'aération pour  
une **VENTILATION RÉGULÉE**  
en **UTILISATION FERMÉE**



**SÉCURITÉ PISCINE**  
verrouillage de l'ouverture  
par poignée amovible



laquage de la couleur de votre choix  
pour une **INTÉGRATION OPTIMALE**  
dans votre environnement



 Ossature en **ALUMINIUM**  
assemblé par **SOUDAGE**  
pour une **ROBUSTESSE** à toute épreuve

 toiture en polycarbonate transparent  
pour une **VISION TOTALE**

 **RAILS DE GUIDAGE**  
en **ALUMINIUM** thermolaqué  
et **SYSTÈME ANTI-ARRACHEMENT**  
permettant la meilleure **RÉSISTANCE**  
**AU VENT** et à la **CHARGE DE NEIGE**



exemple d'ABRI pour SPA «adossé»

**MANIABILITÉ ULTRA CONFORTABLE**  
pour une personne seule  
avec ouverture de la rotonde  
pour un **dégagement maximal**