

Cuisson modulaire SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT



Cuisson modulaire

SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT

373181 Sauteuse baculante gaz avec fond
Duomat 60L

Description courte

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Le modèle détaillé dans cette fiche est une sauteuse gaz basculement manuel 60 litres fond Duomat

Convient pour le gaz naturel ou GPL.

Brûleurs à combustion optimisée. Allumage piézo-électrique et contrôle électronique de la flamme.

Surface Duomat idéal pour rôtir, braiser, marquer les viandes, réaliser les sauces, cuire les légumes.....

Basculement de la cuve manuel.

Couvercle double paroi en acier inoxydable.

La température de cuisson peut être réglée par thermostat.

Les panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait entre les éléments.

Caractéristiques principales

Température de cuisson réelle ajustée au moyen d'un thermostat réglable.

La température de travail peut être réglée de 90 °C à 290 °C.

Calorifugé : rayonnement thermique limité et faible consommation énergétique.

Mécanisme à basculement manuel permettant de faciliter le vidage.

Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.

Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.

Construction

Surface de cuisson avec fond **Duomat** : un alliage de 10 mm d'épaisseur résultant de la combinaison de 2 inox différents et permettant une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance à la corrosion.

Brûleurs en acier chromé avec dispositif de sécurité, combustion optimisée, allumage piézoélectrique et contrôle électronique de la flamme.

Couvercle en inox.

Toutes les surfaces intérieures de la marmite sont arrondies et polies.

Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
Plan de travail monobloc embouti de 1,5 mm d'épaisseur en inox.

Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132
	☐
Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133
	☐
Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein	PNC 206135
	☐
Kit flasque de pieds	PNC 206136
	☐
Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 200 mm	PNC 206146
	☐
Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm	PNC 206147
	☐
Plinthe hauteur 100 mm pour élément de 800 mm	PNC 206148
	☐
Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206150
	☐
Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151
	☐



Cuisson modulaire SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT

Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 200 mm	PNC 206174	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm	PNC 206175	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
Kit 4 pieds	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
Cheminée	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
Kit 2 plintes latérales pour monoblocs	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
- NOT TRANSLATED -	PNC 206403	<input type="checkbox"/>
Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>




Cuisson modulaire
SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.




Cuisson modulaire SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT

Avant

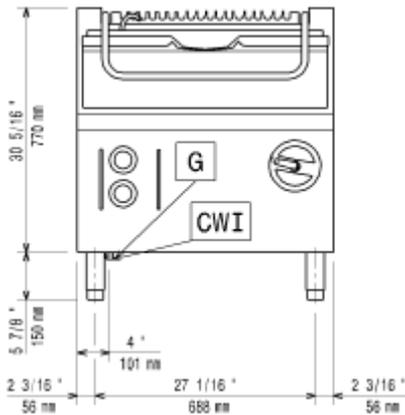


Dessus

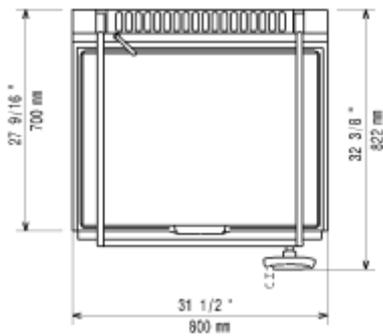

CWI = Raccordement eau froide
G = Connexion gaz

Côté

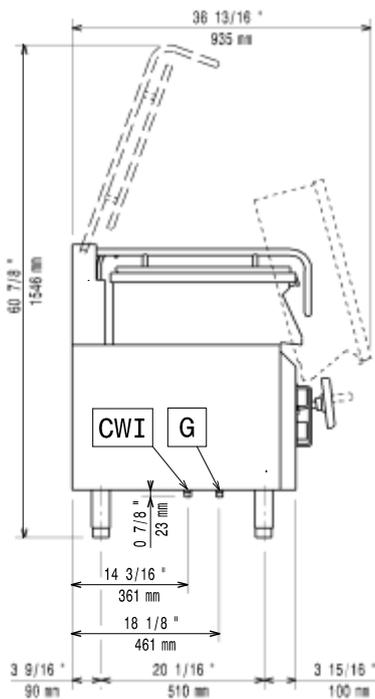

Gaz

Puissance gaz :

373181 54544 Btu/hr (16 kW)

Type de gaz Option : LPG

Raccordement gaz : 1/2"

Natural gas - Pressure: 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure: 11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

Profondeur surface cuisson : 410 mm

Largeur surface cuisson : 680 mm

Épaisseur surface cuisson : 10 mm

Hauteur de mitre : 200 mm

Capacité de cuve, maxi : 60 lt

Température de fonctionnement
MINI : 90 °C

Température de fonctionnement
MAXI : 290 °C

Poids net : 105 kg

Poids brut : 120 kg

Hauteur brute : 1140 mm

Largeur brute : 810 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.79 m³

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.



Cuisson modulaire
SAUTEUSE BACULANTE GAZ 60 L FOND DUOMAT

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.