

# Condenseurs Güntner

Compact

FLAT		4 – 400 kW	GCHC
VERTICAL		4 – 400 kW	GCVC
V-SHAPE		70 – 850 kW	GCDC

Vario

FLAT		8 – 1320 kW	GCHV
VERTICAL		8 – 1320 kW	GCVV
V-SHAPE		30 – 2000 kW	GVD

Application

INDOOR-H		20 – 700 kW	GCHI
INDOOR-V		20 – 700 kW	GCVI
SUB		5 – 50 kW	GSHC GSVC



## Güntner Product Configurator

Conception thermodynamique sûre et rapide et création d'offres.

Téléchargement gratuit : [www.guentner.fr](http://www.guentner.fr)



## App technique frigorifique de Güntner

Fonctionnalités pratiques pour la technique frigorifique, par ex. le sélectionneur de fluide et les recommandations de matériaux. Téléchargement gratuit dans l'App Store pour Apple et Android.

### FLAT / Compact

### VERTICAL / Compact



#### Condenseur/Refroidisseur de fluides

- Excellent rapport qualité-prix
- Caisson optimisé avec anneaux de levage pour le transport et le stockage
- Coûts d'exploitation faibles grâce à Güntner Motor Management avec ventilateurs EC (en option)
- Technologie d'échange de chaleur innovante
- Quantité de frigorigène réduite
- Large choix d'appareils en stock
- finoox/microox
- CO<sub>2</sub> jusqu'à 120 bar

*Conçus pour les fluides et frigorigènes de demain*

### V-SHAPE / Compact

#### Condenseur/Refroidisseur de fluides

- Performances optimales, faible encombrement au sol
- Refroidisseur de gaz au CO<sub>2</sub> avec une pression de service maximale de 120 bar
- Disponible sous forme de condenseur, refroidisseur de fluides ou refroidisseur de gaz
- Pré-refroidissement adiabatique
- Une exploitation efficace au plan énergétique
- Respect des prescriptions légales
- Pas de traitement de l'eau
- Pas d'humidification des batteries

*Humide ou sec, la décision vous appartient !*



### FLAT / Vario

### VERTICAL / Vario




#### Condenseur/Refroidisseur de fluides

- Large plage de puissance
- Grande diversité de types
- Plusieurs niveaux acoustiques
- Système de tubes porteurs Güntner éprouvé
- Disponible pour tous les fluides frigorigènes
- CO<sub>2</sub> jusqu'à 120 bar
- Faible hauteur de construction
- Grande sécurité de fonctionnement et haute protection contre les fuites
- Idéal pour l'inspection et le nettoyage

*Construction modulaire pour toutes les applications*

# Produits

pour la réfrigération commerciale

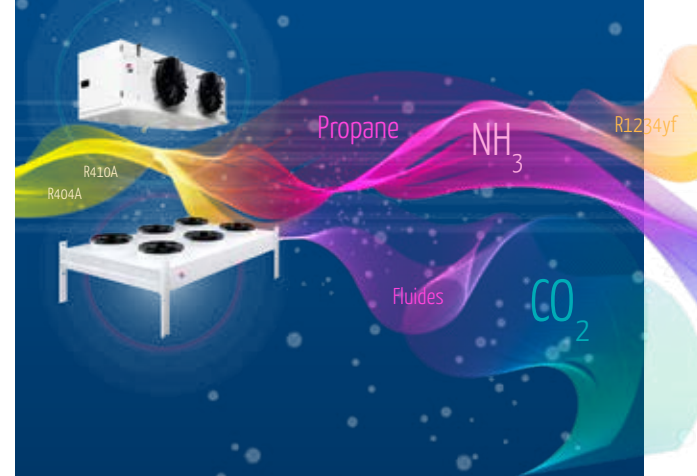

# Refroidisseurs Güntner

Compact	SLIM		0,6 – 14 kW	GASC
	DUAL		2 – 25 kW	GADC
	CUBIC		1,5 – 68 kW	GACC
Vario	DUAL		4 – 90 kW	DHN
	CUBIC		1 – 335 kW	GHN GHF
	PROCESS		8 – 50 kW	GBK
	AGRI		4 – 115 kW	GACA
	BLAST		9 – 72 kW	GFN
	FLOOR		50 – 200 kW	GSN
Application	PENTHOUSE		50 – 200 kW	GHN
	HIGHSTORE		15 – 150 kW	GHN
	THERMOSTORE		20 – 200 kW	GAIL

## SLIM / Compact



### Refroidisseurs pour petites chambres froides

- Design compacte, faible poids
- Nettoyage et installation simples
- Bac égouttoir et tôle de chauffage rabattables, facilement et rapidement
- Paroi latérale facile à ouvrir
- CO<sub>2</sub> jusqu'à 80 bar
- Certificat d'hygiène HACCP
- Bacs extérieur et intérieur rabattables, découplés thermiquement
- Large choix de modèles en stock
- Ventilateurs EC et AC disponibles

Caisson plat, ventilateurs à tirage forcé



## CUBIC / Compact



### Tout ce dont un refroidisseur d'air a besoin

- Refroidisseur d'air performant avec disposition tubulaire en quinconce
- 22 types d'appareils pour des puissances de 1,5 à 68 kW
- Coûts de transport réduits grâce à des mesures d'emballage optimisées
- Caisson AL, revêtu par poudre
- Bacs extérieur et intérieur rabattables, découplés thermiquement
- Parois latérales avec charnières
- Caisson compacte
- CO<sub>2</sub> jusqu'à 80 bar

La solution universelle pour la réfrigération commerciale



## DUAL / Compact



### Refroidisseurs pour chambres froides et pour les salles de travail

- Bac couvrant toute la longueur, à vis imperdables
- Normes d'hygiène Güntner avec certificat HACCP
- Version pauvre en courant d'air disponible pour les salles de travail
- CO<sub>2</sub> jusqu'à 80 bar
- Protection anticorrosion alternative Coil Defender disponible
- Répartition régulière de l'air grâce à un flux d'air optimisé
- Pompe de relèvement de condensat intégrée optionnelle

La répartition régulière de l'air dans sa forme la plus élégante!



# Revêtu à 100%

Le revêtement Coil Defender est appliqué sur l'ensemble de la batterie.



### Échangeur de chaleur revêtu par poudre – Coil Defender

- Revêtement hygiénique de qualité alimentaire
- Certificat HACCP délivré par TÜV Süd
- Coil Defender pour les évaporateurs des gammes Compact
- Pour utilisation en atmosphère légèrement agressive



Sous réserve de modifications techniques. KAT 403.4 / FR / 01.06.2018

Members of Güntner Group

