

# HD 14 TT

Rouleau tandem avec deux jeux de roues


Rouleaux tandem Série HD CompactLine / Série H208









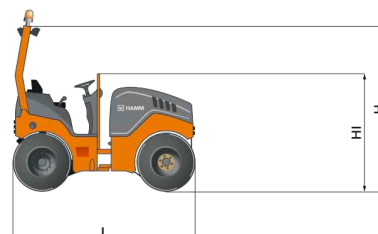


## POINTS FORTS HD CompactLine

- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Transport facile, chargement facile
- > Plateforme de conduite ergonomique
- > Visibilité exceptionnelle des pneus, de la machine et du chantier
- > Dimensions compactes

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	2896
Largeur (B)	mm	1296
Hauteur totale (H)	mm	2590
Largeur sur pneus (Y)	mm	1127/1276
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	1820



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	HD 14 TT
	<b>Poids</b>		
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	3470
	Poids en ordre de marche max.	kg	4320
	Classific. franç. valeur/catégorie		5,4/PLO
	Charge par pneu, avant/arrière	kg	535/466,25
	<b>Dimensions machine</b>		
	Longueur totale	mm	2896
	Hauteur totale avec ROPS	mm	2590
	Hauteur chargement, min.	mm	1820
	Empattement	mm	1950
	Largeur totale	mm	1296
	Largeur de travail max.	mm	1276
	Garde au sol, milieu	mm	305
	Rayon de braquage, intérieur	mm	2602
	<b>Dimensions pneus</b>		
	Dimension des pneus, avant/arrière		10.5/80-16
	Largeur sur pneus, avant/arr.	mm	1127/1276
	Nombre de pneus, avant/arrière		3/4
	<b>Moteur diesel</b>		
	Constructeur		KUBOTA
	Version		V2203
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		34,6/47,1/2700
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		34,6/46,4/2700
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA
	Posttraitement des gaz d'échappement		-
	<b>Entraînement</b>		
	Vitesse, en continu	km/h	0-10,0
	Aptitude en pente	%	40
	<b>Direction</b>		
	Direction, type		Articulation
	<b>Dispositif d'arrosage</b>		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	<b>Contenance des réservoirs/Volume</b>		
	Réservoir carburant, contenance	L	73
	Réservoir d'eau, contenance	L	260
	<b>Niveau sonore</b>		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		101
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		100

#### ÉQUIPEMENT

Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Couverture de tableau de bord verrouillable et imperméable, Main courante, Coupe-batterie, Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Direction hydrostatique, Siège conducteur isolé des vibrations

#### EQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec chauffage, ROPS, rabattable, Siège conducteur avec chauffage, cuir synthétique noir, équipement de confort, Toit de protection bâche, sur ROPS, Injection d'antigel, Coupure automatique du moteur, Avertisseur de marche arrière, Projecteurs de travail, Gyrophare, Vanne de purge d'eau, Dispositif d'attelage de remorque, Protection des courroies trapézoïdales

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM