

Porte automatique

LABEL COULISSANTE PAR CITEC

Un passage fluide en toute sécurité



CITEC

label automatique

Commerce

Médical

Transport

Hôtellerie restauration

Banque & sécurité

Bâtiments BBC, passifs

Bâtiments publics




Porte automatique

LABEL COULISSANTE PAR CITEC

La porte coulissante permet un passage fluide et sécurisé. Développée pour des trafics intenses, elle allie performance, esthétique et fiabilité en toutes circonstances. Très fonctionnelle, elle s'adapte à tout type d'organe de commande.





- Puissance et esthétique
- Facilité d'adaptation
- Conformité aux normes en vigueur
- Accès à l'innovation
- Intégration du mécanisme dans le plafond



UN IMPACT VISUEL MINIMUM

Le caisson recevant nos mécanismes s'adapte à **tous les types d'intégration** architecturale grâce à sa hauteur hors tout de 120 mm.



VOTRE CONFIGURATION

Label Coulissante propose 1 ou 2 vantaux et se décline selon vos exigences de **sécurité**, de **fluidité** ou d'**esthétique**.



CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Tous nos produits sont certifiés TÜV, disposent des normes EN 16005 et CE (normes européennes).




NOTRE EXPERTISE

Notre **bureau d'étude** est à l'écoute des impératifs et des envies d'utilisation de votre **Label Coulissante**.



ARCHITECTURE ET ESTHÉTIQUE

Label Coulissante donne libre cours à **votre créativité** et devient cintrée, demi-sas rond selon vos projets architecturaux.

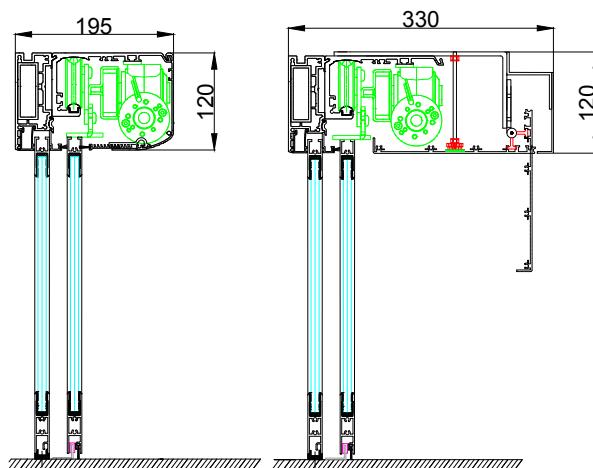


Porte automatique

LABEL COULISSANTE PAR CITEC

Un passage fluide en toute sécurité

La fluidité des passages dans des espaces recevant du public est au cœur des préoccupations Citec Label automatique.

Nos produits offrent **sécurité** et **esthétisme**. Nous sommes à l'étude, à la conception, à la réalisation et au suivi de tous vos projets.

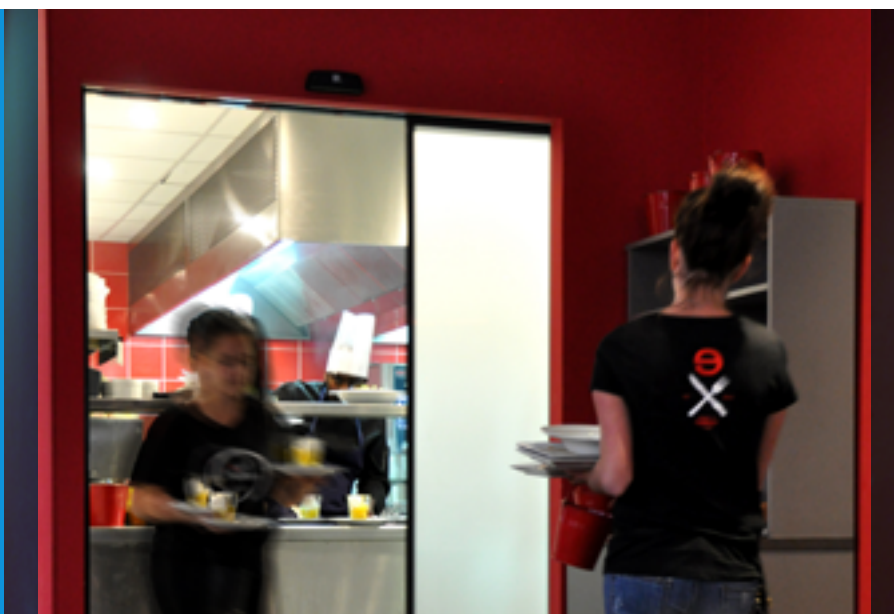

Protection des usagers

- Norme EN 16005
- Certification TÜV



Gamme des aluminiums

- Gamme pure
- Gamme G18
- Gamme G46



LES ACCESSOIRES



Radar
bi-technologie



Digicode



Boîtier de
commande



Détecteur
de proximité



Pilotage
par smartphone

▪ Et plus selon vos configurations.



LA MAINTENANCE DE VOTRE PORTE



▪ **Optimiser la sécurité** des personnes et **fiabiliser vos équipements** est essentiel pour nous.

▪ Notre personnel qualifié et formé vous permet d'être en **accord avec la législation** française en vigueur.

Citec Label automatique propose une maintenance personnalisée selon vos attentes.

CITEC
label automatique

LABEL COULISSANTE 90 LABEL COULISSANTE 150



Caractéristiques

	90 / 1 vantail	90 / 2 vantaux	150 / 1 vantail	150 / 2 vantaux
Largeur d'ouverture	700 à 3000 mm	900 à 3000 mm	700 à 3000 mm	900 à 3000 mm
Poids maximum conseillé	130 kg/ vantail	90kg/ vantail	200kg/ vantail	150kg/ vantail
Dimensions HxPxL	120 x 150 mm x L (max 6500 mm)			

Système anti panique pour sortie d'urgence

Largeur d'ouverture	700 à 1200 mm (1 vantail)	1400 à 2400mm (2vantaux)
Poids maximum conseillé	100 kg / vantail	

Données techniques

Alimentation	115/230 Vac 50-60Hz			
Puissance maximale absorbée	100W	100W	150W	150W
Moteur	40Vdc avec encodeur			
Alimentation des acc. externes	13 Vdc / 0,4 A			
Vitesse d'ouverture	Max 0,7 m/sec par vantail			
Vitesse de fermeture	Max 0,6 m/sec par vantail			
Temps de pause	0 à 20 secondes			
Autorégulation du temps de pause	Augmentation automatique du temps de pause selon le trafic			
Ouverture réduite hivernale	Ouverture partielle de la porte avec possibilité de commuter en ouverture totale lorsque le trafic est intense			
Température de fonctionnement	-20 + 50°C			
Degré de protection	IP 22			
Fréquence d'utilisation	Permanente			
Nombre de manœuvre	Test de 1 000 000 cycles (4 000 cycles / jour)			
Safety test	Senseurs de sécurité contrôlés par microprocesseur			
Economie d'énergie «energy saving»	Fonction de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments publics			
Système inter-verrouillage	Configuration pour 2 portes automatiques qui fonctionnent en inter-verrouillage			

Certifications

La gamme de porte est conforme aux normes et directives Européennes en vigueur

Directive machine : 2006/42 CE

Directive comptabilité électromagnétique : 2004/108/CE

Directive de basse tension : 2006/95/CE

Normes

EN 16005 / EN 13849-1 / EN 13849-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 60335

Portes anti-panique intégrales / Homologation n°251018 du 30/01/2009

CITEC Portes automatiques

Installation & maintenance
ZA des Prés Secs - Impasse des Calandrières
69380 Civrieux d'Azergues

Tél. 04 78 57 39 60 / Fax 04 78 57 32 54

citec-portesautomatiques.com



label automatique