


ICARE



Icare

Le portique icare permet la régulation des flux de véhicules en imposant une limite de hauteur variable. Celle-ci peut osciller entre 1m10 et 4m50, il suffit de définir la position souhaitée. Sa structure en tube 300x300x6, lui confère une grande résistance. De plus, il s'adapte très bien aux grandes largeur de passage, jusqu'à 12m. Équipé de systèmes breveté, ce portique impose la protection tout en garantissant un accès aux services de secours grâce aux trappes équipées de polycodes.

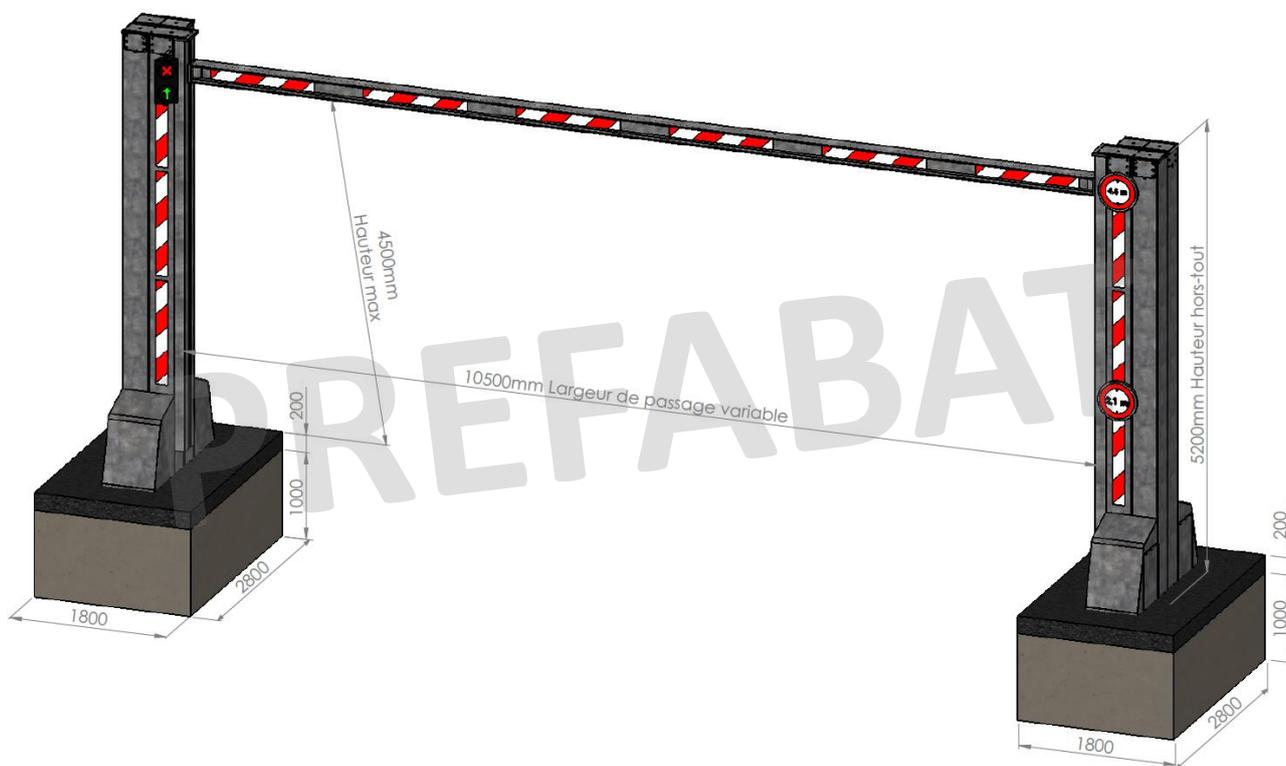

Caractéristiques techniques :

Tube d'acier 300mmx300mmx6mm

Système polycode (breveté)

Galvanisé à chaud

Thermolaquage sur demande

Signalisation :

⇒Panneaux

⇒bandes

⇒feux bicolore

Motorisation électrique

Largeur de passage variable au besoin

DIMENSIONS L x l x H		PORTIQUE	
MASSIFS		Hauteur	Mini 1m10
PORTEUR G	PORTEUR D		Maxi 4m50
2800mm	2800mm	Largeur	Mini 6m
1800mm	1800mm		Maxi 12m
1000mm	1000mm	Thermolaquage	Sur demande
FINITION		Motorisation	Électrique
200mm	200mm	Secours	Débloqué pompier
OPTIONS			
L.A.P.I	GSM	TAG	
F.A.P	Horloge d'ouverture programmé		
Habillage de la lisse	Excroissances possibles	Lumière sur la lisse	