


Courbe de distribution pour SAL DECO-3 LED

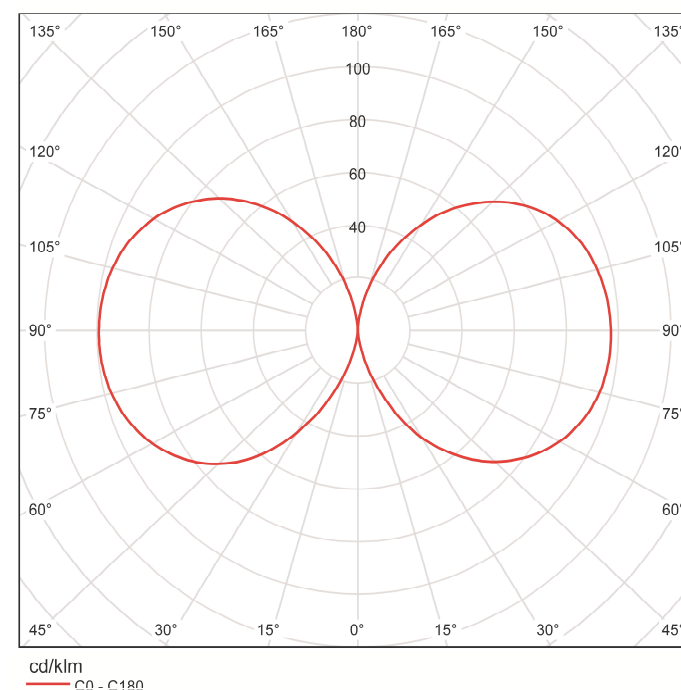

## Données techniques

Colonne	SAL DECO-3 LED
Référence	42923
Classe d'isolement	IP65
Degré de protection	II
Type de LEDs	CREE XT-E
Température de couleur [K]	5000
Puissance des LEDs [W]	48
Nombre de LEDs	24
Tension d'alimentation [V]	120-277 AC
Fréquence [Hz]	50/60
Efficacité lumineuse [lm/W]	44
Puissance totale [W]	56
Flux lumineux *[lm]	2500
Courant d'alimentation [mA]	700
Hauteur—L [mm]	3500
Diamètre à la base [mm]	180
Matière	Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV; éléments décoratifs en aluminium
Poids net [kg]	28
Volume unitaire [m <sup>3</sup> ]	0,12
Semelle	260 x 200 M18

- Directive basse tension LVD 2006/95/WE, norme PN-EN 60598-1
- Directive EMC 2004/108/WE, normes: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- surface: aluminium poli
- anodisation 10 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage film bulle

\* Une tolérance de +/- 3 % doit être prise en compte sur cette classe de diodes