


www.nideck.com

BALLONS Eau Chaude Sanitaire VERTICAUX A POSER

Ballons d'eau chaude, 2 échangeurs thermiques

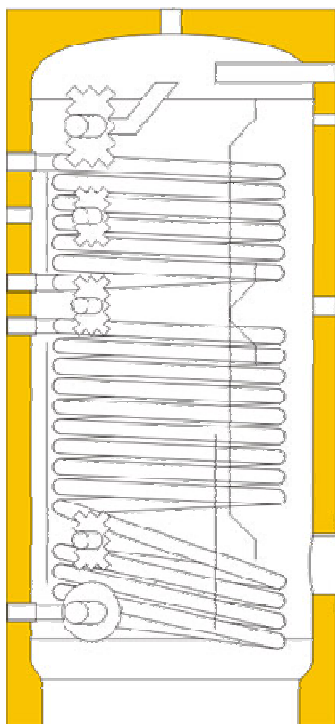

Désignation	Référence	Prix € HT
- 150 litres, Ø 555 mm, hauteur 1 070 mm serpentin 0,6m ² +0,4 m ²	NI-2S150	376,00
- 200 litres, Ø 555 mm, hauteur 1 340 mm serpentin 0,5m ² +0,6 m ²	NI-2S200	467,00
- 300 litres, Ø 650 mm, hauteur 1 410 mm serpentin 0,6m ² +0,7 m ²	NI-2S300	590,00
- 400 litres, Ø 750 mm, hauteur 1 460 mm serpentin 0,7m ² +0,9 m ²	NI-2S400	713,00
- 500 litres, Ø 750 mm, hauteur 1 710 mm serpentin 1,0m ² +1,2 m ²	NI-2S500	768,00
- 750 litres, Ø 950 mm, hauteur 2 050 mm serpentin 1,4m ² +2,0m ²	NI-2S750	1 096,00
- 1 000 litres, Ø 1 050 mm, hauteur 2 050 mm serpentin 1,9m ² +2,7 m ²	NI-2S1000	1 371,00



Ballon eau chaude sanitaire émaillage haute température de qualité, anode de protection.

Pression de service max : 8,0 bars, température max. 95°C.


Isolation en mousse polyuréthane injectée de 50 mm d'épaisseur (densité 40kg / m³) de 150 à 500 et isolation en mousse souple thermo résistante de 100 mm d'épaisseur pour les ballons de 750 et 1 000 litres.

Revêtement PVC gris.

ACCESSOIRES

Résistances électriques, thermostat de réglage avec sécurité de surchauffe

Désignation	Référence	Prix € HT
<i>230 V monophasé</i>		
- 2 kW	RE2K	110,00
- 3 kW	RE3K	110,00
<i>230 V monophasé et 400 V triphasé</i>		
- 4,5 kW	RE4.5K	110,00
- 6 kW	RE6K	124,00
<i>400 V triphasé</i>		
- 7,5 kW	RE7.5K	138,00

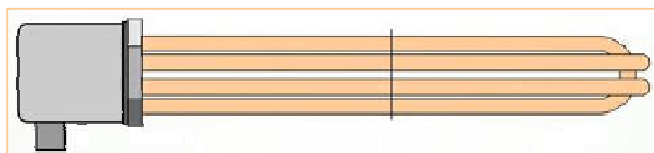

Résistances électriques avec thermostat de réglage et de sécurité de surchauffe intégré

Désignation	Référence	Prix € HT
<i>230 V monophasé</i>		
- 3 kW	RET-3K	180,00
- 4,5 kW	RET-4.5K	185,00
<i>230 V monophasé et 400 V triphasé</i>		
- 6 kW	RET-6K	191,00

